



コンパクトスピーカー F-1300シリーズ




●吊り下げイメージ

音質、デザインともに高いレベルが求められる店舗をはじめとして、
商業施設や公共施設などさまざまな市場に幅広く対応する
コンパクトスピーカー“F-1300シリーズ”！

特長

- 1 13cm2Way方式で、連続プログラム入力150W(8Ω)。F-2000シリーズ同様、110°×100°の広指向性高域ホーンを搭載しており、広いエリアへの拡声が可能。

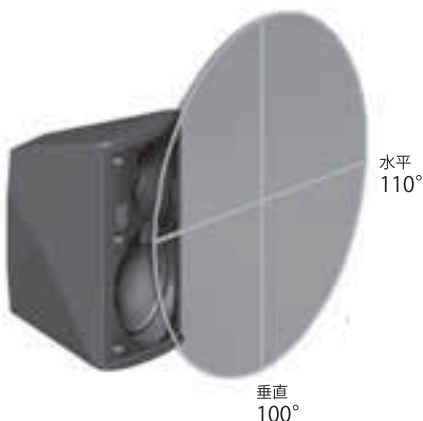

- 2 コンパクトスピーカーFシリーズのための、統一した現代的なデザイン。さまざまな現場にマッチする意匠。

- 3 ローインピーダンスだけでなく、設備用途として幅広く使用できるハイインピーダンスをラインナップ。また、屋外専用機種(防水性能/IPX4)もご用意。

- 4 オプションとしてさまざまな金具をご用意。壁・天井・スタンド取付に対応した標準金具は本体に付属。また、別売金具をご使用いただければ、クラスター取付をはじめボードハンガー取付が可能。多様な場所での取付に柔軟に対応できる金具をラインナップ。



仕 様		F-1300B(ブラック)	F-1300W(ホワイト)
エンクロージャ形式		バスレフ型	
定格入力		連続ピンクノイズ:50W／連続プログラム:150W	
定格インピーダンス		8Ω	
出力音圧レベル		90dB(1W, 1m) 半自由音場設置時	
周波数特性		80～20,000Hz -10dB 半自由音場設置時	
クロスオーバー周波数		2kHz	
指向角		水平:110°／垂直:100°	
使用スピーカー		低域用:13cmコーン型／高域用:25mmドームツイーター	
入力端子		プッシュターミナル	
仕 上		エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色) パンチングネット:表面処理銅板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装 ジョイント金具、壁金具:圧延銅板 t1.6 黒(マンセルN1.0近似色)塗装 スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装	エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.5近似色) パンチングネット:表面処理銅板 ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 ジョイント金具、壁金具:圧延銅板 t1.6 ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
寸 法		162(W)×250(H)×161(D)mm	
質 量		約3.1kg(付属金具を含む)	
付 属 品		スピーカー金具…1、ジョイント金具…1、壁金具…1、金具組立ねじ…1式	
別 売 品		ボードハンガー金具:HY-BH10B、天井取付金具:HY-CM10B/W(スピーカーを横長に設置する場合に使用)、クラスター金具:HY-CL10B、スピーカースタンド:ST-16A	

仕 様		F-1300BM(ブラック)	F-1300WM(ホワイト)
エンクロージャ形式		バスレフ型	
定格入力		30W	
定格インピーダンス		330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)	
出力音圧レベル		90dB(1W, 1m) 半自由音場設置時	
周波数特性		80～20,000Hz -10dB 半自由音場設置時	
クロスオーバー周波数		2kHz	
指向角		水平:110°／垂直:100°	
使用スピーカー		低域用:13cmコーン型／高域用:25mmドームツイーター	
スピーカー種別		10W、30W時:1級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB[A]以上) 3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で87dB[A]以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で84dB[A]以上)	
入力端子		プッシュターミナル	
仕 上		エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色) パンチングネット:表面処理銅板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装 ジョイント金具、壁金具:圧延銅板 t1.6 黒(マンセルN1.0近似色)塗装 スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装	エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.5近似色) パンチングネット:表面処理銅板 ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 ジョイント金具、壁金具:圧延銅板 t1.6 ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
寸 法		162(W)×250(H)×161(D)mm	
質 量		約3.6kg(付属金具を含む)	
付 属 品		スピーカー金具…1、ジョイント金具…1、壁金具…1、金具組立ねじ…1式	
別 売 品		ボードハンガー金具:HY-BH10B、天井取付金具:HY-CM10B/W(スピーカーを横長に設置する場合に使用)、クラスター金具:HY-CL10B、スピーカースタンド:ST-16A	

仕 様		F-1300BMWP(ブラック)	F-1300WMWP(ホワイト)
エンクロージャ形式		バスレフ型	
定格入力		30W	
定格インピーダンス		330Ω(30W)、1kΩ(10W)、3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)	
出力音圧レベル		90dB(1W, 1m) 半自由音場設置時	
周波数特性		80～20,000Hz -10dB 半自由音場設置時	
クロスオーバー周波数		2kHz	
指向角		水平:110°／垂直:100°	
使用スピーカー		低域用:13cmコーン型／高域用:25mmドームツイーター	
スピーカー種別		10W、30W時:1級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92dB[A]以上) 3W時:M級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で87dB[A]以上)、1W時:S級(消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で84dB[A]以上)	
入力端子		プッシュターミナル	
防水性能		IPX4	
使用温度範囲		－10℃～＋50℃	
仕 上		エンクロージャ:HIPS 黒(マンセルN1.0近似色) パンチングネット:表面処理銅板 黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装 ジョイント金具、壁金具:ステンレス t1.5 スピーカー金具:アルミダイカスト 黒(マンセルN1.0近似色)塗装	エンクロージャ:HIPS ホワイト(マンセルN9.5近似色) パンチングネット:表面処理銅板 ホワイト(マンセルN9.5近似色)防錆塗装 ジョイント金具、壁金具:ステンレス t1.5 スピーカー金具:アルミダイカスト ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
寸 法		162(W)×250(H)×161(D)mm	
質 量		約3.6kg(付属金具を含む)	
付 属 品		スピーカー金具…1、ジョイント金具…1、壁金具…1、金具組立ねじ…1式、端子カバー…1、端子カバー取付ねじ…4	
別 売 品		取付バンド:YS-60B	

※金具を天井に取り付けるボルト・ナット類は付属していません。用途にあったものを別途ご用意ください。 【使用上のご注意】屋内プールや浴室、海岸付近など、腐食を起こす可能性のある場所では使用できません。

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、
環境の「ISO14001」の認証登録企業です。



JMI-0020
ISO9001
本社
宝塚事業場
東京事務所
大阪営業所



JQA-EM1400
ISO14001
宝塚事業場



- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- このカタログ記載の製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- このカタログに記載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

設置・ご使用上のご注意



- 製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることをお勧めします。
- 非常用放送設備は消防法により所定の保守点検の実施が義務づけられています。
- 保守点検・修理の期間、費用等はお買い上げの販売店にご相談ください。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

TOA 株式会社

札幌	TEL(011)780-1001代	東京第1	TEL(03)5621-5761代	セキリティ・ネットワーク大阪	TEL(06)6260-1528代
青森	TEL(017)723-3751代	東京第2	TEL(03)5621-5782代	京 都	TEL(075)212-4100代
盛岡	TEL(019)636-4231代	東京第3	TEL(03)5621-5790代	神 戸	TEL(078)303-5625代
仙台	TEL(022)256-8100代	セキリティ・ネットワーク東京	TEL(03)5621-5801代	岡 山	TEL(086)241-8029代
郡 山	TEL(024)923-7744代	静 岡	TEL(054)237-8850代	広 島	TEL(082)291-3988代
都 立	TEL(029)231-9811代	金 沢	TEL(076)244-1951代	高 松	TEL(087)866-5995代
宇都宮	TEL(028)633-9661代	岐 阜	TEL(058)276-1401代	松 山	TEL(089)931-1586代
多 摩	TEL(042)584-1711代	名古屋	TEL(052)509-7851代	北九州	TEL(093)581-4722代
長野	TEL(026)234-2231代	セキリティ・ネットワーク名古屋	TEL(052)509-7852代	福 岡	TEL(092)431-0061代
新潟	TEL(025)246-2316代	津	TEL(059)224-6645代	熊 本	TEL(096)360-5907代
千葉	TEL(043)234-6511代	大阪第1	TEL(06)6260-1525代	鹿児島	TEL(099)256-5245代
さいたま	TEL(048)685-5131代	大阪第2	TEL(06)6260-1526代	那 覇	TEL(098)866-5598代
横浜	TEL(045)444-3422代	大阪第3	TEL(06)6260-1527代		

商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、
取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOAインフォメーションセンター

商品の内容や組合せ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応じます。
☎ 0120-108-117 フリーダイヤル
＜無料電話＞ **受付時間 9:00～17:00 (日曜・祝日除く)**
(PHS・携帯電話のご利用は) **TEL.0797-72-7567** 〒665-0043 宝塚市高松町2番1号
FAX.0797-72-1090

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 <http://www.toa.co.jp/>

■お問い合わせは下記の取扱い店へ

2008.04

●このカタログは平成20年4月現在の仕様・価格に基づいて作成されています。 カタログNo.G-105TH02