


■ 概 要

1元デスク型操作卓10局DA-101-10または1元デスク型操作卓20局DA-101-20を非常用放送設備FS-1000シリーズ、FS-2000シリーズおよびFS-2500シリーズの業務用リモコンとして使用するとき、デスク型操作卓に組み込んで使用します。本機を組み込んだ操作卓は、ジャンクションパネルDJ-031、DJ-021に接続できません。業務リモコンやタイマーを使用するときは、本体（非常用放送設備）側に接続します。ただし業務用リモートマイクロホンRM-1100との併設はできません。

■ 仕 様

電 源	DC24V（非常用放送設備から供給）、デスク型操作卓には別途AC100Vが必要
消 費 電 流	20mA
制 御 出 力	個別1~20、一斉 無電圧メイク接点 耐電圧：DC30V、許容電流：30mA以下 ねじなし端子台
制 御 入 力	リモコン、放送中 開放電圧：DC24V、短絡電流：5mA ねじなし端子台
接 続 線	2心シールド線……1（音声用、デスク型操作卓と非常用放送設備間を接続）、 単線……最大25
使 用 可 能 電 線	銅単線φ0.65~φ1.6（AWG22~14）
寸 法	112（W）×20（H）×154（D）mm
質 量	140g
付 属	ボード取付用スリーブ……6、ボード取付ねじ……12
適 合 機 種 [制 御 可 能 局 数]	DA-101-10 [FS-1000/2000/2500シリーズ：10局+一斉] DA-101-20 [FS-1000/2000シリーズ : 20局+一斉 FS-2500シリーズ : 20局（一斉を含む）]

■ 外 観 図

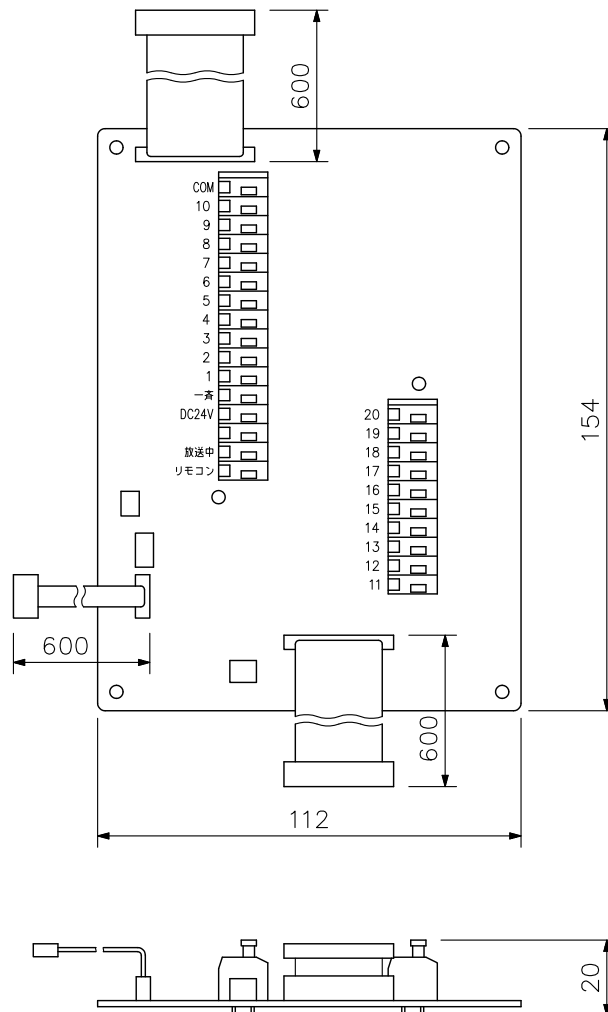

単位：mm 縮尺：1/2