

■ 概 要


コードレスのため仮設、レイアウト変更等移動が容易な赤外線会議システムのセンター装置です。
 送受光器と接続して、会議ユニットの制御を行います。
 パーソナルコンピューターからの制御機能（制御ソフトは付属していません）や、送受光器の接続や会議ユニットの設置状況を簡単に確認できる設置確認機能を備えています。
 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合したラックに取り付けることができます。（4サイズ）

■ 仕 様




*0dB=1V

電 源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター(付属)使用)
消 費 電 力	72W
消 費 電 流	最大DC3 A (ACアダプターよりDC24 V供給時)
搬 送 波 周 波 数	受信：音声チャンネル1 7.35 MHz 音声チャンネル2 8.10 MHz 音声チャンネル3 8.55 MHz 音声チャンネル4 9.15 MHz 制御チャンネル 6.45 MHz 送信：音声チャンネル 1.95 MHz
入 力	マイク：-60dB* 600Ω 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P) AUX：-20dB* 10kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P)
出 力	録音：-20dB* 10kΩ 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P), RCAピンジャック ヘッドホン：φ3.5ミニジャック(3P;モノラル)
会議ユニット接続可能台数	64台
送受光器接続可能台数	4台(混合分配器を使用することで、TS-905のみの場合は最大16台、 TS-907使用時は最大12台まで接続可能)
送受光器接続端子	BNCジャック
外部制御接続端子	D-subコネクター(9P,オス)
表 示 L E D	音声信号受信1~4CH, 制御信号受信, 外部制御優先, 外部制御通信, 電源, アラーム(赤外線会議ユニットのバッテリー警告時点滅), 短絡表示灯
機 能 設 定 ス イ ッ チ	同時発言者数設定 : 1/2/4 マイクオートオフ選択: ON/OFF 発言方式選択 : A/B/C (A:先押優先, B:後押優先, C:1台目固定→2台目から後押優先)
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕 上 質 量	パネル:表面処理鋼板 グレーメタリック(マンセル10BG5/1近似色) 塗装 半艶 2.7kg
付 属 品 別 売 品	ACアダプター(コード長:DC側1.8m, AC側2m(着脱可能))…1 ラックマウント金具:MB-TS900

■ 外観図

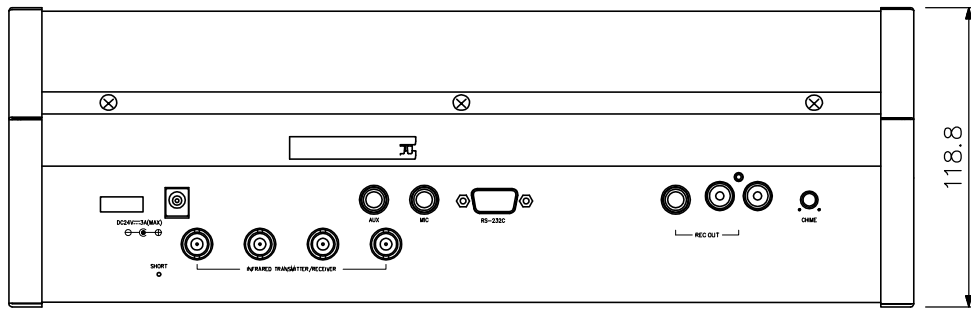

A矢視図

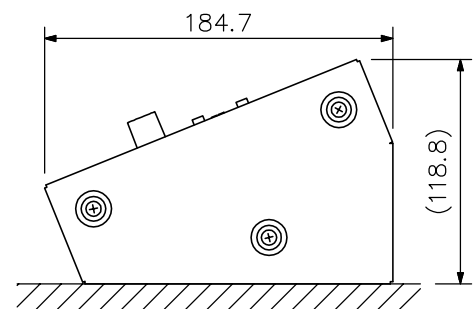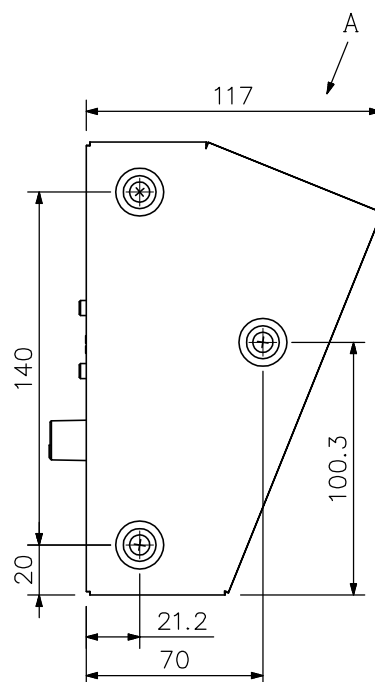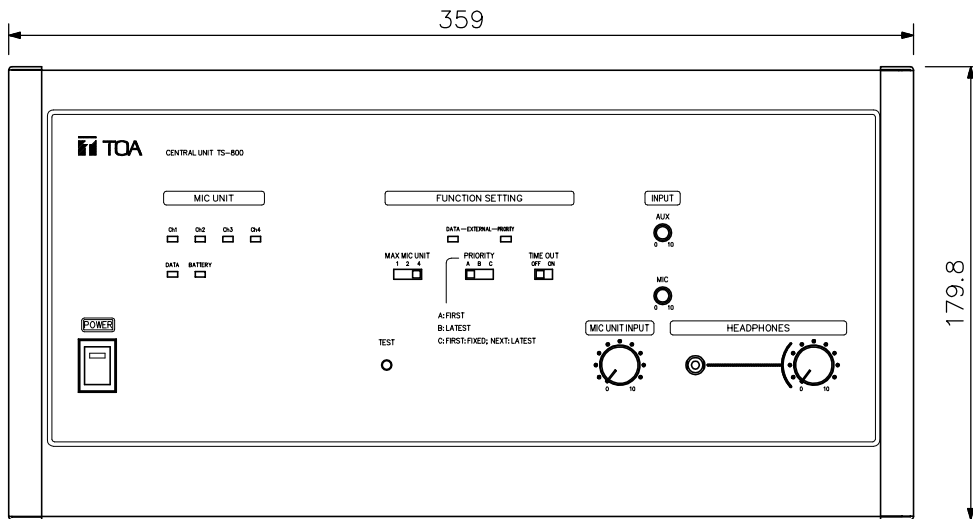

据置図 (縮尺: 1/4)

単位: mm 縮尺: 1/3