

■ 概 要


水晶制御PLLシンセサイザ方式による800MHz帯のスピーチ用ハンド型ワイヤレスマイクロホンです。
 スイッチ操作で送信周波数をB型に割り当てられた30波の中から1波を任意に選択できます。また、空間雑音の影響を低減し、ダイナミックレンジを広げる圧縮-伸張方式ノイズリダクション回路を内蔵しています。電源は単三乾電池または、専用ニカド電池です。充電式として使用する時は、別売の専用充電器BC-1000（専用ニカド電池付属）が必要です。

■ 仕 様

電 波 型 式	F3E
送 信 周 波 数	806.125~809.750MHz（30波のうち1波）
ト ー ン 信 号	3波切換式
発 振 方 式	水晶制御PLLシンセサイザ方式
定 格 空 中 線 電 力	2mW
到 達 距 離	条件の良い屋外にて約60m
変 調 感 度	±4.8kHz（1kHz 90dB SPL入力時）
最 大 入 力 音 圧	126dB SPL（±38kHz 偏移時）
入 力 等 価 雑 音	34dB SPL以下（Aカーブ使用）
使 用 マ イ ク ロ ホ ン	単一指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
周 波 数 特 性	200~12,000Hz（±10dB）
プ リ エ ン フ ァ シ ス	50μs
ア ン テ ナ	内蔵型
使 用 電 池	単三乾電池R6PUまたは専用ニカド電池WB-1000（1個）
電 池 寿 命	約7時間 （連続使用 常温 マンガン電池（黒）R6PUまたは専用ニカド電池WB-1000にて）
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
仕	ボディ：エラストマ樹脂 ダークグレー（マンセルN2.5近似色） 塗装 ヘッド：快削鋼+亜鉛めっき鋼線 ダークグレー 塗装
質 量	180g（電池含む）
付 属 品	マイクホルダ（φ30~φ35）…1，単三乾電池（R6PU）……………1， 設定用ドライバ……………1，カラーマーク（6色）……………1

※B1~4グループは同一グループとして最大6波まで使用できます。
 また、B5グループは5波まで、B6グループは1波のみ使用できます。

■ 外 観 図

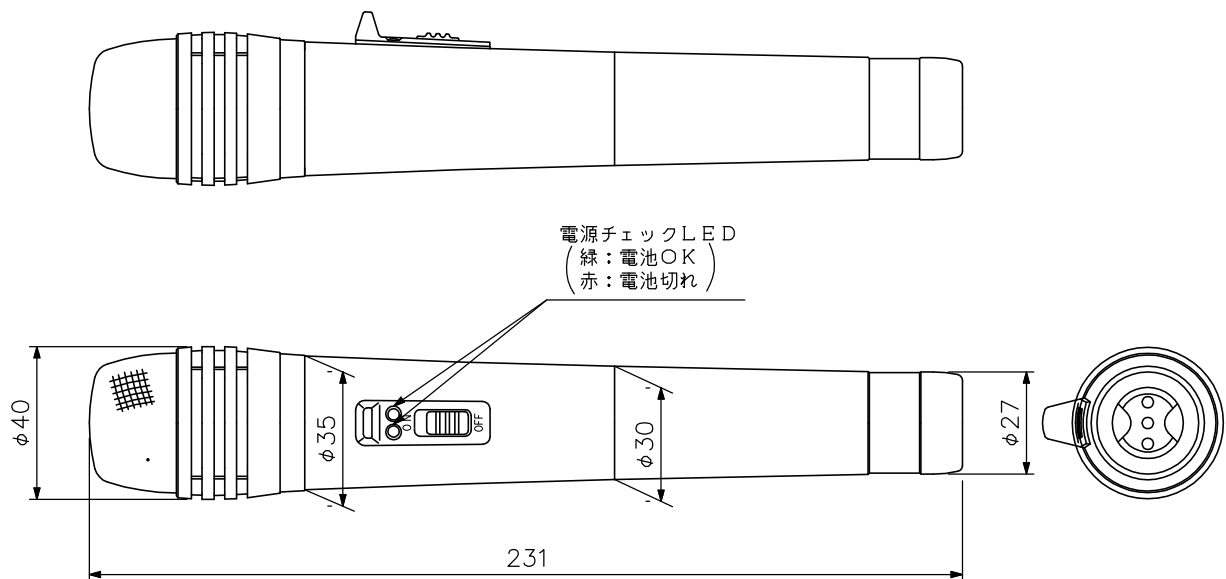

※グループおよびチャンネル切換スイッチは電池ケース内部に搭載

単位：mm 縮尺：1/2