

■ 概 要


本器は、800MHz帯ワイヤレスシステム専用のハンド型ワイヤレスマイクロホンです。
単一指向性ダイナミックマイクユニットを採用して、ボーカル用としても充分な最大入力音圧をもち、また、空間雑音の影響を受けにくくする圧縮-伸長方式ノイズリダクション回路を内蔵しております。

■ 仕 様

電 波 形 式	F3E	送 信 周 波 数	•WM-250-B11 806.125MHz (茶) •WM-250-B12 806.375MHz (赤) •WM-250-B13 807.125MHz (橙) •WM-250-B14 807.750MHz (黄) •WM-250-B15 809.000MHz (緑) •WM-250-B16 809.500MHz (青) •WM-250-B31 806.625MHz (茶) •WM-250-B32 806.875MHz (赤) •WM-250-B33 807.375MHz (橙) •WM-250-B34 808.250MHz (黄) •WM-250-B35 808.625MHz (緑) •WM-250-B36 809.250MHz (青)
送 信 周 波 数		発 振 変 調 方 式	水晶発振直接変調
		定 格 空 中 線 電 力	5mW
		到 達 距 離	条件の良い屋外にて約60m
		変 調 感 度	±4.8kHz (1kHz 92dBspl入力時)
		最 大 入 力 音 圧	128dBspl (±38kHz偏移)
		使 用 マ イ ク ロ ホ ン	単一指向性ダイナミックマイクロホン
		周 波 数 特 性	100Hz~12,000Hz (±10dB)
		プ リ エ ン フ ァ シ ス	50μsec
		ア ン テ ナ	フレキシブル型 約9cm
		使 用 電 池	単三乾電池 R6P (SUM-3) 1個
		電 池 寿 命	約10時間(連続使用、常温)
		使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
		仕 上	ダークグレー(メタリック)
		重 量	約340g(電池含む)
		付 属 品	マイクロホンホルダ……………1個 アダプタ(W5/16, W5/8)…1個 単三乾電池 R6P (SUM-3) …1個

※混信のため、B1グループ、B3グループ、B4グループの混合使用はできません。

■ 外 観 図

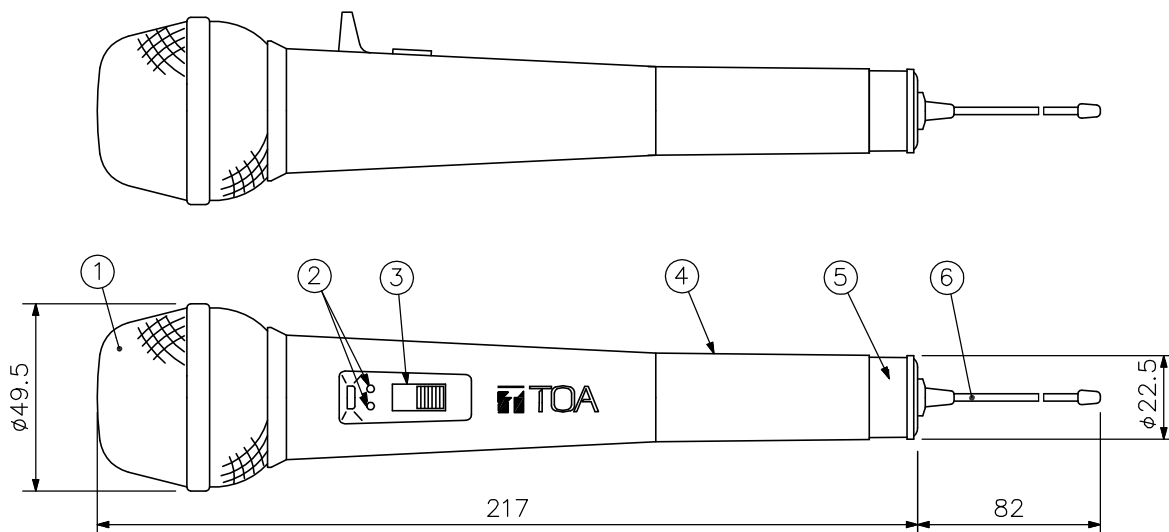

1. ウィンドスクリーン(鉄網、塗装)
2. バッテリーチェッカー(緑、赤)
3. 電源スイッチ
4. 電池ケース
5. チャンネル表示
6. アンテナ

単位: mm 縮尺: 1/2