

■ 概要

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のダイバーシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が2台（1台内蔵、1台増設可能）まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B（別売）を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。

■ 仕様

*0 dB = 1 V

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	15 W以下 (WTU-1830 2台使用時)
受信周波数	800 MHz帯
受信感度	SN比25 dB以上 (10 dB μ V入力, 1 kHz変調, \pm 4.8 kHz偏移)
スケルチ	約30 dB可変可能
SN比	64 dB以上 (60 dB μ V入力, \pm 4.8 kHz偏移, Aカーブ使用)
トーンスケルチ周波数	3波切換
アンテナ入力	75 Ω BNCジャック (アンテナ供給電源 DC9 V 最大65 mA)
アンテナ入力ATT	0 dB / -6 dB / -20 dB 3段階切換
単独出力	定格出力: -10 dB* 600 Ω 電子バランス XLR-3-32相当品 (\pm 4.8 kHz偏移) 音量調節器最大
ミキシング出力	定格出力: -10 dB* (ライン) / -60 dB* (マイク) 600 Ω 2段階切換 3極ホーンジャック: 電子バランス (3極プラグ) / 不平衡 (2極プラグ)
ミキシング入力	定格入力: -10 dB* 600 Ω 不平衡 ホーンジャック
周波数特性	50 Hz ~ 12 kHz
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
使用湿度範囲	30% ~ 85% RH (ただし結露のないこと)
仕上	パネル: アルミ 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装 ケース: 表面処理銅板 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装
寸法	420 (W) \times 46 (H) \times 305.3 (D) mm
質量	3.8 kg
付属品	電源コード (2 m) ... 1, ホーンプラグ付コード (1 m) ... 1, カラーマーク (6色) ... 1, チャンネルシール ... 1
別売品	ダイバーシティチューナーユニット: WTU-1830 (1台増設可) ラックマウント金具: MB-15B BNCプラグ: YA-641

※本機にはWTU-1830が1台内蔵されています。WTU-1830はパネル前面より増設することができます。


※WTU-1830以外のチューナーユニットを使用すると故障の原因となりますのでご注意ください。

※遊技場など金属物の影響の大きい場所では別売のアンテナYW-540, YW-550, YW-560を4本設置してください。

※混信軽減機能としてアンテナ入力ATT、スケルチ調節機能の他、空きチャンネル検索機能、スケルチチェック機能、スケルチ解除機能があります。

※各アンテナ入力端子には、アンテナブースターYW-1000（別売）をA1A2入力合計で3台、B1B2入力合計で3台が接続できます。また、各コネクタごとに直列に2台まで接続できます。

■ 外観図

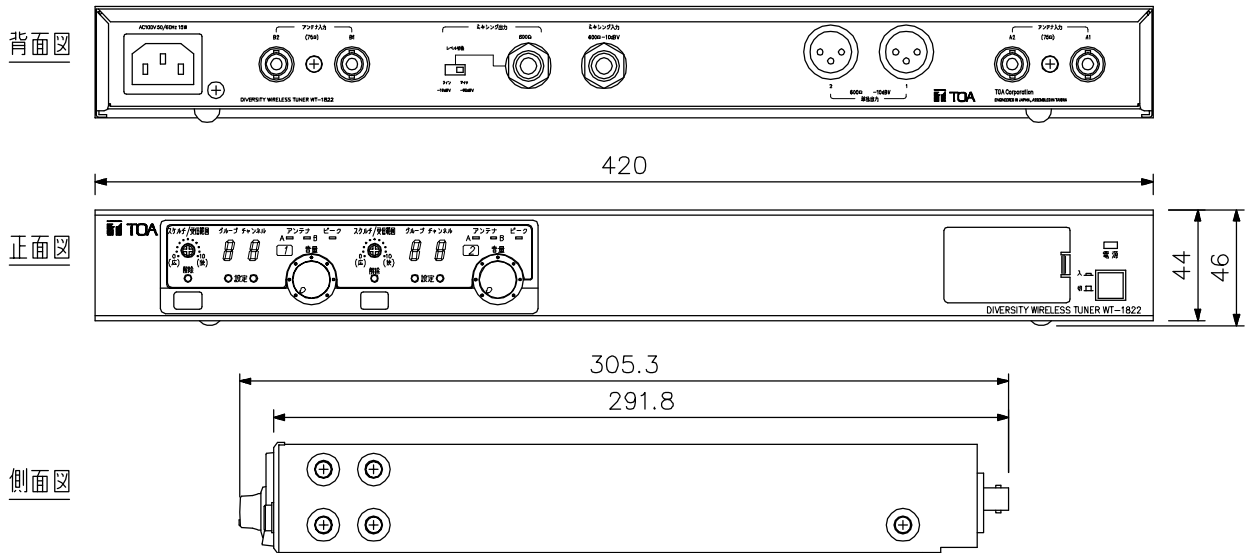

単位: mm 縮尺: 1/3