

■ 概要


本機は、800MHz帯ワイヤレスシステム専用のセパレート型ワイヤレスマイクロホンです。小型・軽量の本体に空間雑音の影響を受けにくくする圧縮-伸長方式ノイズリダクション回路を内蔵しています。

■ 仕様

電波型式	F3E	送信周波数	- WM-350-B11 806.125MHz (茶) - WM-350-B12 806.375MHz (赤) - WM-350-B13 807.125MHz (橙) - WM-350-B14 807.750MHz (黄) - WM-350-B15 809.000MHz (緑) - WM-350-B16 809.500MHz (青) - WM-350-B31 806.625MHz (茶) - WM-350-B32 806.875MHz (赤) - WM-350-B33 807.375MHz (橙) - WM-350-B34 808.250MHz (黄) - WM-350-B35 808.625MHz (緑) - WM-350-B36 809.250MHz (青)
送信周波数		送信周波数	- WM-350-B41 806.750MHz (茶) - WM-350-B42 807.500MHz (赤) - WM-350-B43 808.000MHz (橙) - WM-350-B44 809.125MHz (黄) - WM-350-B45 809.375MHz (緑) - WM-350-B46 809.750MHz (青)
		発信変調方式	水晶発信直接変調
		定格空中線電力	5mW
		到達距離	条件の良い屋外にて約60m
		変調感度	±4.8kHz (1kHz 79dBspl入力時)
		最大入力音圧	115dBspl (±38kHz偏移)
		使用マイクロホン	単一指向性エレクトレットマイクロホン
		周波数特性	200Hz~12,000Hz (±10dB)
		プリエンファシス	50μsec
		アンテナ	内蔵ループアンテナ
		使用電池	単三乾電池 R6P (SUM-3) 1個
		電池寿命	約10時間 (連続使用, 常温)
		使用温度範囲	-10℃~+50℃
		質量	約90g (電池含む)
		仕上	本体, マイクロホン: ダークグレー (メタリック) タイピン型クリップ: ブラック
		付属品	単三乾電池 R6P (SUM-3) 1個

■ 外観図

※混信のため、B1グループ、B3グループ、B4グループの混合使用はできません。

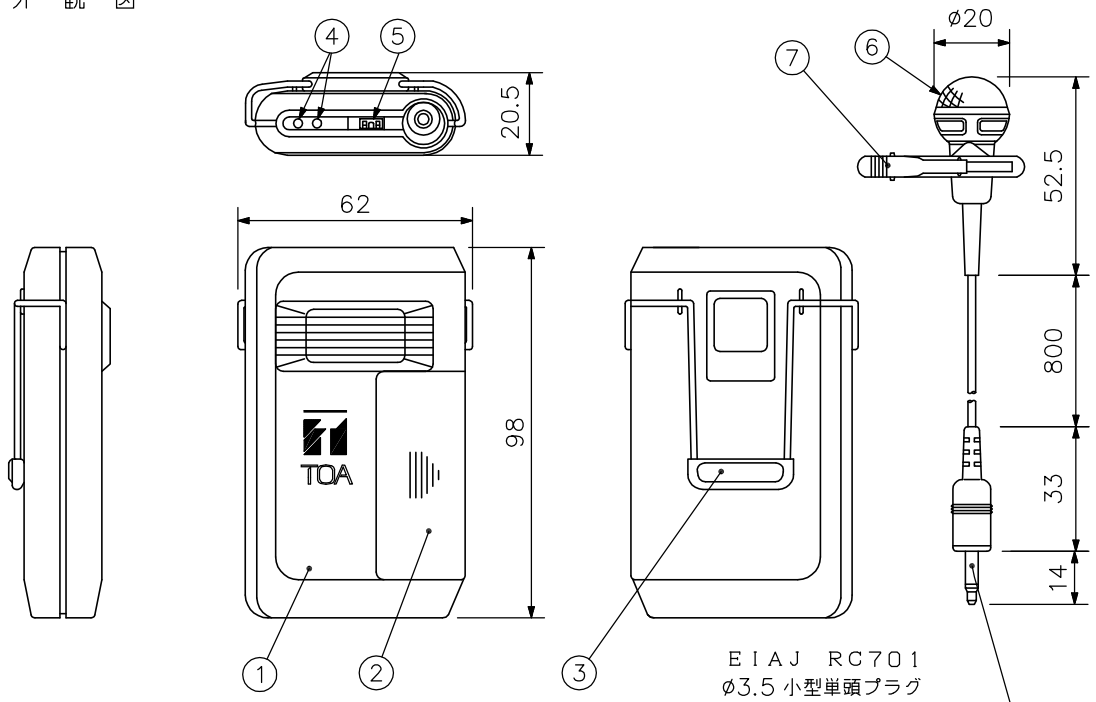

1. 本体ケース (ABS樹脂 塗装)
2. 電池カバー (ABS樹脂 塗装)
3. 本体クリップ
4. バッテリーチェッカー (2色LED方式)
5. 電源スイッチ
6. マイクロホン
7. タイピン型クリップ

単位: mm 縮尺: 1/2