

■ 概要

水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯のダイバーシティワイヤレスチューナーユニットWTU-1830が4台(2台内蔵、2台増設可能)まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、ラック取付金具MB-15B(別売)を用いてラック装着も可能です。また、単独出力にXLRコネクターの採用により信頼性を向上しています。

■ 仕様

*0 dB = 1 V

電源	AC100 V 50/60 Hz
消費電力	21 W以下(WTU-1830 4台使用時)
受信周波数	800 MHz帯
受信感度	SN比25 dB以上(10 dB μ V入力, 1 kHz変調, ± 4.8 kHz偏移)
スケルチ	約30 dB可変可能
SN比	64 dB以上(60 dB μ V入力, ± 4.8 kHz偏移, Aカーブ使用)
トーンスケルチ周波数	3波切換
アンテナ入力	75 Ω BNCジャック(アンテナ供給電源 DC9 V 最大65 mA)
アンテナ入力ATT	0 dB/-6 dB/-20 dB 3段階切換
単独出力	定格出力: -10 dB* 600 Ω 電子バランス XLR-3-32相当品(± 4.8 kHz偏移) 音量調節器最大
ミキシング出力	定格出力: -10 dB*(ライン)/-60 dB*(マイク) 600 Ω 2段階切換 3極ホンジャック: 電子バランス(3極プラグ)/不平衡(2極プラグ)
ミキシング入力	定格入力: -10 dB* 600 Ω 不平衡 ホンジャック
周波数特性	50 Hz~12 kHz
使用温度範囲	-10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C
使用湿度範囲	30%~85%RH(ただし結露のないこと)
仕上	パネル: アルミ 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装 ケース: 表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装
寸法	420(W) \times 46(H) \times 305.3(D) mm
質量	4.1 kg
付属品	電源コード(2 m) ...1, ホンプラグ付コード(1 m) ...1, カラーマーク(6色) ...1, チャンネルシール...1
別売品	ダイバーシティチューナーユニット: WTU-1830(最大2台増設可) ラックマウント金具: MB-15B BNCプラグ : YA-641

※本機にはWTU-1830が2台内蔵されています。WTU-1830はパネル前面より増設することができます。


※WTU-1830以外のチューナーユニットを使用すると故障の原因となりますのでご注意ください。

※遊技場など金属物の影響の大きい場所では別売のアンテナYW-540, YW-550, YW-560を4本設置してください。

※混信軽減機能としてアンテナ入力ATT、スケルチ調節機能の他、空きチャンネル検索機能、スケルチチェック機能、スケルチ解除機能があります。

※各アンテナ入力端子には、アンテナブースターYW-1000(別売)をA1A2入力合計で3台、B1B2入力合計で3台が接続できます。また、各コネクタごとに直列に2台まで接続できます。

■ 外観図

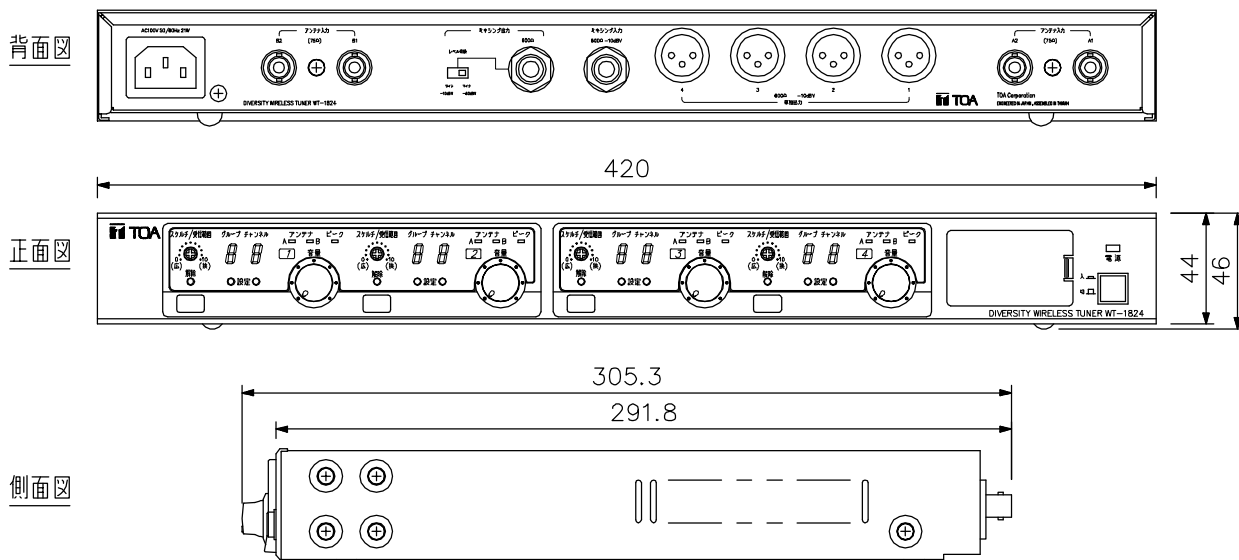

単位: mm 縮尺: 1/3