

■ 概要

800 MHz帯ワイヤレスチューナーユニットWTU-1710（別売）が2台まで装着できる据置型ワイヤレスチューナーで、別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。

■ 仕様

x0 dB=1 V

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	8W（WTU-1710（別売）2台使用時）
受信周波数	800MHz帯
アンテナ入力	75Ω BNCジャック（アンテナ供給電源 DC8V 最大35mA）
最大出力	12dB*
単独出力	最大+12dB* 600Ω 不平衡 ホーンジャック
ミキシング出力	ライン：最大+12dB* 600Ω 不平衡 ホーンジャック マイク：最大-32dB* 500Ω 不平衡 ホーンジャック
ミキシング入力	最大+12dB* 600Ω 不平衡 ホーンジャック
周波数特性	50Hz~12kHz（+0dB，-4dB）
使用温度範囲	-10℃~+50℃
仕上	パネル：アルミ 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 メラミン焼付塗装 ケース：プレコート鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶
寸法	210（W）×47.5（H）×253（D）mm
質量	2.1kg
付属品	ホーンプラグ付コード（1m）…1
WTU-1710（別売）装着時	受信感度：10dBμV以下（SN比：25dB 1kHz変調 4.8kHz偏移） スケルチ感度：12dBμV SN比：60dB以上（60dBμV入力 1kHz変調 4.8kHz偏移） 残留雑音：20μV以下（聴感補正 Aカーブ，VR最小） 歪率：3%以下
別売品	ラックマウント金具：MB-15B-BK（1台ラックマウントする場合） MB-15B-J（2台連結してラックマウントする場合）


※本機のアンテナ入力インピーダンスは75Ωですが、適合チューナーユニットのアンテナ入力インピーダンスは50Ωです。

※入出力はIT-437（別売）を使用して平衡型に変更することができます。

※アンテナは使用目的、取付場所に応じてお選びください。（別売）

※アンテナ入力コネクタはBNCプラグYA-641（別売）をご用意ください。

■ 外観図

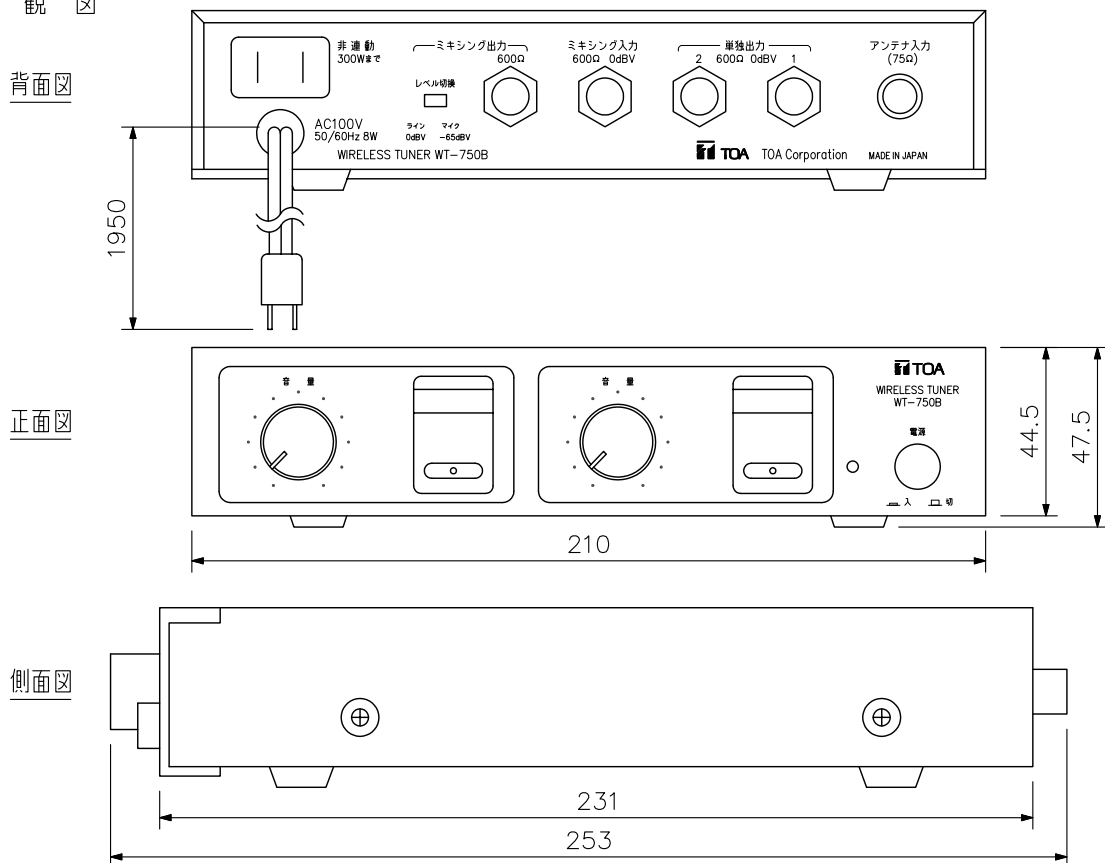

単位：mm 縮尺：1/2