

- 概要
マイク入力6系統と予備入力5系統（同時使用は9入力）、および2局ゾーンセクターを備えたPAアンプです。
学校の体育館、会議室、ホールなどでのスピーチ用に最適です。


- 仕様 *0 dB=1 V

電源	AC100 V 50/60 Hz
定格出力	120 W
消費電力	258 W (定格出力時), 105 W (電気用品安全法による)
周波数特性	50 Hz~20 kHz ± 3 dB
歪率	2 % (1 kHz 定格出力)
音質調整	100 Hz、10 kHzにて ± 10 dB以上
S/N比	(バンドパス: 20 Hz~20 kHz) マスターボリューム(最小): 100 dB以上 マスターボリューム(最大): 76 dB以上 MIC1~4: 60 dB以上 MIC5, 6: 53 dB以上 AUX1~5: 76 dB以上
入力	MIC1~6: -60 dB* 600 Ω 電子バランス XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 AUX1, 2: -20 dB* 600 Ω 電子バランス XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 AUX3, 4: -20 dB* 10 k Ω 不平衡 RCAピンジャック AUX5: -20 dB* 10 k Ω 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 パワーアンプ入力: 0 dB* 600 Ω 不平衡 RCAピンジャック ※MIC5とAUX1、MIC6とAUX2は切換式 MIC1~5はファンタム電源付(DC+17 V), それぞれスイッチにてON/OFF可能
出力	録音: 0 dB* 600 Ω 不平衡 RCAピンジャック ライン: 0 dB* 600 Ω 不平衡 RCAピンジャック スピーカー: 83 Ω (ハイインピーダンス100系), 4~16 Ω ゾーンセクター: 出力(ハイインピーダンス100系)を2ゾーンに分けて放送可能 M4ねじ端子 ダイレクト出力: M4ねじ端子(ハイインピーダンス100系) M4ねじ端子(4~16 Ω)
制御入力	リモートボリューム: M3ねじ端子 非常カット入力: DC24 Vブレイク 1 mA以下(DC24 V時) M3ねじ端子
表示	5ポイントLEDレベルメーター, 電源表示LED, ゾーンLED
使用温度範囲	0 $^{\circ}$ C~+40 $^{\circ}$ C
仕上	パネル: ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) ヘアライン
寸法	420(W)×107.7(H)×367(D) mm
質量	11.9 kg
付属品	電源コード(2 m)…1, 端子カバー…1, 端子カバー取付ねじ…2
別売品	ラックマウント金具: MB-23B


(注) 上記ねじ端子のバリアー間隔…M3: 7 mm, M4: 9 mm

■ 外観図


背面図

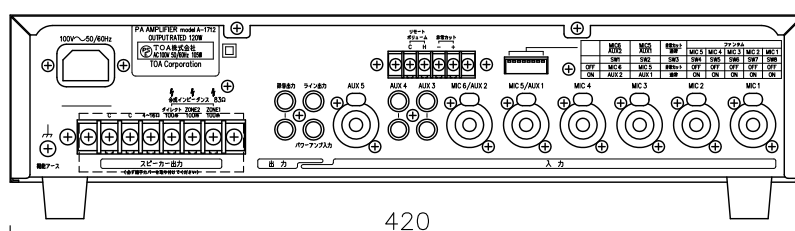

正面図

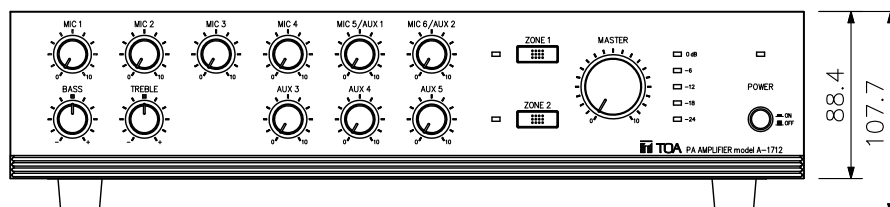

側面図

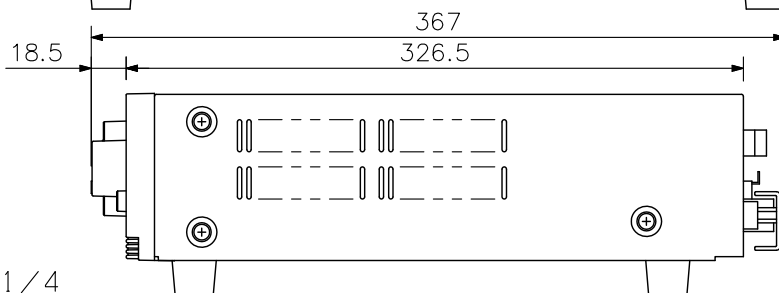

単位: mm 縮尺: 1/4