


## カメラ天井埋込金具

## C-BC2230U

このたびは、TOAカメラ天井埋込金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

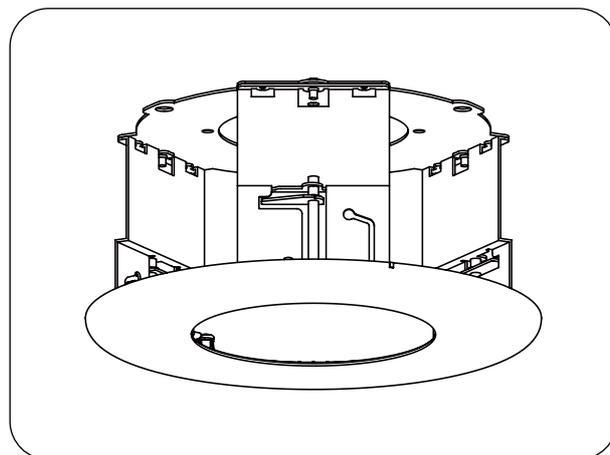

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

 **警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## 設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。  
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

 **注意**

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容  
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。  
適切な工事を行わないと、感電・けがの原因となることがあります。



強制

## 製品にぶら下がらない

カメラにぶら下がらないでください。  
落ちたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

## 概要

本金具は、ネットワークドーム型カメラ N-CC2230D2、N-CC2230R2 専用の天井埋込金具です。二重天井の石膏ボードなど、取付ねじの強度が十分に得られない場所にカメラを設置するときに使用します。また、カメラ本体の露出部を少なくすることができます。

## 使用上のご注意

- 振動の多いところには設置しないでください。車輛や船舶などにも設置しないでください。
- 強いショック、振動や衝撃を与えないでください。破損・落下事故の原因となります。
- カメラ本体と本金具は、必ず指定の取付ねじを使って固定させ、がたつかないことを確認してください。
- 天井裏が 90 mm 以上あるところでご使用ください。
- 取り付け可能な天井板の厚さは 25 mm 以下です。

## 仕様

取付天井厚	25 mm 以下
使用場所	屋内
仕上	埋込金具 : 圧延鋼板 黒 塗装 化粧パネル : ABS 樹脂 クールグレー (マンセル 6.3Y8.9/0.4 近似色)
天井取付穴	φ 158 ~ 162 mm
寸法	φ 180 × 85 (H) mm (ねじの高さ含まず)
質量	330 g

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

### ● 付属品

カメラ取付用ねじ (M4 × 8) ..... 4  
穴ふさぎゴム ..... 1  
化粧パネル ..... 1


# 設置のしかた

※ カメラの取り付けかたは、カメラに付属の「取扱説明書」を必ずご覧ください。

## 1 天井にφ158～162mmの取付穴をあける。

メモ


天井の厚さが25mm以下で、その裏側にφ200mm、奥行90mm以上の空間があることを確かめてください。

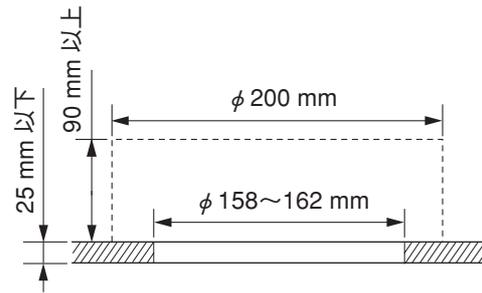

## 2 カメラ取付用ねじ（4本）を使用して、カメラ取付金具（カメラ付属品）を埋込金具に取り付ける。

メモ

埋込金具の切り欠きと、カメラ取付金具の△マークの向きを合わせてください。


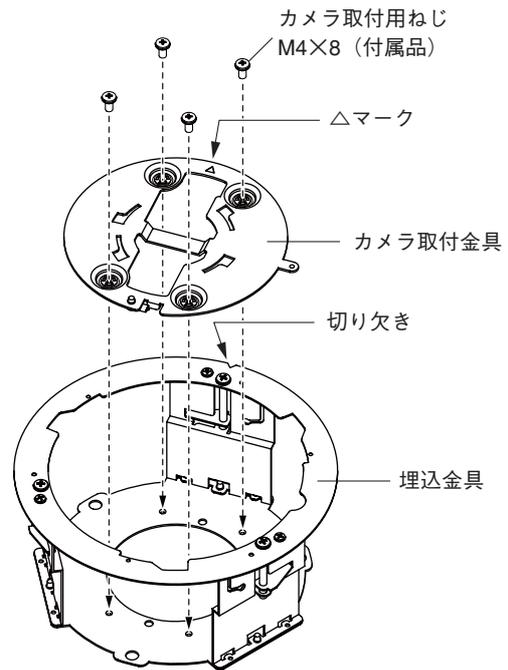


## 3 埋込金具を取付穴に固定し、通線口からケーブルを引き出す。

3-1 埋込金具の切り欠きを映したい方向に向け、取付穴に差し込む。

3-2 金具固定ねじ（3本）を右に回す。  
天井押え金具が下がり、天井を押さえます。

3-3 通線口からケーブルを引き出す。  
通線口A：BNCケーブル、  
ケーブル（音声、接点、電源）  
通線口B：LANケーブル

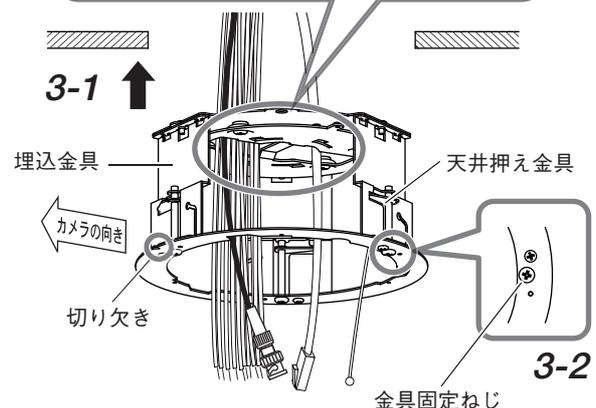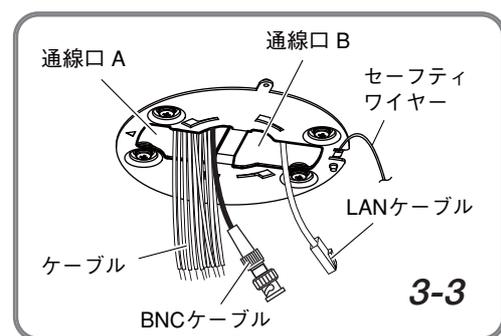


## 4 カメラ本体を取り付ける。

※ カメラに付属の「取扱説明書」を参照してください。

[化粧パネルの取り付けかた]

- 化粧パネルのセーフティワイヤーを埋込金具のスリットに取り付けてください。
- 穴ふさぎゴム（付属品）をスリット穴に押し込んでください。

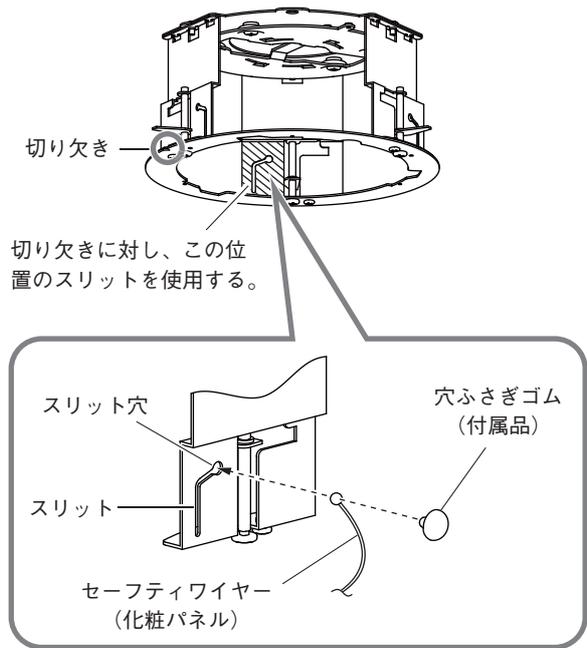


## 5 化粧パネルを埋込金具に取り付ける。

5-1 埋込金具の切り欠きと化粧パネルの位置決めマークを合わせて、化粧パネルを埋込金具に押し込む。

5-2 化粧パネルを右に回す。

メ モ

化粧パネルのツメが埋込金具の突起を乗り越えるまで回します。軽く左に戻し、突起に引っかかることを確認してください。

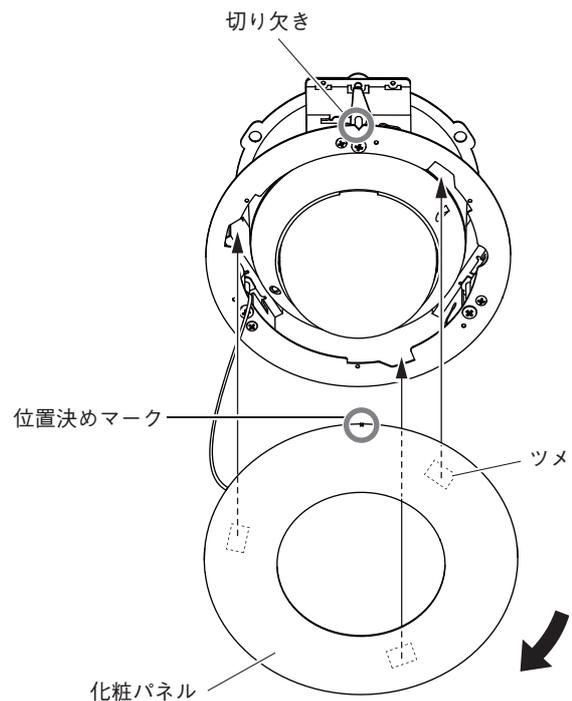

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター  
商品の内容・組み合わせ・取り扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。  
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル 0120-108-117  
ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)  
FAX 0570-017-108 (有料)  
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

133-05-458-30