

ボックススピーカー

BS-32Z BS-32ZT

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強 制

油が付着しやすい環境に設置しない

部品の劣化により、機器が落下してけがの原因となります。



禁 止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

製品の上に乗らない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



禁 止

長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



禁 止

スピーカーの取り付けかた

■ スピーカーコンセントを設置し、スピーカーを取り付ける場合



1. あらかじめ壁に埋め込まれた埋込ボックスなどからスピーカー線を引き出し、スピーカーコンセントに接続します。
2. スピーカーコンセントを埋込ボックスまたは壁に直接取り付けます。
 - ・埋込ボックスの場合：小ねじ M4 X 35（付属品）
 - ・壁の場合：タッピンねじ 4 X 35（付属品）
 ※ スピーカーコンセントに取付方向の表示があります。
3. スピーカー本体を上方から矢印方向にスライドさせ、スピーカーコンセントに取り付けます。

ご注意

- スピーカーコンセントは、コンセントの上面と天井面または突起物までの距離が 80 mm 以上になる位置に取り付けてください。
- 脱落などの危険がある場所に設置するときは、別売のスピーカー固定金具 YS-32S で確実に固定してください。

[スピーカーコンセント]

単位：mm

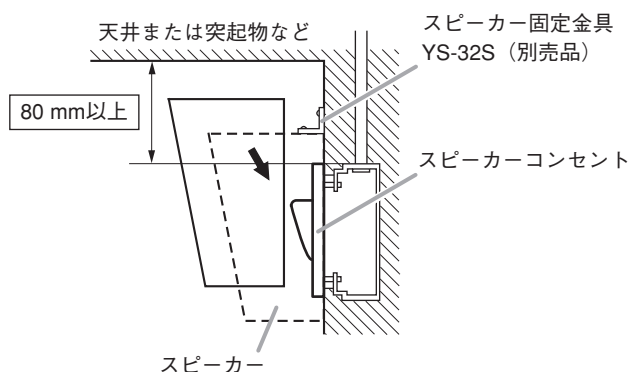


■ スピーカーコンセントを設置しないで、スピーカーを取り付ける場合

1. 取付ねじなどを壁に固定します。
※ このねじは付属していません。
2. スピーカーコンセントにスピーカー線を接続し、スピーカー本体に装着します。
3. スピーカー本体をねじに引っ掛けて取り付けます。

ご注意

脱落などの危険がある場所に設置するときは、別売のスピーカー固定金具 YS-32S で確実に固定してください。

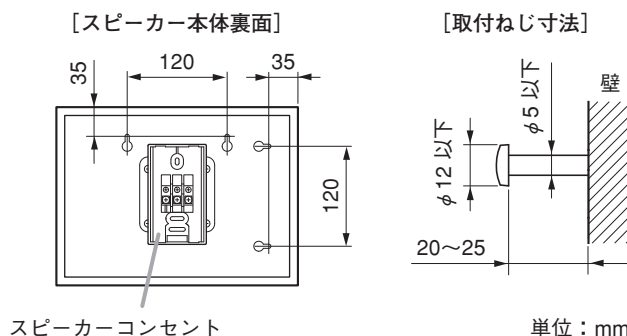

単位: mm

配線のしかた

■ BS-32Zの配線

■ BS-32ZT（音量調節器付き）の配線



[3線式配線]

[2線式配線]


スピーカーコンセント（裏面）

スピーカーコンセント（裏面）

スピーカーコンセント（裏面）

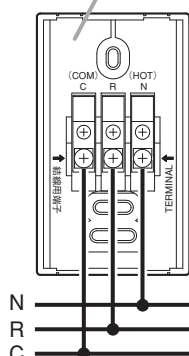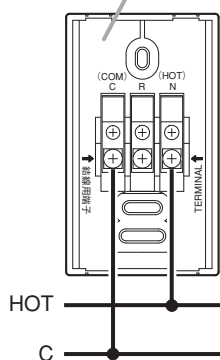


C (COM) / R端子間を短絡させてください。

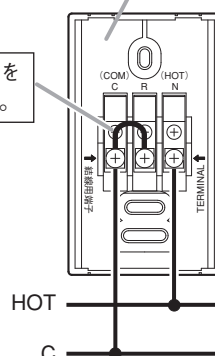

入力変更のしかた

工場出荷時は、入力 3 W (3.3 k Ω) に設定されています。
入力を変更するときは、スピーカー本体の裏面の入力切換スイッチで行ってください。

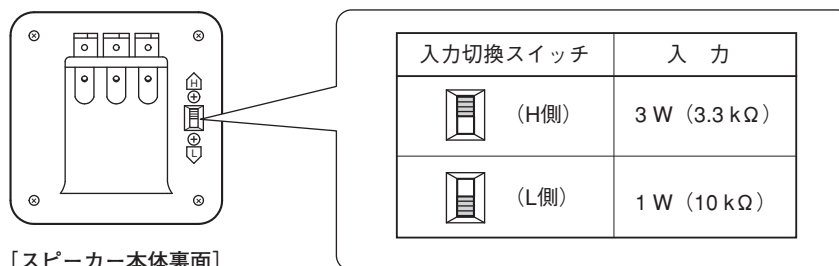

● 付属品

- 小ねじ M4 X 35 2
タッピンねじ 4 X 35 2

TOA お客様相談センター	
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	フリーダイヤル 0120-108-117
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
	FAX 0570-017-108 (有料)
	※ PHS、IP 電話からはつながりません。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。

当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。