


## 天井埋め込み金具

C-BC511U  
C-BC511U-S

このたびは、TOA天井埋め込み金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

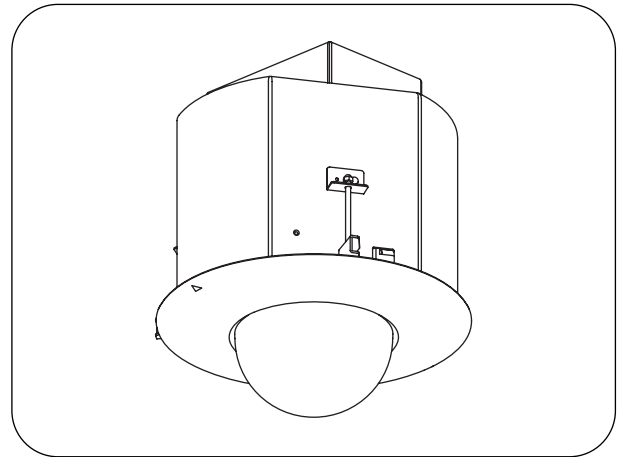

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

 **警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## 設置・据付をするとき

## 不安定な場所に取り付けない

ぐらついた所や傾いた所など不安定な場所に取り付けないでください。  
落下して、けがの原因となります。



禁止

## 設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。  
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

## コンビネーションカメラ以外は取り付けない

他のカメラに使用すると、落下などで、けがの原因となります。



禁止

## ねじや固定機構は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 設置・据付をするとき

#### 指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

#### 落下防止にセーフティワイヤーを取り付ける

取り付けないと、落下して、けがの原因となります。



強制

#### 適切なボルト、ナット類を使用する

壁または天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。守らないと、落下して、けがの原因となります。



強制

#### 各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

#### 塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない

取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。



禁止

#### 振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因となります。



強制



## 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 設置・据付をするとき

#### 電源配線工事の際には、元の電源を切る

感電の原因となることがあります。



強制

#### 工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。適切な工事を行わないと、感電・けがの原因となることがあります。



強制

#### 金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となることがあります。



禁止

### 使用するとき

#### 製品にぶら下がらない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。倒れたり、落ちたりしてけがの原因となることがあります。



禁止



## 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容  
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 使用するとき

### 定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。

取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強制

## 概要

本金具は、コンビネーションカメラ C-CC511、514、571、574 およびネットワークコンビネーションカメラ N-CC2561 専用の天井埋め込み金具です。天井埋め込み金具には C-BC511U（透明カバー）と C-BC511U-S（スモークカバー）があり、二重天井の石こうボードなど、取付ねじの強度が十分に得られない場所にカメラを設置するときに使用します。

また、カメラ本体の露出部を少なくすることができます。


C-BC511U-S は、外からのカメラの向きがわかりにくいいため、さらに監視効果が高められます。

## 使用上のご注意

- 振動の多いところには設置しないでください。車輛や船舶などにも設置しないでください。
- 設置する際は、落下を防止するため、セーフティワイヤーを取り付けてから行ってください。
- 強いショック、振動や衝撃を与えないでください。破損・落下事故の原因となります。
- コンビネーションカメラは、吊下げ専用です。ドームを下向きに鉛直に取り付ける必要があります。斜めになることのないよう取り付けには十分注意してください。
- カメラ本体と本金具は、必ず指定の取付ねじを使って固定させ、がたつかないことを確認してください。
- 天井裏が 250 mm 以上あるところでご使用ください。
- 取り付け可能な天井板の厚さは 40 mm 以下です。

# 設置のしかた

## [ 取付寸法図 ]

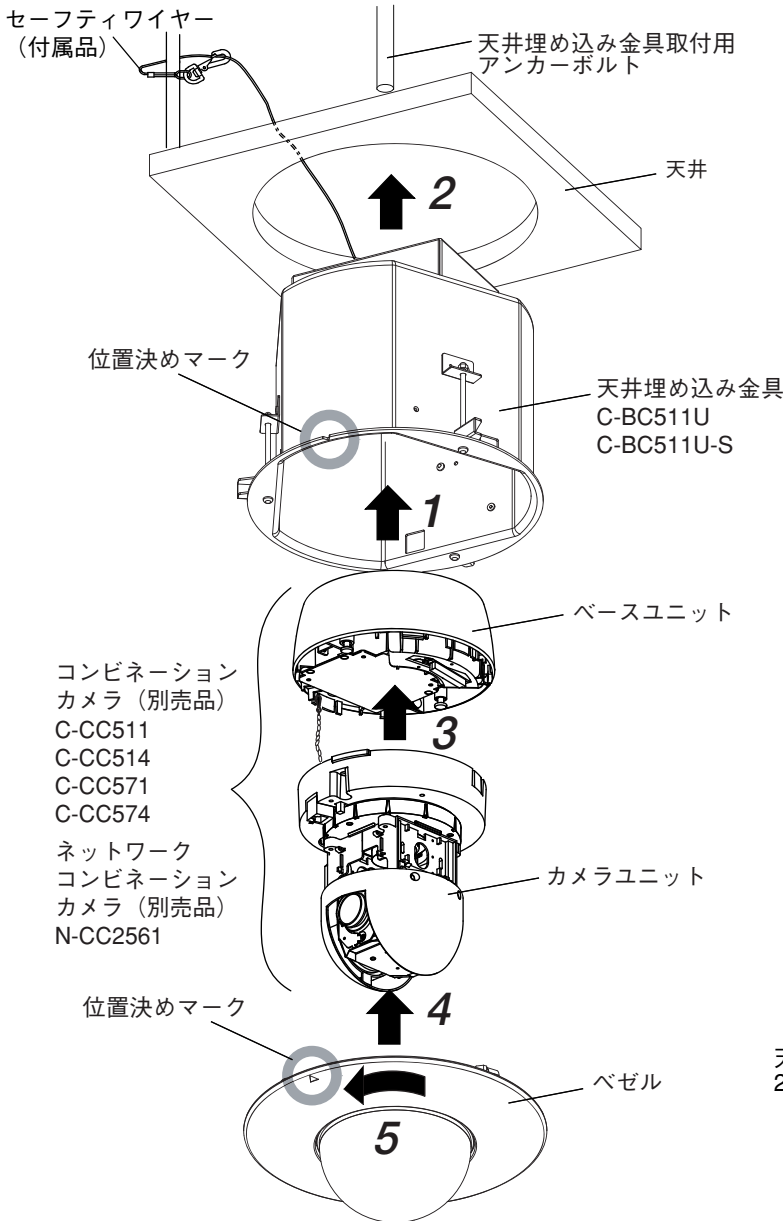


コンビネーション  
カメラ (別売品)  
C-CC511  
C-CC514  
C-CC571  
C-CC574  
ネットワーク  
コンビネーション  
カメラ (別売品)  
N-CC2561

カメラに付属の「設置説明書」を必ずご覧ください。

- 1** ベースユニットを天井埋め込み金具に取り付けます。  
※ ベースユニットの取り付けには、コンビネーションカメラ付属のカメラ取付ねじを使用します。
- 2** ベースユニットを取り付けた天井埋め込み金具を天井裏アンカーボルトに取り付けます。
- 3** ケーブルを接続し、カメラユニットをベースユニットに取り付けます。
- 4** ベゼルの位置決めマークと天井埋め込み金具の位置決めマークを合わせて挿入します。
- 5** ベゼルを回転させて固定します。ロックのかかるところまで、左へ回転させます。

## [ 取付寸法図 ]

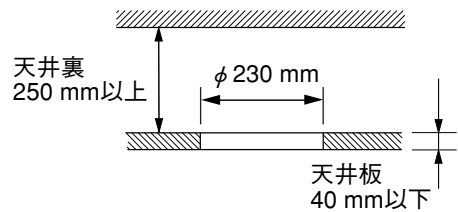

# 仕 様

仕 上 げ	本体 : アルミ、黒、塗装 ベゼル : PC/ABS樹脂、クールグレー ドームカバー : アクリル樹脂、透明 (C-BC511U) : アクリル樹脂、スモーク (透過率約20%) * (C-BC511U-S)
寸 法	φ 250 × 282.7 (高さ) mm、ドーム外径 φ 125 mm
質 量	1.2 kg
適 合 カ メ ラ	C-CC511、C-CC514、C-CC571、C-CC574、N-CC2561

\* C-BC511U-Sの場合は、C-BC511Cに比べて約5倍の明るさが必要です。  
※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

- 付属品      セーフティワイヤー ..... 1  
                  設置用型紙 ..... 1



商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA インフォメーションセンター      フリーダイヤル (無料電話)  
TEL. 0120-108-117  
商品や技術など、お問い合わせにお応えします。      〒665-0043 宝塚市高松町2番1号  
TEL. (0797) 72-7567  
受付時間 9:00 ~ 17:00 (日曜・祝日除く)      FAX. (0797) 72-1090