


詳細は、商品に付属の取扱説明書をお読みください。

概要

IPコミュニケーションシステムCX-1000シリーズのビデオドア端末です。ネットワーク（LANまたはWAN）に接続することで、本装置や他のインターカム端末を用いてハンズフリー音声通話ができます。また、他のCX端末、音声インターフェースやアンプユニットからの放送受信が可能です。カメラを搭載し、CX-1000シリーズのビデオ多機能端末とのビデオ通話に対応しています。PoE対応のスイッチングハブによる電源供給が可能です（その場合、ACアダプター（別売）は不要です）。SIPプロトコルに対応しており、SIP電話機との通話が可能です。

各部の名称とはたらき

[前面]

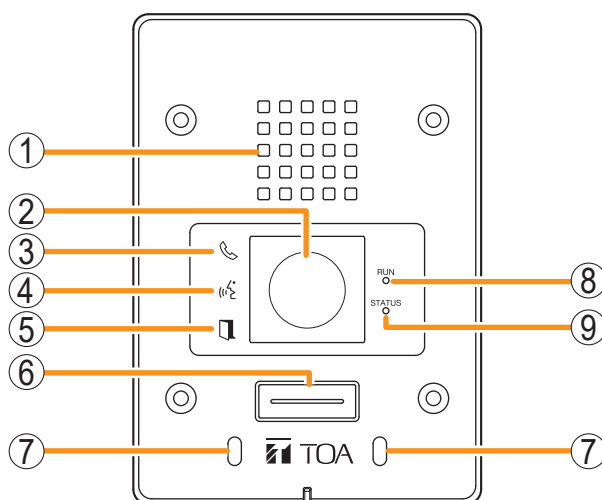

① スピーカー

放送・通話用のスピーカーです。受信した放送の拡声、信号音の再生、通話に使用します。

② カメラ

設定に応じて、通話時、相手に映像を映します。

③ 呼出表示灯（黄）

呼び出しているときに点灯します。
あらかじめ端末番号を設定し、ダイレクトキーに呼び出し先を登録しておいてください。

④ 通話表示灯（緑）

通話しているときに点灯します。

⑤ 解錠表示灯（緑）

ドアが解錠されたときに点灯します。

⑥ ダイレクトキー／カメラ用照明

このキーを押すと、キーに割り当てられている機能が実行されます。
設定により、必要なときに話者を照らすことができます。
キーへの機能の割り当ておよびカメラ用照明の設定は、CX-1000 設定ソフトウェアを使用しています。

⑦ マイク

ハンズフリー通話に使用します。

【ご注意】

マイクをふさがないでください。通話品質に支障を来す可能性があります。

⑧ 作動表示灯 [RUN]（緑）

本機が正常に動作しているか、示します。

⑨ 状態表示灯 [STATUS]（緑、赤、黄）

本機のイベント状態を表示します。