


カメラポール取付金具

C-BC771PM

このたびは、TOAカメラポール取付金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

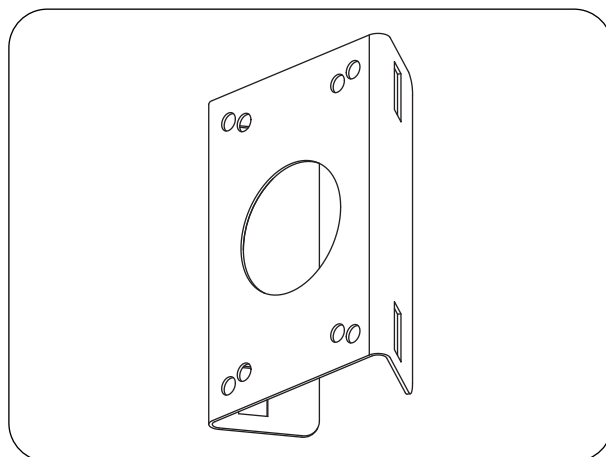

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。
十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強制

じゃまになる場所に取り付けない

以下の場所には取り付けしないでください。
交通事故やけがの原因となります。

- 車や人の通行に支障のある場所
- 標識や信号機が見えにくくなる恐れのある場所



禁止

不安定な場所に取り付けない

ぐらついた所や傾いた所など不安定な場所に取り付けしないでください。
落下して、けがの原因となります。



禁止

専用の取付金具を使用する

指定以外の取付金具を使用すると、落下して、けがの原因となります。



強制



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁止

落下防止にセーフティワイヤーを取り付ける

取り付けないと、落下して、けがの原因となります。



強制

適切なボルト、ナット類を使用する

壁または天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。守らないと、落下して、けがの原因となります。



強制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強制

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない

取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。



禁止

振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因となります。



強制

落雷防止の対策をする

避雷針から5 m以上離し、避雷針の保護範囲（45°以内の角度）に取り付けるなど落雷を防止する対策をしてください。
落雷により、火災・感電・けがの原因となります。



強制

屋外での設置には防雪対策をする

積雪量の多い地域では、カメラ本体に積雪しないような適切な防雪対策をしてください。
積雪により、落下して、けがの原因となります。



強制

取り付けは2人以上で行う

1人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。



強制

高所に設置しない

16 m以上の高所では思わぬ風速の影響を受け、落下などの事故の原因となります。



禁止

雷が鳴ったらさわらない

雷が鳴り出したら、本機にはさわらないでください。
感電の原因となります。



接触禁止

注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、感電・けがの原因となることがあります。



強制

電源配線工事の際には、元の電源を切る

感電の原因となることがあります。



強制

製品にぶら下からない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりしてけがの原因となることがあります。



禁止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。
取付金具類の破損や腐食などにより、落下して、けがの原因となることがあります。



強制

概要

屋外コンビネーションカメラ壁取付金具（C-BC711W）と取付バンド（YS-60B）を組み合わせ、屋外コンビネーションカメラ（C-CC711、714、771、774）を、カメラ壁取付金具（C-BC704W）と取付バンド（YS-60B）を組み合わせ、コンビネーションカメラ（C-CC704）、ネットワークコンビネーションカメラ（N-CC2700）、ネットワークドーム型カメラ（N-CC2830D2）をポールに設置することができます。


使用上のご注意

- ポールへの設置する際は、揺れが大きくなることのないよう、ポールの強度には十分に配慮し、揺れや、取り付け強度に問題ない高さに確実に取り付けてください。また、風を受けやすいものと同一のポールに設置しないでください。
- 振動の多いところには設置しないでください。車輛や船舶などにも設置しないでください。
- 海上や海岸、腐食性ガスが発生する場所、可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所、薬剤を使用する場所には設置しないでください。
- 設置する際は、落下を防止するため、セーフティワイヤーを取り付けてから行ってください。
- 屋外コンビネーションカメラは、吊下げ専用です。ドームを下向きに、鉛直に取り付ける必要があります。斜めになることのないよう取り付けには十分注意してください。
- 強い振動や衝撃を与えないでください。破損・落下事故の原因となります。
- φ 90～φ 340 mm のポールに適合します。取付バンドは必ず 2 本使用してください。取付バンドが長すぎる場合は切断してご使用ください。

設置のしかた

■ 屋外コンビネーションカメラ（C-CC711、714、771、774）の取り付け

カメラに付属の「設置説明書」を必ずご覧ください。

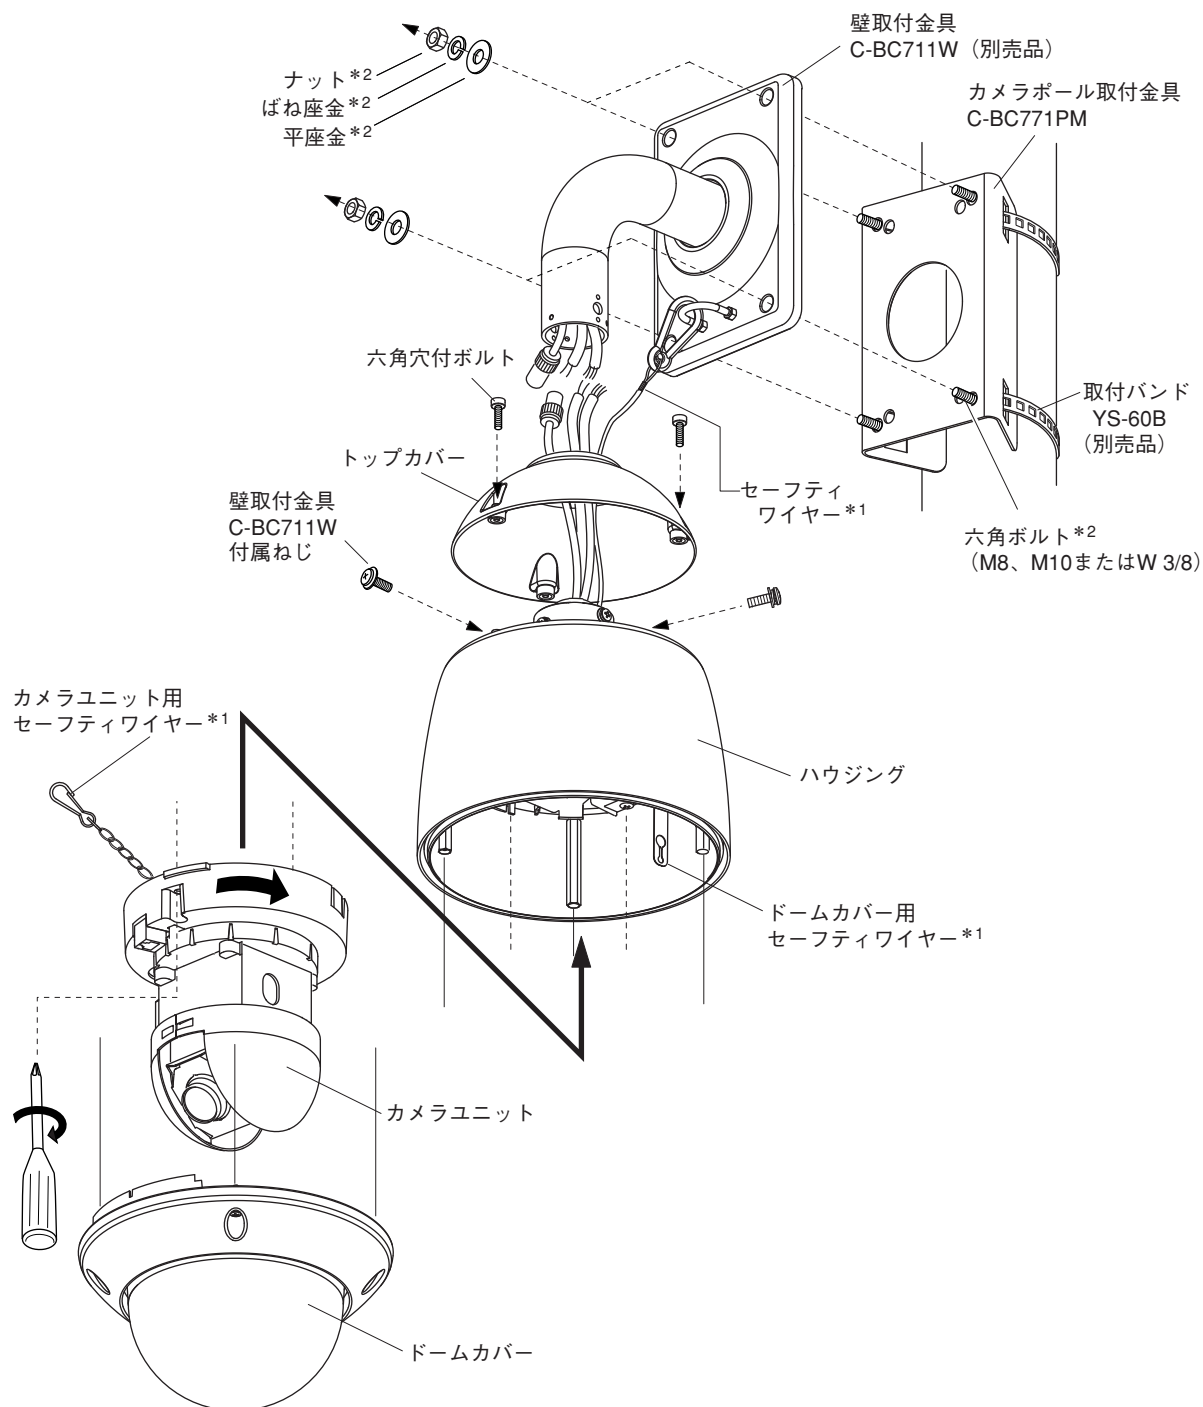


*1 ハウジングやカメラを取り付ける前には、必ずセーフティワイヤーをかけてください。

*2 平座金、ばね座金、ナット、六角ボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。

■ コンビネーションカメラ (C-CC704) の取り付け

配線処理および防水処理を行った壁取付金具 C-BC704W を取り付けてください。
詳しくは、C-BC704W 取扱説明書および C-CC704 設置説明書をご覧ください。

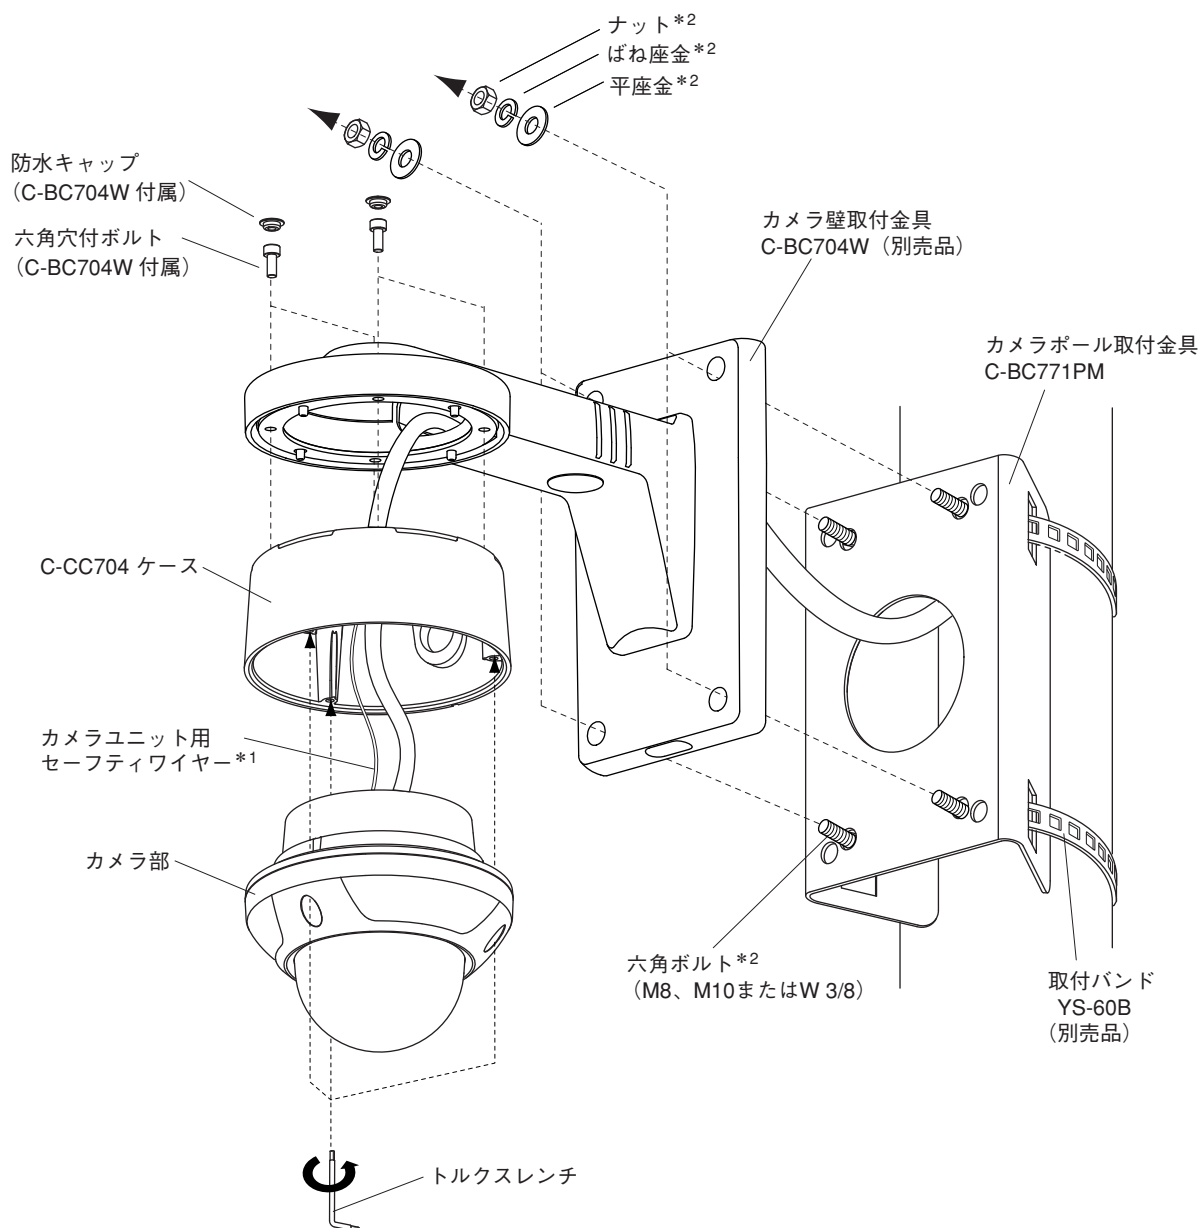


*1 カメラを取り付ける前には、必ずセーフティワイヤーをかけてください。

*2 平座金、ばね座金、ナット、六角ボルトは付属しておりません。別途ご用意ください。

■ ネットワークコンビネーションカメラ (N-CC2700)、 ネットワークドーム型カメラ (N-CC2830D2) の取り付け

下図はネットワークコンビネーションカメラ N-CC2700 の取り付けかたです。
各カメラの取り付けかたについては、カメラに付属の「取扱説明書」を必ずご覧ください。

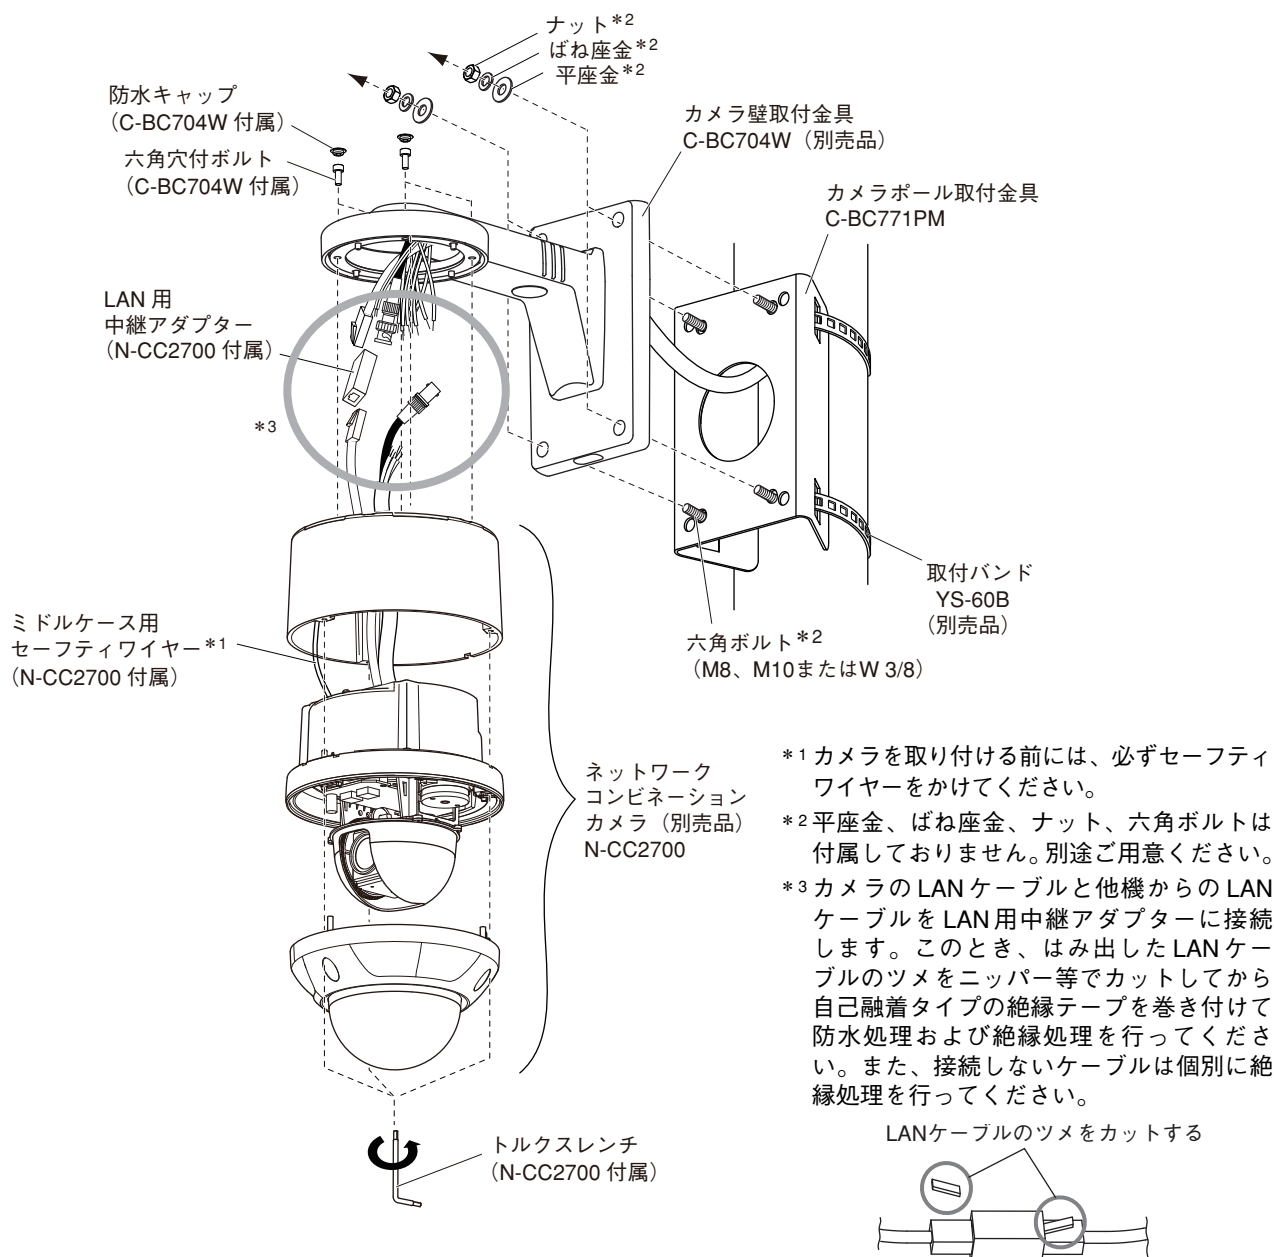

仕 様

仕	上	本体：ステンレス
寸	法	140 (W) × 200 (H) × 60 (D) mm
質	量	0.7 kg
適 合 ポ ー ル 径		φ 90 ~ φ 340 mm

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



商品の価格・在庫・修理などのお問
い合わせ、およびカタログのご請求
については、取り扱い店または最寄
りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などにつ
いての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル 0120-108-117

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
FAX 0570-017-108 (有料)
※ PHS、IP 電話からはつながりません。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>