

## ガーデンスピーカー GS-301

このたびは、TOA ガーデンスピーカーをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

### ■ 安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。



**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### 工事は専門業者に依頼する

設置工事には、技術と経験が必要です。技術や経験のない業者が工事を行うと、倒れて、けがの原因となります。



強制

#### 異常が起きたら使用を中止する

次の場合、使用を中止して販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- 煙が出ている、変なにおいがするとき
- 音が出ないとき



強制



**注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### スピーカーをけったり、上に乗ったりしない

スピーカーが破損して、けがの原因となることがあります。



禁止

#### 水の直接かかるところに設置しない

スピーカーに直接、スプリンクラーなどの水がかからないように設置してください。火災・感電の原因となることがあります。



禁止

#### 長時間、音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



強制

### ■ 概要

庭園やテーマパーク、リゾート施設などでのBGM・案内放送に適した小型ガーデンスピーカーです。外観には耐食性にすぐれた素材を使っています。庭の植え込みに目立たないよう設置できるデザインになっています。

### ■ 入力の設定のしかた

**ご注意** 本スピーカーは、ハイインピーダンス100系専用品です。ローインピーダンスでは、使用できません。


#### ● 工場出荷時の入力で使用するとき

工場出荷時の入力は、15 W (670 Ω) に内部配線されています。  
※ 工場出荷時の入力を変更するときは、次項をお読みください。

付属のTOA ラベル (2枚) をカバー取付ねじが隠れるように貼り付ける。

#### メモ


TOA ラベルは、いたずら防止用としてカバー取付ねじを隠します。



#### ● 入力を切り換えて使用するとき

工場出荷時の入力は、15 W (670 Ω) に内部配線されています。

- 1 トップカバーを取り外す。カバー取付ねじ (2カ所) を外し、トップカバーを図の矢印方向に持ち上げます。

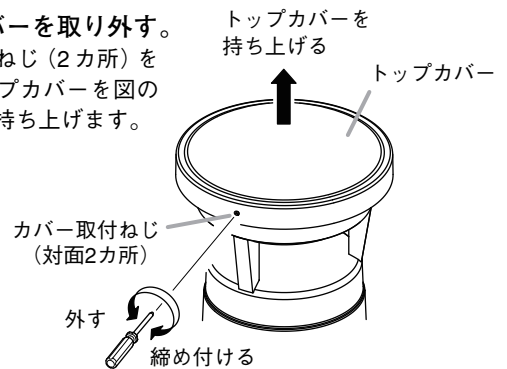



- 2 入力切換端子台の黒色線を抜き、使用する入力端子に接続する。

端子ねじを反時計方向に回すと線を抜くことができ、時計方向に回すと線を締め付けることができます。入力端子への接続は、ケース内部に貼付の入力端子ラベルを参照してください。

#### ご注意

端子ねじからの異常音を防ぐため、使用しない端子のねじも締め付けてください。

#### 工場出荷時から入力 5 W への切り換え例

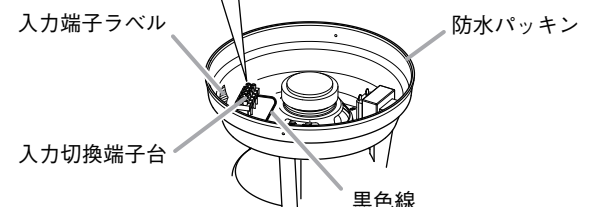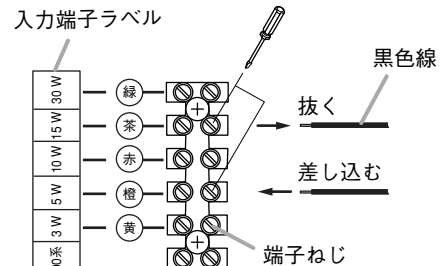

### 3 トップカバーを取り付ける。


手順1で外したねじで、しっかりと締め付けてください。

**ご注意** トップカバーを取り付けるときは、防水パッキンが外れていないことを確認してください。

### 4 付属のTOAラベル（2枚）をカバー取付ねじが隠れるように貼り付ける。

**メモ**

TOAラベルは、いたずら防止用としてカバー取付ねじを隠します。




## ■ 設置のしかた

**ご注意**

- スピーカーの取り付けに必要なアンカーボルトやナット類は、付属していません。基礎（土台）に応じて適切なものを用意してください。
- 取り付け部の穴寸法は「外観寸法図（底面）」を参照してください。
- 地表面の高さは、本体ベースに設けている段を超えないようにしてください。（下図参照）


#### プッシュ式端子台の接続のしかた

端子台のボタンをいっぱいまで押し込み、電線を差し込みます。



**ご注意**


電線を外すときは、端子台のボタンをいっぱいまで押し込み、電線を引き抜きます。

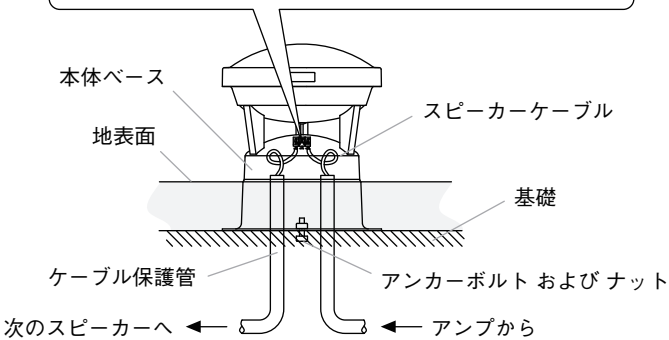

### 1 ケーブル保護管に通したスピーカーケーブルを、本体ベースの内部にあるプッシュ式端子台に接続する。

[送り配線をしない場合]



[送り配線をする場合]

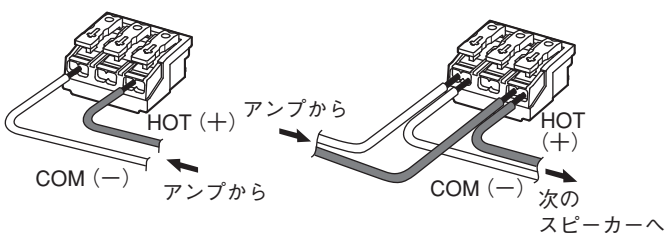

### 2 地中の基礎（土台）に埋め込んだアンカーボルト（3カ所）にスピーカーをナットで固定する。

## ■ 各部の名称と外観寸法図

単位：mm

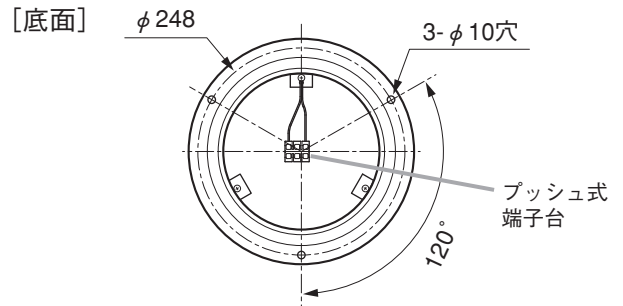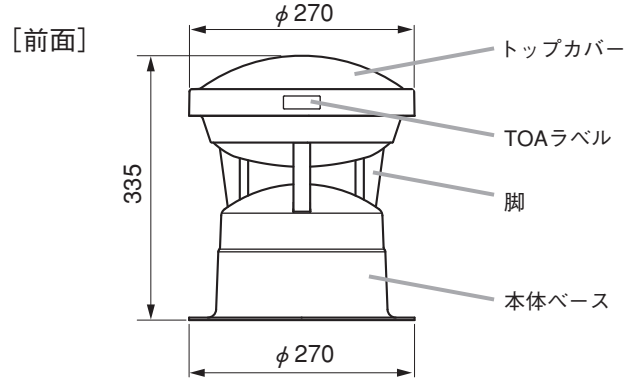

## ■ 仕様

エンクロージャ形式	密閉型
定格入力	30 W
定格インピーダンス	330 Ω (30 W)、670 Ω (15 W)、1 kΩ (10 W)、2 kΩ (5 W)、3.3 kΩ (3 W)
出力音圧レベル	87 dB (1 W、1 m)
周波数特性	100～8,000 Hz
使用スピーカー	12 cm防滴コーン型
入力端子	プッシュ式端子台
適合電線	単線：φ0.8～φ1.6 mm より線：0.75～1.25 mm <sup>2</sup>
防水性能	IPX4相当
仕上げ	トップカバー、本体ベース：FRP樹脂、半艶塗装 スピーカーパネル：ABS樹脂、半艶塗装 脚：アルミ、半艶塗装
色	ダークグレー（マンセルN2.5近似色）
寸法	φ270×335（高さ）mm
質量	2.4 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

### ● 付属品

TOAラベル ..... 2

TOA お客様相談センター	フリーダイヤル 0120-108-117
商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。	ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)
受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日除く)	FAX 0570-017-108 (有料)
	※ PHS、IP電話からはつながりません。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>