


カメラ天井吊下金具

C-BK800P

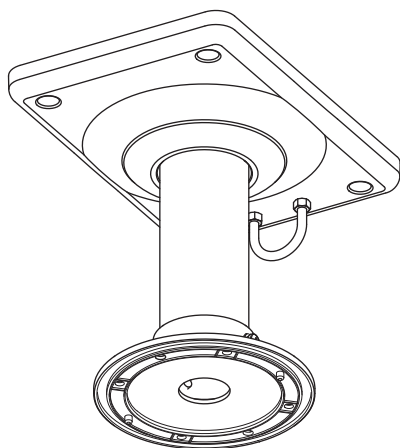

目次

安全上のご注意	2	設置のしかた	6
概 要	5	仕 様	8
使用上のご注意	5	付属品	8

このたびは、TOA カメラ天井吊下金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この欄を必ずお読みになり正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

適切なボルト、ナット類を使用する

壁または天井の材質、構造に適したボルト、ナット類を使用してください。

守らないと、落下して、けがの原因となります。



強 制

各部のボルト、ナット類は確実に締め付ける

取り付け後、ゆるみ、がたつきがあると、落下して、けがの原因となります。



強 制

設置場所の強度を確認する

取付金具類を含む全重量に十分耐えられる強度のある所に取り付けてください。

十分な強度がないと落下して、けがの原因となります。



強 制

不安定な場所に取り付けない

ぐらついた所や傾いた所など不安定な場所に取り付けないでください。落下して、けがの原因となります。



禁 止

振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因となります。



強 制

じゃまになる場所に取り付けない

以下の場所には取り付けないでください。

交通事故やけがの原因となります。

- 車や人の通行に支障のある場所
- 標識や信号機が見えにくくなるおそれのある場所



禁 止

指定方法以外の取り付けかたをしない

指定の取付方法を守らないと、無理な力がかかり、落下して、けがの原因となります。



禁 止

高所に設置しない

高所では思わぬ風速の影響を受け、落下などの事故の原因となります。



禁 止



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない
取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。



禁止

落雷防止の対策をする

避雷針から 5 m 以上離し、避雷針の保護範囲(45° 以内の角度)に取り付けるなど落雷を防止する対策をしてください。
落雷により、火災・感電・けがの原因となります。



強制

屋外での設置には防雪対策をする

積雪量の多い地域では、カメラ本体に積雪しないような適切な防雪対策をしてください。
積雪により、落下して、けがの原因となります。



強制

落下防止に設置用ワイヤーを取り付ける

取り付けないと、落下して、けがの原因となります。



強制

取り付けは 2 人以上で行う

1 人で行うと、落下したり、転倒したりして、けがの原因となります。



強制

雷が鳴ったらさわらない

雷が鳴り出したら、本機にはさわらないでください。
感電の原因となります。



接触禁止



注意

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容
および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

電源配線工事の際には、元の電源を切る
感電の原因となることがあります。



強 制

工事は販売店に相談する

工事には、技術と経験が必要です。販売店にご相談ください。
適切な工事を行わないと、火災・感電・けがの原因となることがあります。



強 制

製品にぶら下がらない

本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



禁 止

定期的な点検をする

販売店に、定期的な点検を依頼してください。
取付金具類の破損や腐食などにより落下して、けがの原因となることがあります。



強 制

概 要

屋外ドーム型フルHD ネットワークカメラ N-C3820-3 を天井や軒下に吊り下げるための金具です。

使用上のご注意

- 強度が十分にあるコンクリートの天井などに取り付けてください。また、風を受けやすいものと同一のポールに設置しないでください。
- 天井に取り付けるためのボルト、ナット類は付属されていません。取り付け場所の材質および強度、総重量などを考慮し、十分な強度が得られるものを別途ご用意ください。
- 振動の多いところには設置しないでください。車輛や船舶などにも設置しないでください。
- 海上や海岸、腐食性ガスが発生する場所、可燃性雰囲気中などの特殊環境の場所、薬剤を使用する場所には設置しないでください。
- 設置する際は、落下を防止するため、設置用ワイヤーを取り付けてから行ってください。
- 強い振動や衝撃を与えないでください。破損・落下事故の原因となります。


設置のしかた

設置する前に「安全上のご注意」と「使用上のご注意」を必ずお読みください。

※ カメラの取り付けかたは、カメラに付属の取扱説明書「天井から吊り下げる場合」を必ずご覧ください。


ご注意 強度が十分にあるコンクリートの天井面などに取り付けてください。

1 天井に LAN ケーブルを通す穴(φ 50 ～ 100 mm)をあける。

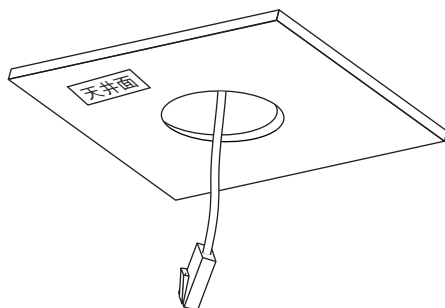

2 天井に吊下金具を取り付ける。

ご注意 ボルト類は付属していません。45 mm 以上のボルトを使用してください。

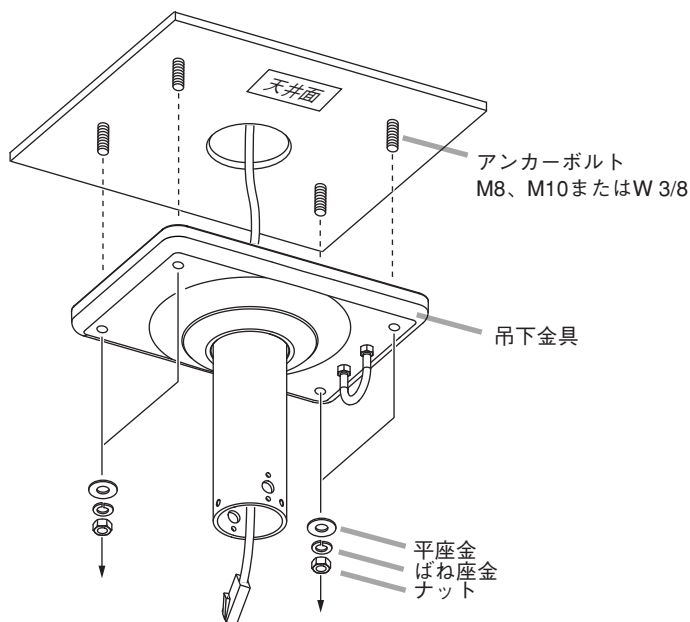

- 3** N-C2830-3 ボトムケースにアダプターを取り付けた後、N-C2830-3 カメラ部を取り付ける。

- 4** 吊下金具のパイプから LAN ケーブルを引き出し、カメラの LAN ケーブルと接続する。

ご注意


カメラの LAN ケーブルと他機からの LAN ケーブルを LAN 中継アダプターに接続します。このとき、はみ出した LAN ケーブルのツメをニッパー等でカットしてから自己融着タイプの絶縁テープを巻きつけて防水処理および絶縁処理を行ってください。

LANケーブルの
ツメをカットする

- 5** カメラの方向を確認した後、アダプターを取り付けたカメラをパイプにはめ込んで、脱落防止ねじを締める。

カメラを取り付ける前に、アダプターに締め付けられている脱落防止ねじを緩めてください。

- 6** 付属のカメラ取付ねじを使用して、吊下金具のパイプ部とカメラに取り付けたアダプター部を固定する。

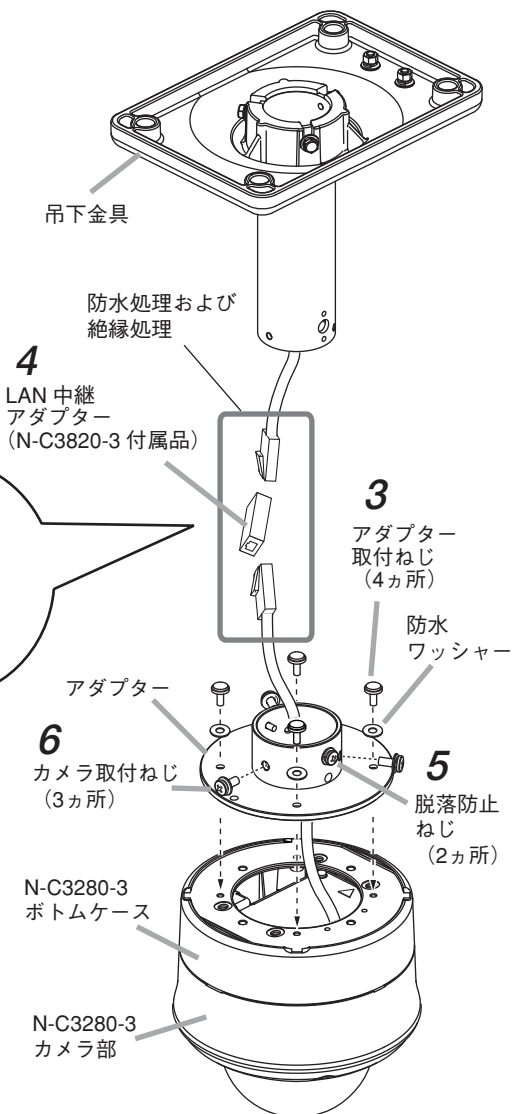

仕 様

仕 上	天井側ベース部 : アルミダイカスト、パールホワイト、塗装 パイプ部 : ステンレス アダプター部 : アルミ、パールホワイト、塗装
寸 法	140 (W) × 174.5 (H) × 200 (D) mm (突起部を除く)
質 量	1.2 kg

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

アダプター取付ねじ	4
防水ワッシャー	4
カメラ取付ねじ	3

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル **0120-108-117**

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)

FAX 0570-017-108 (有料)

※ PHS、IP 電話からはつながりません。

最寄りの営業所については、下記のホームページをご確認ください。

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>



133-05-00005-01