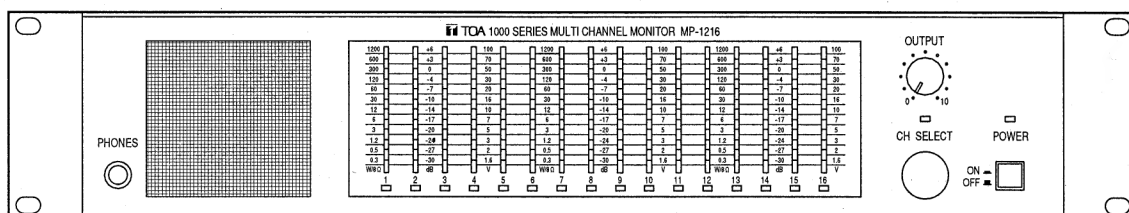


マルチチャンネルモニタ
MP-1216
TOA 1000 series


このたびは、TOA マルチチャンネルモニタ MP-1216 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みにになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。


■ 使用上のご注意

- 電源電圧はAC100V $\pm 10\%$ (50/60Hz) 以内でご使用ください。
- 腐食性の化学薬品や、ジュース・塩水などの液体がかからないようにしてください。
- 異常が生じたときは、必ず販売店にご相談ください。内部に触れると感電することがあります。

■ 特長

- 1台につき最大16チャンネルの信号レベルを同時にメータでモニタすることができます。
- ハイインピーダンス・スピーカライン、ローインピーダンス・スピーカライン、ラインレベルのいずれにも対応できる入力端子になっています。
- 16チャンネルの内1チャンネルを選択することで、スピーカまたはヘッドホンでモニタすることができます。
- 本機を2台をリンクして最大32チャンネルの信号をモニタすることができます。

■ 各部の名称と働き（フロントパネル）

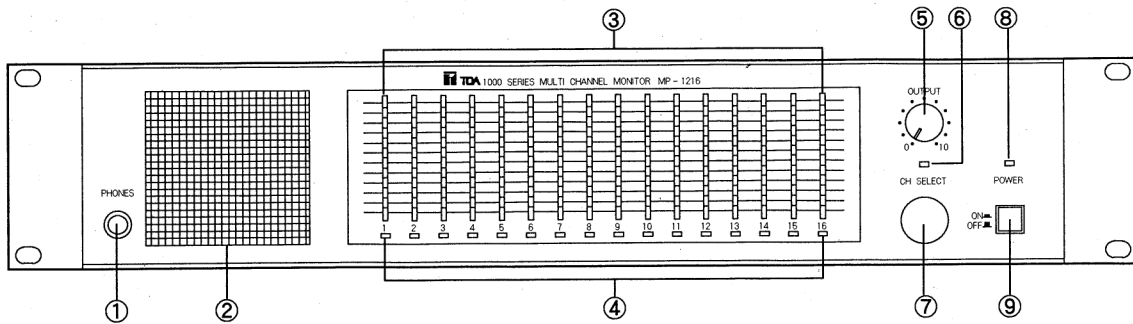

① ヘッドホンジャック (PHONES)

チャンネル選択つまみ⑦で選んだチャンネルの音声は、ヘッドホン挿入して聞くことができます。この時スピーカからの音は遮断されます。

② スピーカ

チャンネル選択つまみ⑦で選んだチャンネルの音声がこのスピーカから出力されます。

③ レベルメータ (1~16)

各チャンネルの信号レベルが表示されます。

④ チャンネルインジケータ (1~16)

スピーカまたはヘッドホンでモニタされているチャンネルを表示します。電源投入時は、常に16番目のチャンネルが点灯します。

⑤ 音量調節つまみ (OUTPUT)

スピーカまたはヘッドホンの音量を調節します。

⑥ チャンネル選択つまみインジケータ

チャンネル選択つまみが動作可能な時に点灯します。2台リンク時にスレーブ (SLAVE) に設定されていると、消灯します。

⑦ チャンネル選択つまみ (CH SELECT)

スピーカまたはヘッドホンでモニタするチャンネルを選択します。


⑧ 電源インジケータ

本機に電源が入ると点灯し、切れると消灯します。

⑨ 電源スイッチ (POWER)

押すと (■ON) 電源が入り、もう一度押すと (■OFF) 電源が切れます。

■ 各部の名称と働き（リアパネル）

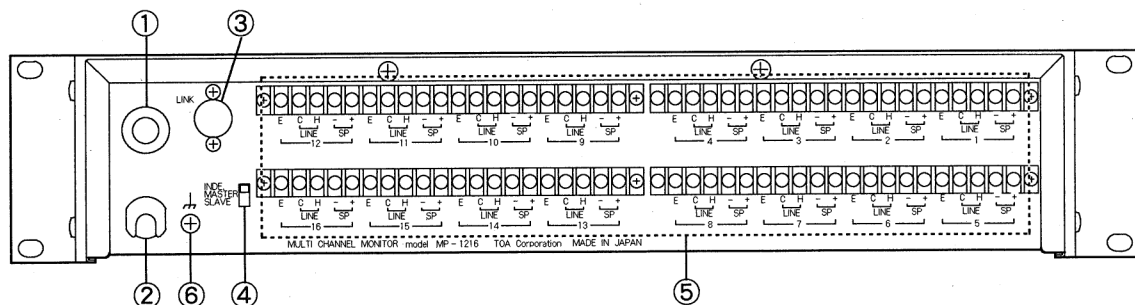

① ヒューズホルダ

必ず表示どおりの容量、同じ形のヒューズを使用してください。

② 電源コード

AC100Vのコンセントに差し込んでください。

③ リンクソケット (LINK)

本機を2台リンクして使用する時、別売のリンクケーブル (YA-8) を挿入してください。

④ リンク設定スイッチ (INDE./MASTER/SLAVE)

単独で使用する時はINDE.側に、2台をリンクして本機をマスターとする時はMASTER側に、スレーブとする時はSLAVE側にして下さい。

⑤ 入力端子 (1~16)

ライン信号→LINE (H: ホット、C: コールド、E: アース)


スピーカ信号 (ハイインピーダンス、ローインピーダンス)
→SP (+, -)

不平衡のライン信号を入力する時は、付属のショートピースでC-E間を短絡してください。なお、アースループによるハムノイズ等が発生する場合はショートピースを抜き、H-C間に入力してください。接続後は端子カバーを取付けてください。

⑥ グランド端子

アースをとってください。

■ 接続例

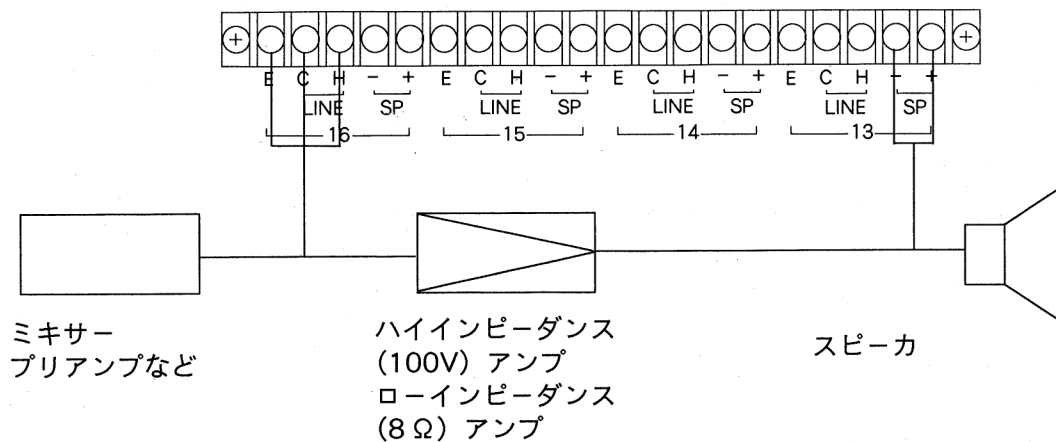


■ 接続上のご注意

- パワーアンプの入力線と出力線はできるだけ離して接続してください。特にハインピーダンスの出力線は、他のチャンネルの入力端子にも近づけないようにしてください。発振や、音漏れの原因になります。
- パワーアンプの真上に設置する時は、機器間に1サイズのblankパネルを入れてください。

■ 外観寸法図

単位 : mm

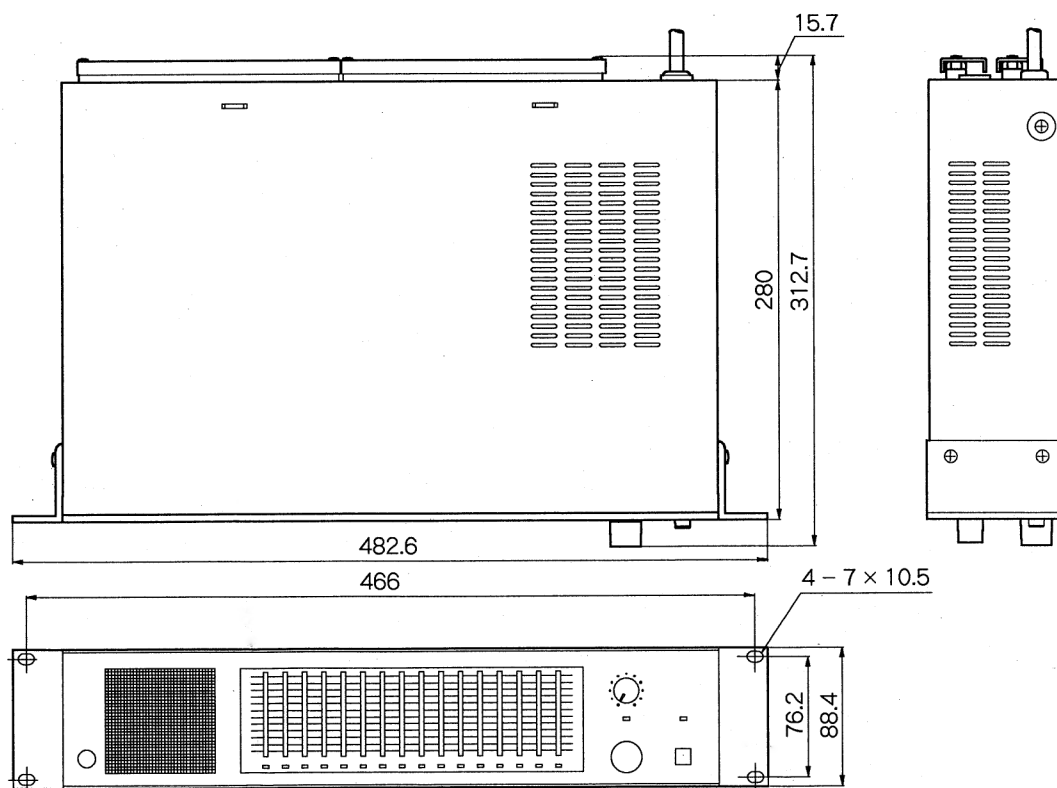

■ 仕様

最大表示レベル

スピーカ

ハイインピーダンス 100V

ローインピーダンス 1200W/8Ω

ライン +10dB (2.45V)

スピーカ出力 最大3W

ヘッドホン出力 8Ω

電源電圧 AC100V (50/60Hz)

消費電力 21W

仕上

外形寸法

質量

付属品

フロントパネル：黒色アルマイト

482.6(W)×88.4(H)×312.7(D) mm

5.3kg

ヒューズ 125V 1A 1

取扱説明書 1

ラックマウントねじ 4

ショートピース 16

* 0dB = 0.775Vrms

* 本機の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



TOA インフォメーションセンター

商品や技術など、お問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (日曜・祝日除く)

フリーダイヤル (無料電話)

TEL. 0120 - 108 - 117

〒665-0043 宝塚市高松町2番1号

TEL. (0797) 72-7567

FAX. (0797) 72-1090

商品の価格、在庫、修理およびカタログのご請求については、取扱店または最寄りの営業所へお申し付けください。