

スイッチパネル オプションハンドセット


RS-140、RS-143、RS-144 RS-141

概 要

RS-140、RS-143、RS-144 は、2 心シールド式のサブ端末接続ユニットに接続するスイッチパネルです。
RS-141 は、スイッチパネル RS-140、RS-143、RS-144 に接続して秘話通話するための屋内専用のオプションハンドセットです。


※ 操作のしかたは、N-8000 シリーズ取扱説明書をお読みください。

外観図

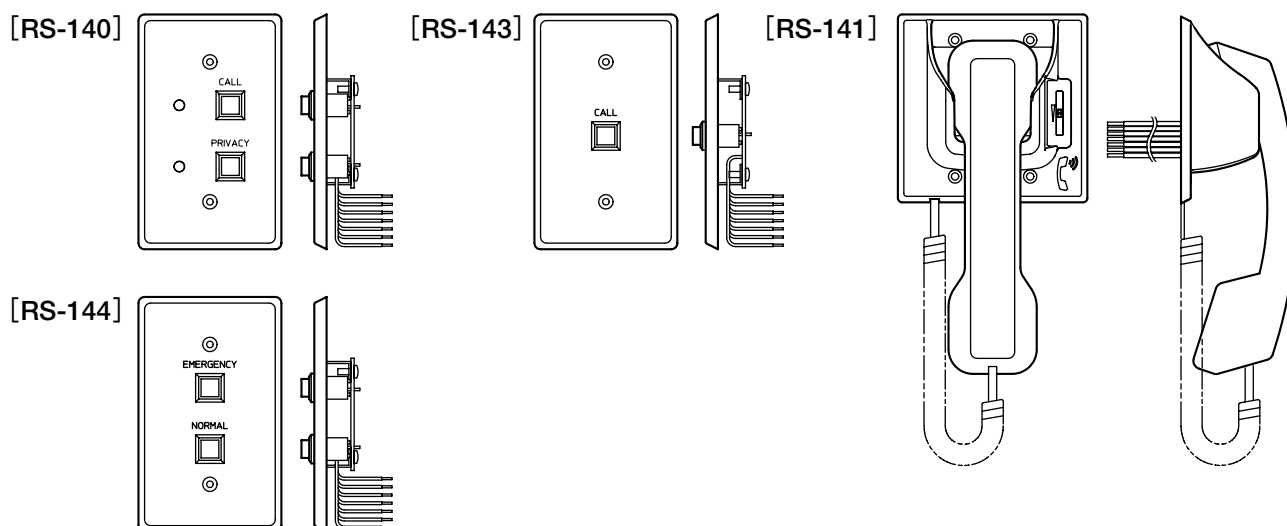

接続のしかた


■ スwitchパネルの接続（オプションハンドセットを使用しない場合）

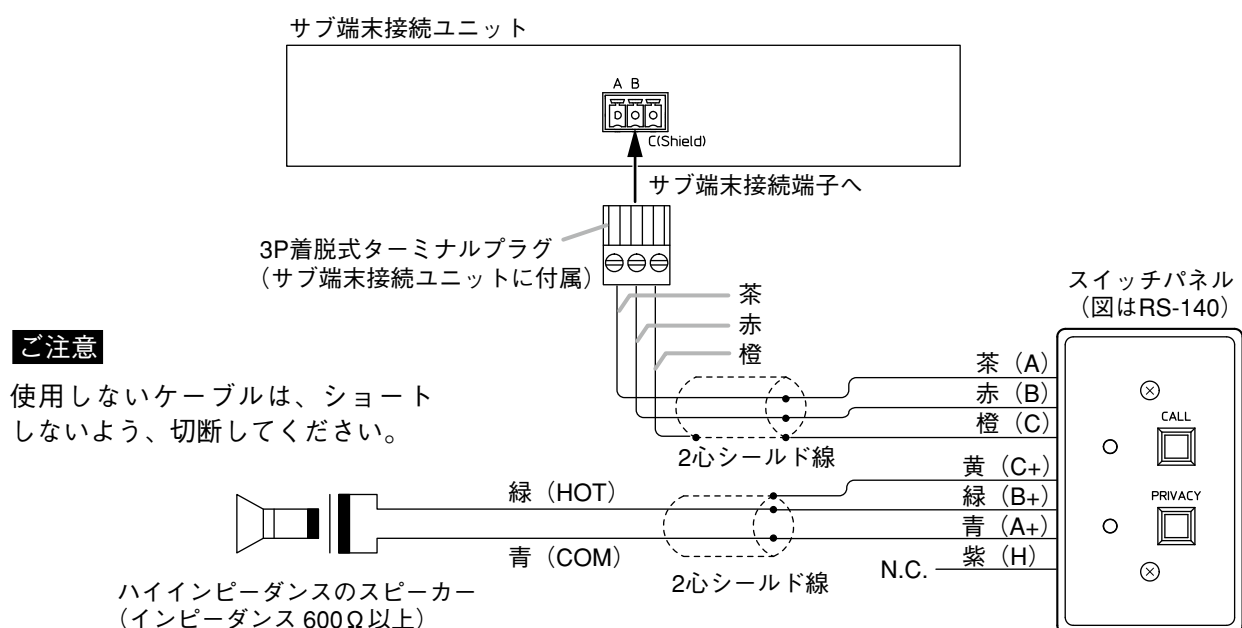

ご注意

使用しないケーブルは、ショートしないよう、切断してください。

■ スイッチパネルとオプションハンドセットを組み合わせた場合の接続

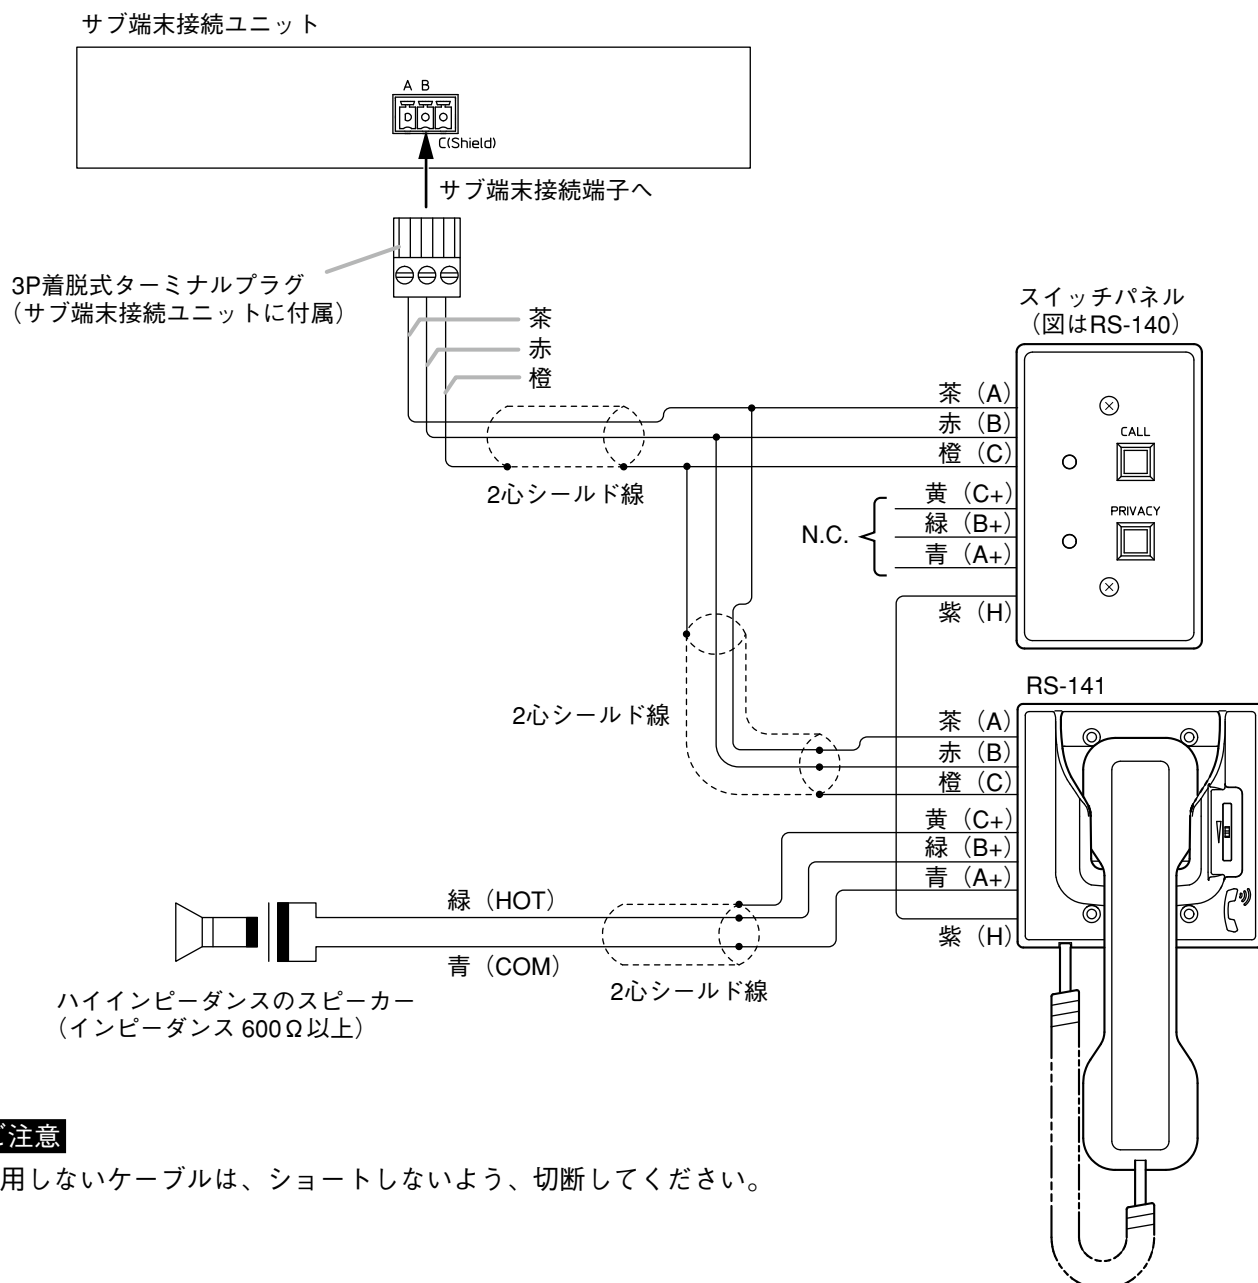

ご注意


使用しないケーブルは、ショートしないよう、切断してください。

設置のしかた


■ スイッチパネルの設置のしかた

● 寸法図

[RS-140]

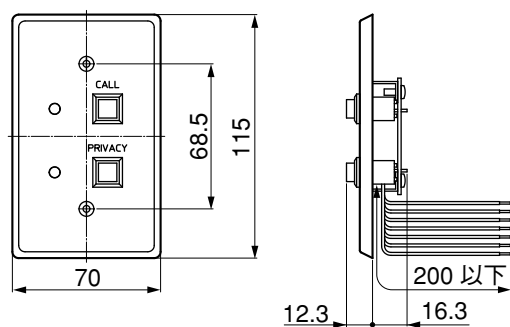

[取付金具 (RS-140/143/144 の付属品)]



単位：mm

※ RS-143、RS-144 も寸法は上記と同じです。

ご注意


ページング呼び出しのあるシステムの場合は、拡声スピーカーとのハウリングを防ぐため、端末を拡声スピーカーからできるだけ遠ざけて設置してください。

● 電工ボックスを使用して壁に埋め込むとき

壁に取り付けた電工ボックス（JIS 規格の 1 個用スイッチボックス）にスイッチパネル RS-140/143/144 を取り付けます。

付属ねじについて

RS-140/143/144には、ボックス取付ねじとして、小ねじ M4×30とUNC No.6-32×30の2種類のねじが付属されています。
電工ボックス側がミリねじの場合は、小ねじ M4×30をご使用ください。

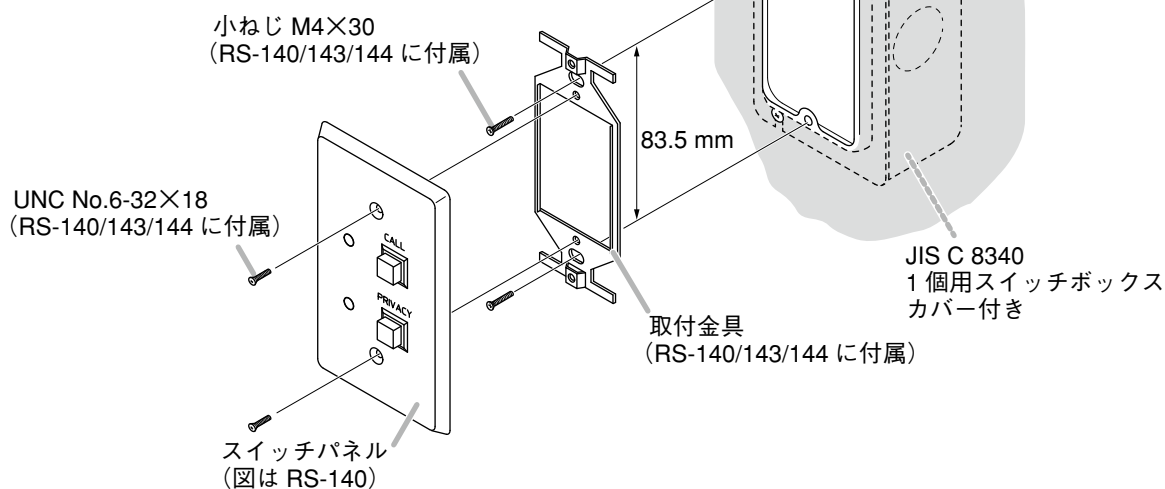


● 露出ボックスを使用して壁に取り付けるとき

壁に取り付けた露出ボックス（1 個用スイッチボックス）にスイッチパネル RS-140/143/144 を取り付けます。
露出ボックスにはパナソニック製 DZB271KW を推奨します。

付属ねじについて

RS-140/143/144には、ボックス取付ねじとして、小ねじ M4×30とUNC No.6-32×30の2種類のねじが付属されています。
電工ボックス側がミリねじの場合は、小ねじ M4×30をご使用ください。

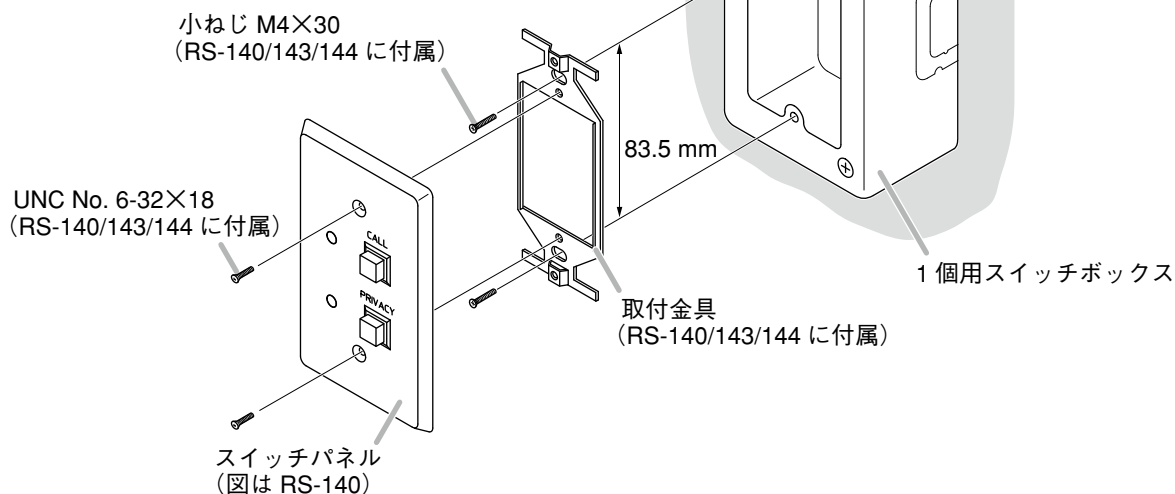

■ オプションハンドセットの設置のしかた

壁に取り付けた電気ボックスにオプションハンドセットを取り付けます。

中形四角アウトレットボックス
(中形四角2個用スイッチカバー
取り付け済み)

小ねじ M4×25
(RS-141に付属)

RS-141



壁面

付属ねじについて

RS-141には、小ねじ M4×25とUNC No. 6-32×18の2種類のねじが付属されています。
電気ボックス側がミリねじの場合は、小ねじM4×25をご使用ください。

[寸法図]

単位：mm

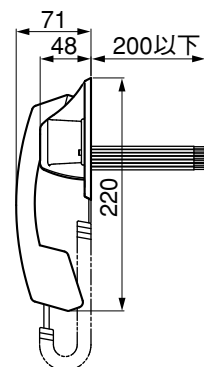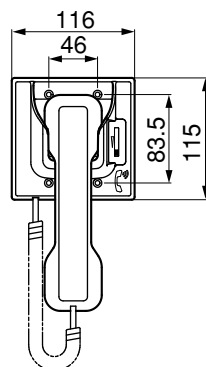

仕 様

品番		RS-140	RS-143	RS-144
呼び出しボタン1		モーメンタリー式 (CALL)		モーメンタリー式 (EMERGENCY)
呼び出しボタン2		—		モーメンタリー式 (NORMAL)
プライバシーボタン		ロック式 (PRIVACY)	—	
呼び出し中表示		CALL LED (赤色) 点滅	—	
通話中表示		CALL LED (赤色) 点灯	—	
プライバシー表示		PRIVACY LED (赤色) 点灯	—	
配線		2 心シールド線		
伝送距離		0.5 km/ ϕ 0.5 mm、0.8 km/ ϕ 0.65 mm、1.3 km/ ϕ 0.9 mm		
使用温度範囲		0 ～ 40℃		
仕上 げ	プレート	ステンレス、ヘアライン		
	呼び出しボタン1	樹脂、赤		
	呼び出しボタン2	—	樹脂、白	
	プライバシーボタン	樹脂、白	—	
寸法		70 (幅) × 115 (高さ) × 28.6 (奥行) mm		
質量		80 g		
付属品		取付金具 ...1、UNC No. 6-32 × 18 ... 2、小ねじ M4 × 30 ... 2、UNC No. 6-32 × 30 ... 2		
適合ボックス (別売)		露出ボックス：1 個用スイッチボックス (パナソニック製 DZB271KW 推奨) 埋込ボックス：JIS C 8340 1 個用スイッチボックスカバー付き		

品 番	RS-141
受 話 器	ダイナミック型
送 話 器	エレクトレットコンデンサーマイクロホン
配 線	2 心シールド線
受 話 音 量 調 節	スライドボリューム、最大 12 dB 以上 18 dB 以下
使用温度範囲	0 ~ 40℃
仕 上 げ	ABS 樹脂、パールホワイト (マンセル 2.5Y9/1 近似色)
寸 法	116 (幅) × 220 (高さ) × 71 (奥行) mm (カールコード含まず)
質 量	350 g
付 属 品	小ねじ M4 × 25 ... 4、UNC No. 6-32 × 18 ... 4
適 合 ボ ッ ク ス	露出ボックス：2 個用スイッチボックス (パナソニック製 DZB272W 推奨) 埋込ボックス：JIS C 8340 (中形四角アウトレットボックスおよび中形四角2個用スイッチカバー)

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

TOA お客様相談センター 商品の内容や組み合わせ、設置方法などについて の技術的なお問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)	フリーダイヤル 0120-108-117 ナビダイヤル 0570-064-475 (有料) FAX 0570-017-108 (有料) ※ PHS、IP 電話からはつながりません。	商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。 最寄りの営業所については、TOA ホームページをご確認ください。	当社は、お客様から提供された個人情報をお問い合わせ対応または修理対応の目的に利用いたします。また、修理委託目的で委託先業者へ提供することがあります。個人情報の取り扱いに関する方針については、TOA ホームページをご覧ください。
--	--	--	---

TOA ホームページ <http://www.toa.co.jp/>