

マイク用コンセント

YM-1J (ホーン型)

YM-3CF、YM-3CM (キャノン型)

スピーカー用コンセント


YS-4CF、YS-4CM (キャノン型)

● 仕様

品番	ジャック/コネクター	適合プラグ (別売品)	許容電流 (AC)	付属品
YM-1J	複式大型ジャック	単式または複式大型プラグ	—	小ねじ M4 × 35 2
YM-3CF	XLM-3-31PCH-R	XLR-3-12C	3 A	
YM-3CM	XLM-3-32PCH-R	XLR-3-11C	3 A	
YS-4CF	XLR-4-31-F77	XLR-4-12C	10 A	
YS-4CM	XLR-4-32-F77	XLR-4-11C	10 A	

※ コネクター、プラグは (株) ITT キヤノンの品番です。

● 穴加工寸法図

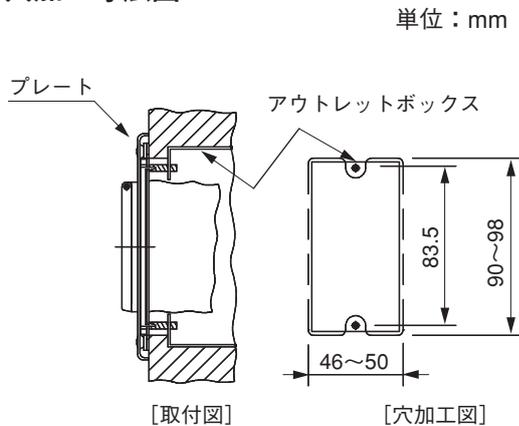


● ご注意

- 低圧回路と小勢力回路を同一ボックス内へ収納する場合は、絶縁のための堅牢な隔壁を取り付けてください。
- 加工穴が小さいと本体が壁に当たりますので、穴加工寸法で施工ください。


● 接続図

[YM-1J]

・複式 (平衡型)

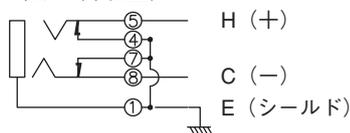


・単式 (不平衡型)

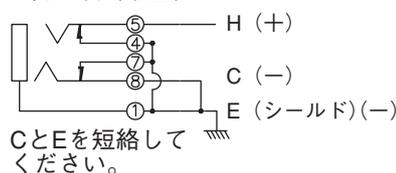


※ YM-1J は、未使用状態では H、C、E を短絡していますので、ファンタム電源使用のミキサー、アンプはお使いになれません。

H：ホット
C：コールド
E：アース


[YM-3CF]




[YS-4CF]



[YS-4CM]



[YM-3CM]

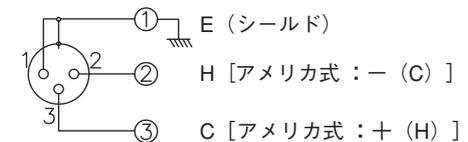

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については、取り扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOA お客様相談センター

商品の内容や組み合わせ、設置方法などについての技術的なお問い合わせにお応えします。
受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日除く)

フリーダイヤル **0120-108-117**

ナビダイヤル 0570-064-475 (有料)

FAX 0570-017-108 (有料)

※ PHS、IP 電話からはつながりません。