

■ 概 要


CobraNetによるデジタル音声入力、プロセッサとしてのデジタル信号処理機能、デジタルパワーアンプ、ラインアレイを構成するスピーカーがオールインワンとなったラインアレイスピーカーです。スピーカーの垂直指向角度と、ビームの幅を制御することにより、様々な場所で最適な音響空間を実現することが可能です。各機能の設定は付属の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。専用のLOCAL LINK経由でサブ機能を持つSR-D8-S（別売）への音声データ伝送を行います。LOCAL LINKにより、SR-D8-M1台に対してSR-D8-S（別売）3台まで接続可能で、最大4台の連結されたラインアレイ（連結されたラインアレイスピーカーを「スタック」と呼ぶ）を実現できます。システム全体で4スタックまでの制御が可能で、最大16台によるスピーカーシステムの構築が可能です。

■ 仕 様

(※1) 0 dB=0.775 V

電 源	AC100 V 50/60 Hz
消 費 電 力	315 W (定格出力時), 65 W (電気用品安全法による)
周 波 数 特 性	130 Hz~20 kHz
S N 比	100 dB以上 (JIS-A), DSP+デジタルパワーアンプ
増 幅 方 式	D級増幅方式 (デジタルパワーアンプ), 8チャンネル
使 用 ス ピ ー カ ー	低域: 10 cmコーン型×8, 高域: 2.5 cmバランスドーム型×24
出 力	30 W/1チャンネル (1% THD+N)
最大出力音圧レベル	93 dB SPL (A-weighted・ピンクノイズ, 30 m)
垂 直 可 変 角	-45°~+45° (付属の設定ソフトウェアにより制御可)
水 平 指 向 角	90°
ラ イ ン 入 力	2チャンネル +4 dB (※1) 10 kΩ 電子バランス 着脱式ターミナルブロック (3P)
サ ンプ リ ング 周 波 数	48 kHz
ネ ッ ト 制 御	CobraNet: 100BASE-TX, PRIMARY/SECONDARYの2系統, RJ45 レセプタクル (イーサコン: ノイトリック) 接続線: シールド付LAN用カテゴリ5以上ツイストペアケーブル (CAT5-STP以上) 最大延長距離: 100 m (本機-スイッチングハブ間) 弊社指定のスイッチングハブを介して接続 ※このネットワークは他のLANと完全に独立させる
メ イ ン - サ ブ 間 通 信	LAN: TCP/IP, 100BASE-TXの1系統, RJ45 レセプタクル (イーサコン: ノイトリック) 接続線: シールド付LAN用カテゴリ5以上ツイストペアケーブル (CAT5-STP以上) 最大延長距離: 100 m (本機-スイッチングハブ間) 弊社指定のスイッチングハブを介して接続 LOCAL LINK: 専用デジタル音声伝送, RJ45 レセプタクル (イーサコン: ノイトリック) 接続線: シールド付LAN用カテゴリ5以上ツイストペアケーブル (CAT5-STP以上)
使 用 温 度 範 囲	0 °C~+40 °C
使 用 湿 度 範 囲	90 %RH以下 (ただし結露のないこと)
仕 上	エンクロージャ: MDF ホワイト (マンセルN9.5近似色) ウレタン塗装 パンチングネット: 圧延銅板 ホワイト (マンセルN9.5近似色) アクリル塗装
寸 法	160 (W) × 895 (H) × 255 (D) mm
質 量	21 kg
付 属 品	電源コード (2 m) …1, 着脱式ターミナルプラグ (3P) …2, 着脱式ターミナルプラグ (2P) …1, CD (設定ソフトウェア) …1

■ 外 観 図

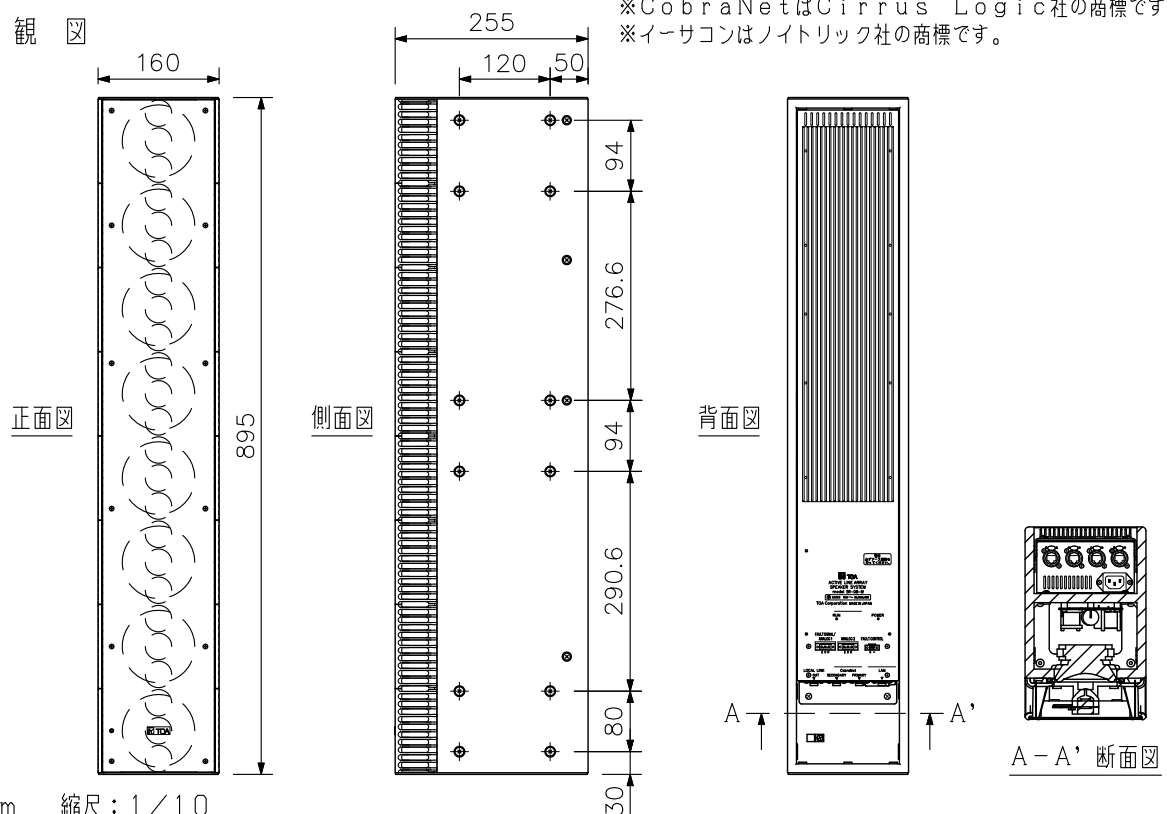

TOA アクティブラインアレイスピーカー

SR-D8-M

パーソナルコンピューター要件


パ ソ コ ン 要 件	CPU	: Pentium4 2 GHz以上
	メモリー	: 1.5 GB以上 (2 GB以上を推奨)
ディスプレイ	ディスプレイ	: 1024×768以上の解像度
	ハードディスク	: 16 MB以上の空き容量 ただし、.NET Framework未インストールの場合は 850 MB以上 (32 bit版), 2 GB以上 (64 bit版)
光学ドライブ	光学ドライブ	: CD-ROMドライブ
	ネットワークアダプター	: 100BASE-T以上
O	S	Windows 7 (32/64 bit版), Windows 10 Pro (32/64 bit版)
必 須 コ ン ポ ー ネ ー ト		.NET Framework 4 Client Profile

- ※ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ※ Pentiumは米国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- ※ その他の会社名および製品名も各社の商標です。

スピーカースタック本数と使用金具 (別売)

		単体	2連結	3連結	4連結
スピーカー	SR-D8-M	1	1	1	1
	SR-D8-S	0	1	2	3
連結金具	SR-D8EP	0	1	2	3
壁取付金具	SR-D8WB	2	2	3	4
アダプター金具 単体用	SR-D8CS	1	0	0	0
アダプター金具 連結用	SR-D8CL	0	1	2	3
吊り上げ金具	SR-D8HB	0	1	1	1
固定金具 (※2)	SR-D8FB	2	2	3	4


(※2) 左右に45°を超える角度に調節をする場合のみ使用

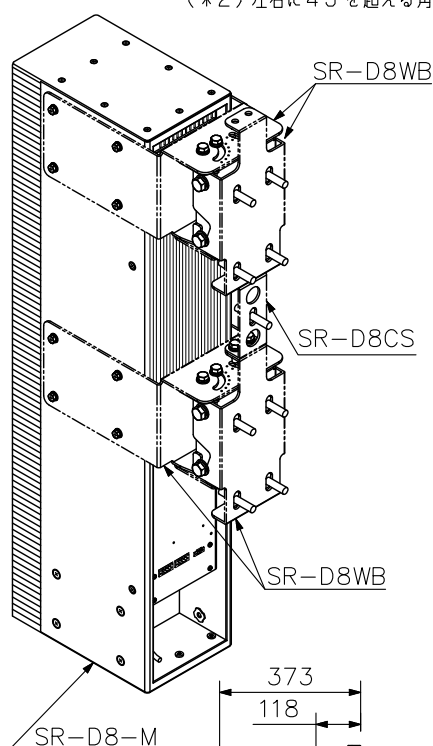

単体壁取付図


(縮尺: 1/20)

単位: mm 縮尺: 1/10

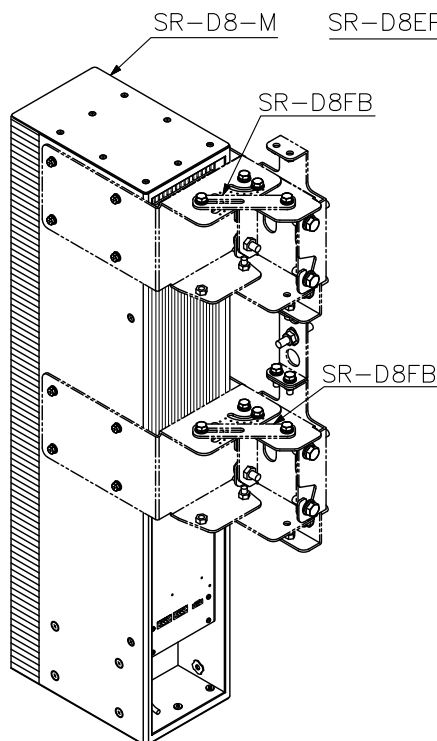

※0°~90°で設定可
ただし、0°~45°までの場合、
SR-D8FBは不要です。

水平振り取付図

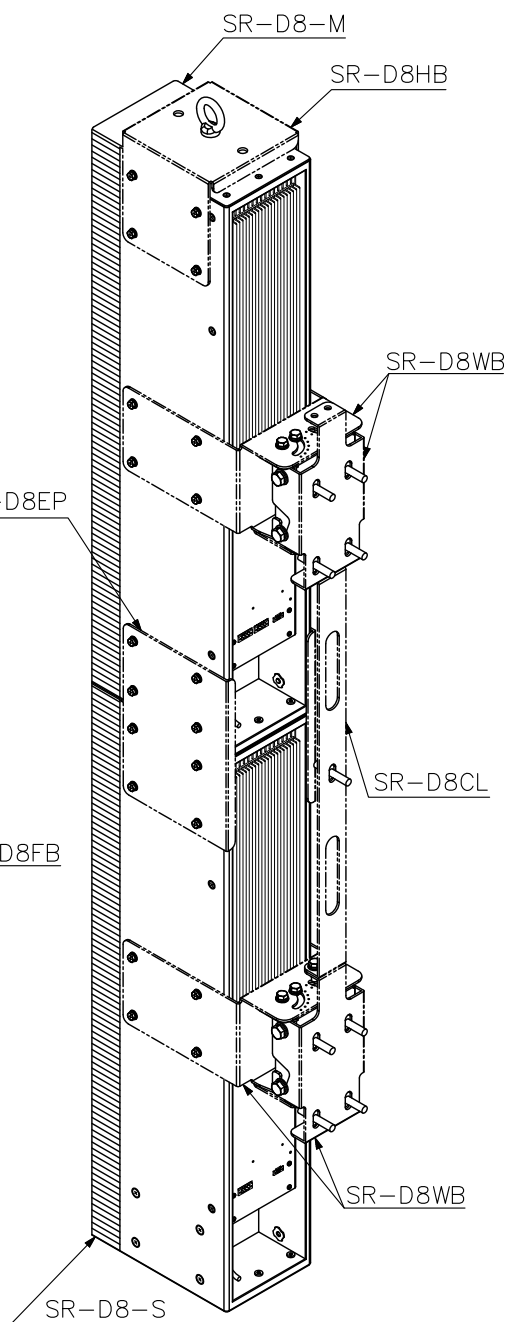

2連結壁取付図

※傾斜-30°~+30°以内の壁に縦長で設置してください。