

■ 概 要


最大16台のカメラを接続し、カメラ映像を1画面や分割画面、シーケンス切替などで監視しながら、接続されているカメラの映像をデジタル圧縮方式で内蔵のハードディスク(240GB)に記録する機器です。
 映像とともに、MPEG1オーディオレイヤー2による高品質な音声の記録ができます。
 ハードディスクに記録した高画質な映像は、すばやい検索が可能で、1画面や分割画面で再生することができます。
 ハードディスクに監視映像の記録を続けながら、記録されている映像を再生できる同時録再が可能であり、分割画面にカメラ映像と再生映像を混在して表示できるトリプレックス機能を有しているため、カメラの監視と録画を続けながら、記録した映像を確認することができます。
 また、100BASE-TXの高速LANポートとRS-232Cを内蔵していますので、外部との通信が可能です。
 別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(2サイズ)

■ 仕 様


*0dB=0.775V

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	49W
画 像 圧 縮 方 式	MPEG2 (イントラフレームのみ)
記 録 メ デ ィ ア	E-IIDE ハードディスク 240GB (120GB×2)
映 像 入 力	16系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
映 像 出 力	16系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
モ ニ タ ー 出 力	2系統 VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC接栓
音 声 圧 縮 方 式	MPEG1オーディオレイヤー2 (モノラル) (記録レート: 32kbps, サンプリング周波数: 32kHz)
音 声 入 力	1系統 -8dB* RCAピンジャック
音 声 出 力	1系統 -8dB* ±3dB RCAピンジャック
ア ラ ーム 入 力	8系統 (1:非常連動, 2~8:センサー連動) 無電圧マイク接点入力 開放電圧: DC3.2V, 短絡電流: 0.3mA スクリューレスコネクター
ア ラ ーム 出 力	1系統 オープンコレクター出力 耐電圧: DC35V, 制御電流: 50mA スクリューレスコネクター
分 割 表 示	1, 4, 9, 10, 13, 16分割 (ただし、13分割は検索時のみ)
電 子 ズ ー ム	2, 3, 4, 5倍
シ ー ケ ン ス 機 能	1画面, 4分割, 10分割表示で可能
画 質	FINE, STANDARD, BASICの3段階
トリプレックス機能	記録中に、多分割表示にてカメラ映像/再生映像の混在表示可能
画像改ざん検出機能	認証データをJPEGデータ内に埋込み、改ざん検出可能
画 素 数	FINE : 704 (H) × 480 (V), 52kB/1 picture STANDARD: 704 (H) × 480 (V), 38kB/1 picture BASIC : 352 (H) × 240 (V), 18kB/1 picture
記 録 間 隔	0.03, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30秒 (5グループまで設定し、カメラごとに設定可能)
プリアラーム記録	非常連動 : 0, 30, 60, 120, 180秒 センサー連動: 0, 5秒
ポストアラーム記録	10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分, 2分, 3分, 5分, 10分, 30分
タ イ マ ー 記 録	2プログラム/日, 7プログラム/週 (記録レート設定可)
検 索 機 能	タイムデイト検索, サムネール検索 (アラーム検索, 時分割検索, インデックス検索)
異 常 検 知 出 力	2系統 (入力信号異常, ハードディスク異常, 内部温度異常時に出力) オープンコレクター出力 耐電圧: DC35V, 制御電流: 50mA
制 御 端 子	スクリューレスコネクター (TIME ADJ入力, TIME ADJ出力, CLK入力, CLK出力, HDDフル, アラーム保留, 外部記録)
通 信 機 能	RS-232C (外部コントロール機能) D-subコネクター (9ピン, オス) 100BASE-TX Ethernet 端子
ア ッ プ ロ ード	フラッシュメモリーカード, HDDカード (PCMCIAインターフェース)
SCSIインターフェース	Ultra SCSI (SCSI-3) タイプハードディスクの増設可 D-subコネクター (ハーフピッチ50ピン, メス)
メモリーバックアップ	720時間 (フル充電時)
使 用 温 度 範 囲	+5℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	10%~75%RH (ただし結露のないこと)
仕 上	パネル: 樹脂 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装 ケース: 圧延銅板 黒 (マンセルN1.0近似色) 塗装
寸 法	420 (W) × 97.2 (H) × 362 (D) mm
質 量	8kg
付 属 品	電源コード (1.8m) ...1
別 売 品	ラックマウント金具: MB-DR1600


■ 外観図

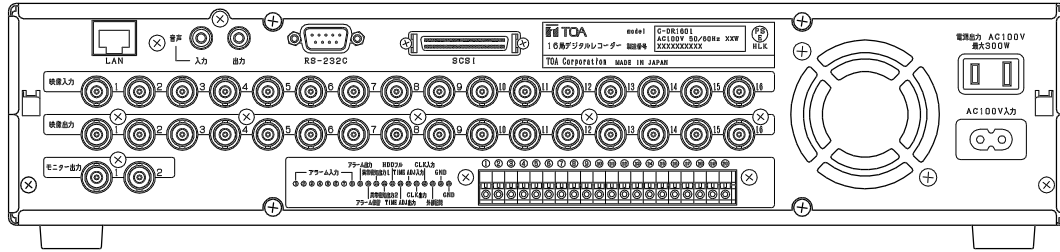

背面図

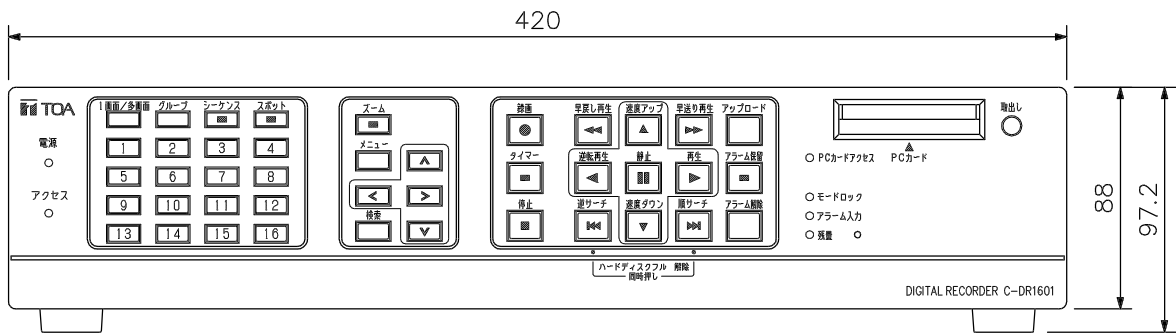

正面図

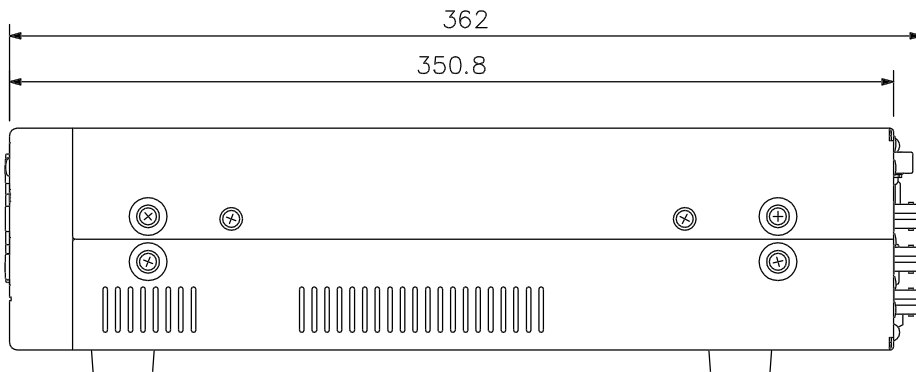

側面図

単位：mm 縮尺：1/3