


## ■ 概 要

IPコミュニケーションシステムCX-1000シリーズの標準端末です。ネットワーク（LANまたはWAN）に接続することで、本装置や他のインターカム端末を用いて、ハンズフリー／ハンドセットの音声通話ができます。また、本装置や他のインターカム端末に加えて、音声インターフェースやアンプユニットに対して放送を行うことが可能です。LCD表示、ワンタッチダイヤル機能、ヘッドセット端子や外部スピーカー端子を備えています。PoE対応のスイッチングハブによる電源供給が可能です（その場合、ACアダプター（別売）は不要です）。SIPプロトコルに対応しており、システムマネージャーを経由してSIP電話機との通話が可能です。付属の角度調整スタンドで卓上据え置き時に傾斜をつけることができます。


## ■ 仕 様

|               |   |
|---------------|---|
| 電 源           | PoE (IEEE802.3af 準拠) または DC12V (ACアダプター (別売) 使用)  |
| 消 費 電 流       | PoE : 120 mA, DC12V (ACアダプター) : 340 mA  |
| 消 費 電 力       | 4.5 W   |
| 通 話 方 式       | ハンドセット : 同時通話<br>ハンズフリー : 同時通話 (エコーキャンセラー+ボイススイッチ), 交互通話 (PTT)  |
| 周 波 数 特 性     | 通話/放送 : 300 Hz ~ 7 kHz  |
| ハ ン ズ フ リ ー   | スピーカー : ダイナミックスピーカー 最大出力 2.0 W<br>マイク : 無指向性 デジタルMEMSマイク×2  |
| ハ ン ド セ ッ ト   | 受話器 : ダイナミックスピーカー<br>送話器 : エレクトレットコンデンサーマイクロホン  |
| ヘ ッ ド セ ッ ト   | スピーカー : ダイナミックスピーカー 32 Ω φ3.5ミニジャック×1<br>マイク : エレクトレットコンデンサーマイクロホン φ3.5ミニジャック×1   |
| 外 部 ス ピ ー カ ー | 最大出力 2.0 W 8 Ω プッシュ式ターミナル (2P)  |
| 信 号 処 理       | 入力系統 : Gain, EQ×2, Comp, AGC, ノイズキャンセラー, エコーキャンセラー, ボイススイッチ, マイクアレイ, 音声明瞭化フィルター<br>出力系統 : Gain, EQ×7  |
| ネ ッ ト ワ ー ク 部 | ネットワークI/F : 100Base-TX<br>ネットワークプロトコル : TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, RTSP, IGMP, NTP, SIP, FTP, RSTP<br>音声パケット伝送方式 : ユニキャスト, マルチキャスト<br>放送送信数 : ユニキャスト (最大16箇所), マルチキャスト (最大2999箇所)<br>接続コネクタ : RJ45×2 LAN A (PoE対応), LAN B (PoE非対応)<br>ネットワークケーブル : UTP Cat5以上 |
| 音 声 伝 送       | サンプリング周波数 : 16 kHz, 8 kHz ソフトウェア切替式<br>音声符号化方式 : PCM, G.722, G.711 μ-Law/A-Law<br>量子化ビット数 : 16ビット<br>音声パケット欠落補正 : 無音挿入  |
| 操 作 部         | ダイヤルキー, ディレクトキー×10, 機能1, 機能2, 放送, 保留, 転送, 矢印, PTT, キャンセル  |
| 表 示 部         | LCD : カナ, 英数字 16文字×2行<br>LED表示灯 : RUN (緑)×1, STATUS (黄, 赤, 緑)×1   |
| 制 御 入 力       | 2系統 無電圧マイク接点入力 開放電圧 : DC12V, 短絡電流 : 5 mA以下<br>プッシュ式ターミナル (3P)   |
| 制 御 出 力       | 2系統 オープンコレクター出力 最大接点容量 : DC30V/100 mA<br>プッシュ式ターミナル (3P)  |
| 設 置 方 法       | 卓上/壁掛兼用 (壁掛の取付金具は別売)  |
| 使 用 温 度 範 囲   | 0℃~+40℃   |
| 使 用 湿 度 範 囲   | 90%RH以下 (ただし結露のないこと)  |
| 仕 上           | ABS樹脂 ライトグレー (マンセルN8.7近似色)  |
| 寸 法           | 148 (W) × 78.9 (H) × 200 (D) mm (コード部を除く)   |
| 質 量           | 760 g   |
| 付 属 品         | スタンド…1, スタンド固定ねじ…2, 結束バンド…2   |
| 別 売 品         | ACアダプター : AD-1215P<br>壁掛金具 : YC-1001  |


■ 外観図

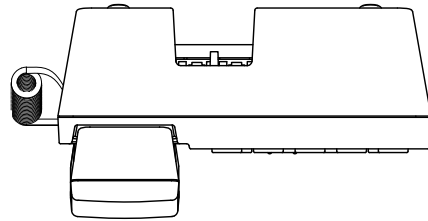


背面図

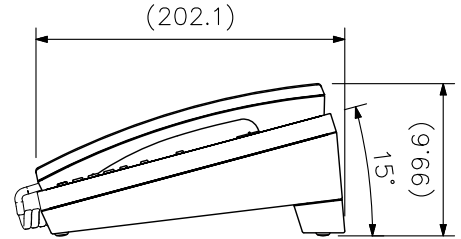


スタンド取付図(縮尺:1/5)

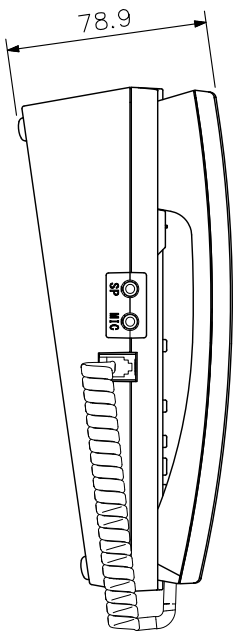

側面図

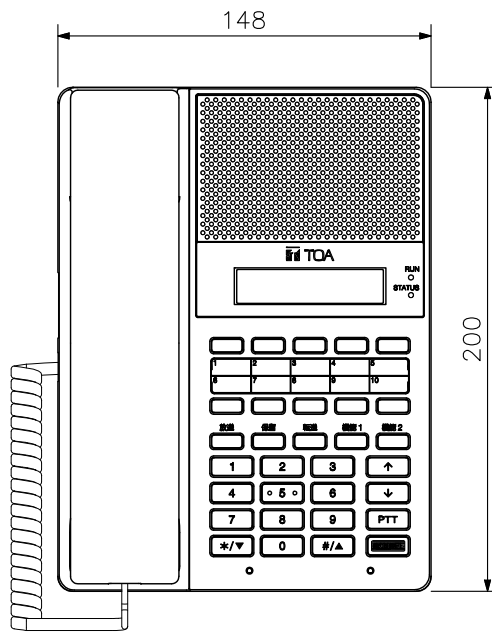

上面図

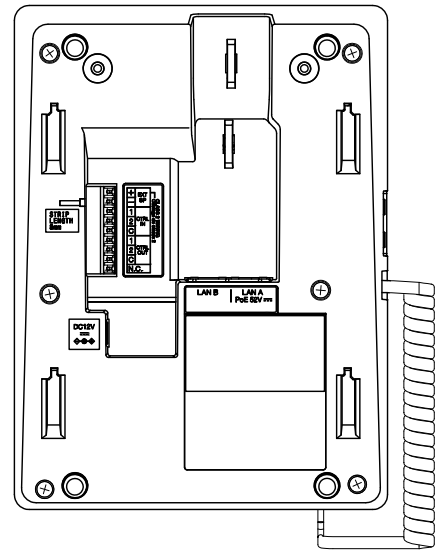

底面図

単位: mm 縮尺: 1/3

※ ( )内は参考寸法値です。