

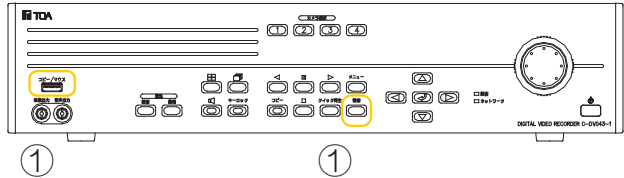


## ◆ 検索コピー



- ① USBメモリーを挿入し、  
検索キーを押します

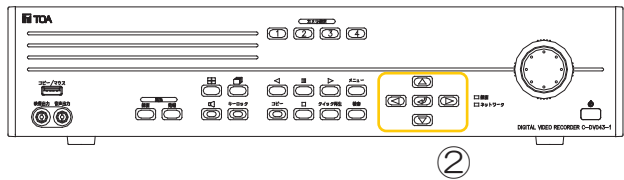

- ② 設定したユーザーIDとパスワードを入力し、  
十字キーで「OK」にカーソルを合わせ、  
エンターキーを押します  
工場出荷時はID: admin  
パスワード:(なし)です


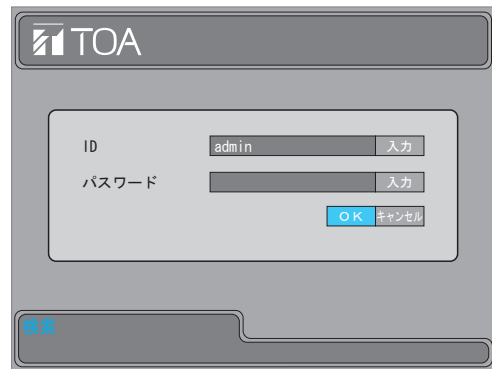


- ③ 十字キーで「コピー」にカーソルを合わせ、  
エンターキーを押します

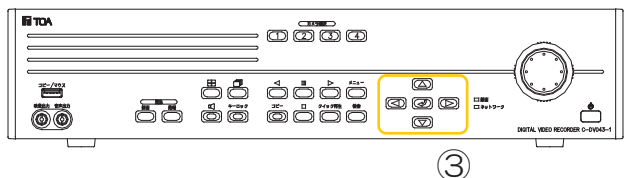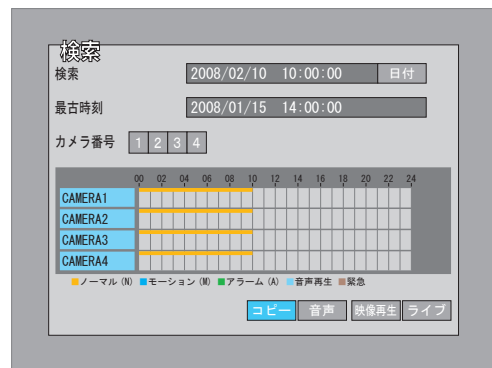



- ④ コピーモードを「KDB」もしくは「SFX」をジョグダイヤルで選択します

※KDBは複数のカメラ録画映像をコピーできます  
SFXはカメラ録画映像1台のみのコピーを行います

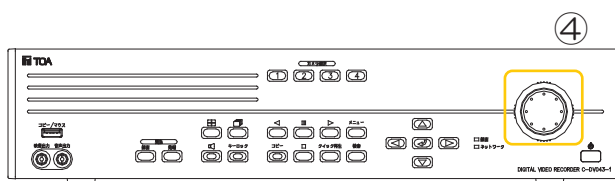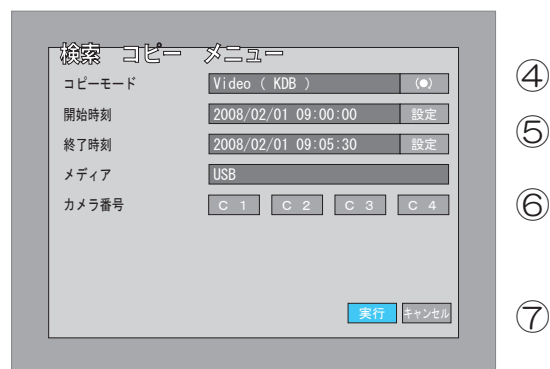


- ⑤ 開始時刻の「設定」にカーソルを合わせ、エンターキー押すと開始時刻が設定できます  
数値の上限はジョグダイヤルで行います  
時刻設定後、「保存」にカーソルを合わせ、エンターキーを押します  
同様に終了時刻も設定します

※コピー範囲は2分～59日23時間59分59秒の範囲で行ってください  
2分以下のコピーはできません

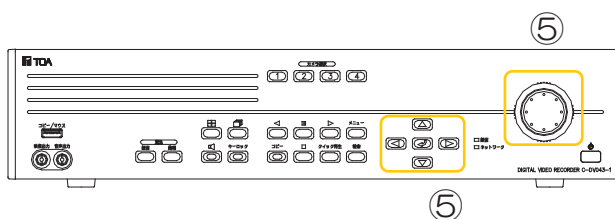
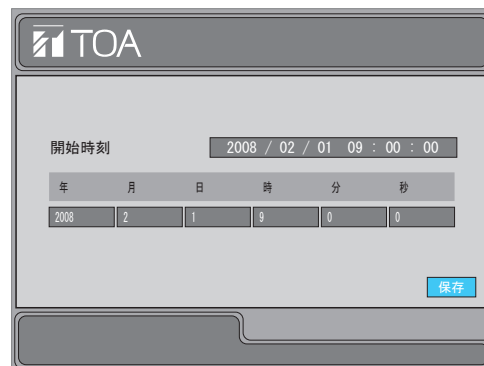


- ⑥ コピーしたいカメラ番号にカーソルを合わせ、エンターキーを押します  
KDB の場合は複数、  
SFX の場合は1台のみ選択できます

- ⑦ すべての設定を終えたら、「実行」にカーソルを合わせ、エンターキーを押し、コピーを開始します

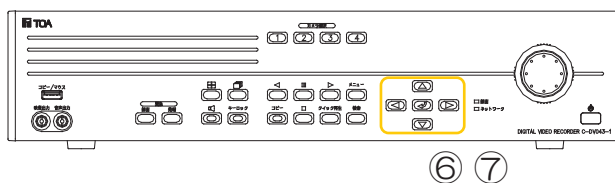

- ⑧ 検索画面に戻ったら「ライブ」にカーソルを合わせ、エンターキーを押します

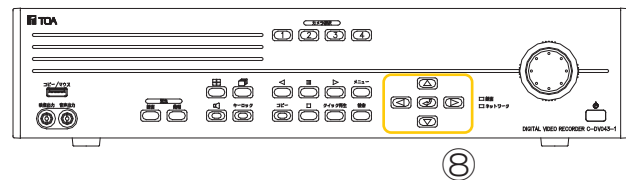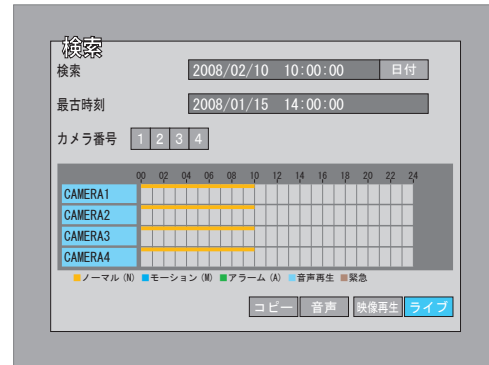

- ⑨ ライブ画面に戻ると、画面上部にコピーの進行具合を示す、ステータスバーが表示されています。ステータスバーがすべて赤色になると、コピー完了です




※コピーにかかる時間は2分間のデータで、約2分ほどかかります  
(記録条件により多少の時間は異なります)

- ⑩ コピー完了後、USBメモリーを抜き、抜いたUSBメモリーをパソコンに接続します  
KDBの場合

USBメモリー内の「KDB Viewer」フォルダ → 「viewer.exe」アイコンをダブルクリックし、再生ソフトを起動します

SFXの場合


USBメモリー内のSFXと書かれたアイコンをダブルクリックし、再生ソフトを起動します

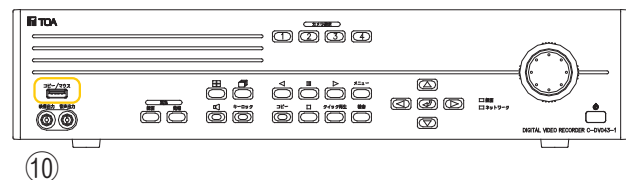

## ◆ コピーのエラーメッセージ


デジタルレコーダーにUSBメモリーを挿入せずにコピーを開始すると、以下のメッセージが表示されます

USBメモリーを挿入し、「OK」でエンターキーを押すと再度コピーを開始します  
キャンセルでエンターキーを押すと、コピーがキャンセルされます

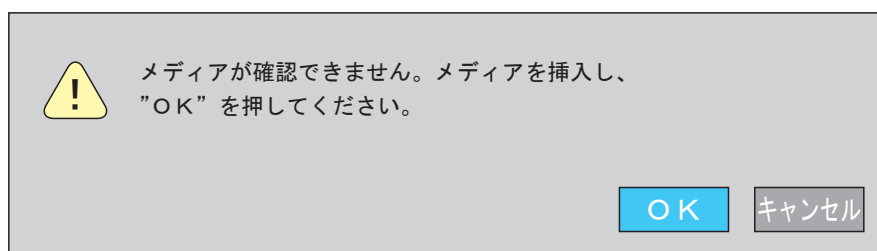

USBメモリーの容量がいっぱいになると、以下のメッセージが表示されます

コピーを続ける場合は、USBメモリーを交換し、「はい」でエンターキーを押すとコピーを再開します  
「いいえ」でエンターキーを押すと、コピーは中断されます

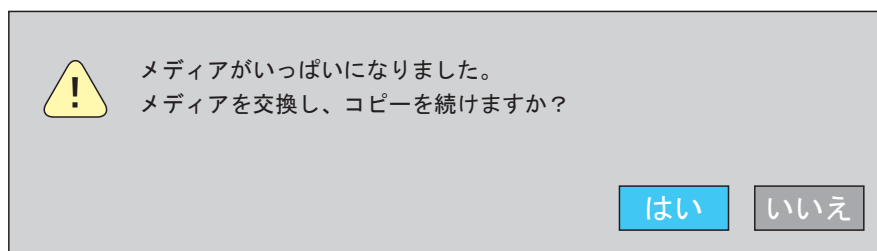

コピーしたいデータがデジタルレコーダー内にない場合（ex. データが既に上書き消去されている）、以下のメッセージが表示されますので、エンターキーを押して元の画面に戻ります

