

◆ 検索コピー

- ① USBメモリーを挿入し、
検索キーを押します



①

①

- ② 設定したユーザーIDとパスワードを入力し、
十字キーで「OK」にカーソルを合わせ、
エンターキーを押します
工場出荷時はID: admin
パスワード: (なし) です



②

- ③ 十字キーで「コピー」にカーソルを合わせ、
エンターキーを押します



③


- ④ コピーモードを「KDB」もしくは「SFX」を
ジョグダイヤルで選択します

※KDB は複数のカメラ録画映像をコピーできます
SFX はカメラ録画映像 1 台のみのコピーを行います



- ⑤ 開始時刻の「設定」にカーソルを合わせ、
エンターキー押すと開始時刻が設定できます
数値の上限はジョグダイヤルで行います
時刻設定後、「保存」にカーソルを合わせ、
エンターキーを押します
同様に終了時刻も設定します

※コピー範囲は2分～59日23時間59分59秒の
範囲で行ってください
2分以下のコピーはできません

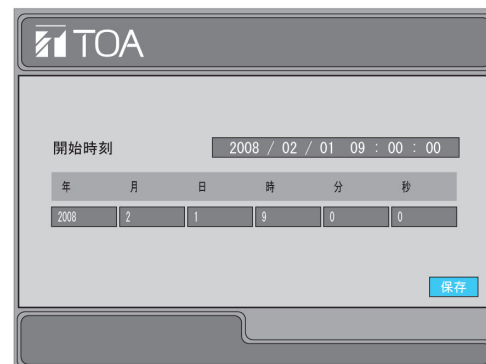

- ⑥ コピーしたいカメラ番号にカーソルを合わせ
エンターキーを押します
KDB の場合は複数、
SFX の場合は 1 台のみ選択できます



- ⑦ すべての設定を終えたら、
「実行」にカーソルを合わせ、
エンターキーを押し、コピーを開始します

⑥ ⑦

- ⑧ 検索画面に戻ったら「ライブ」にカーソルを合わせ、
エンターキーを押します



⑧

- ⑨ ライブ画面に戻ると、
画面上部にコピーの進行具合を示す、
ステータスバーが表示されています
ステータスバーがすべて赤色になると、
コピー完了です

※コピーにかかる時間は2分間のデータで、
約2分ほどかかります
(記録条件により多少の時間は異なります)



- ⑩ コピー完了後、USBメモリーを抜き、
抜いたUSBメモリーをパソコンに接続します
KDB の場合
USBメモリー内の「KDB Viewer」フォルダ
→「viewer.exe」アイコンをダブルクリックし、
再生ソフトを起動します
SFX の場合
USBメモリー内の SFX と書かれたアイコンを
ダブルクリックし、再生ソフトを起動します




⑩


◆ コピーのエラーメッセージ

デジタルレコーダーにUSBメモリーを挿入せずにコピーを開始すると、
以下のメッセージが表示されます

USBメモリーを挿入し、「OK」でエンターキーを押すと再度コピーを開始します
キャンセルでエンターキーを押すと、コピーがキャンセルされます

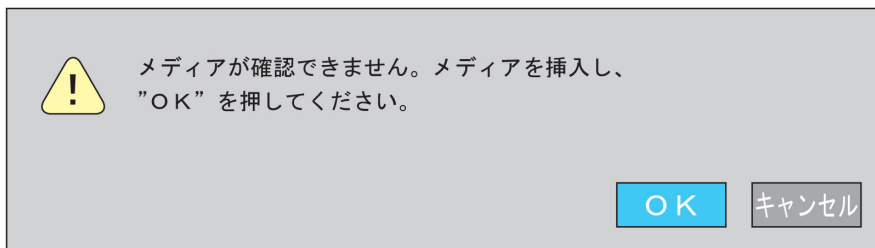

USBメモリーの容量がいっぱいになると、以下のメッセージが表示されます
コピーを続ける場合は、USBメモリーを交換し、「はい」でエンターキーを押すとコピーを再開します
「いいえ」でエンターキーを押すと、コピーは中断されます

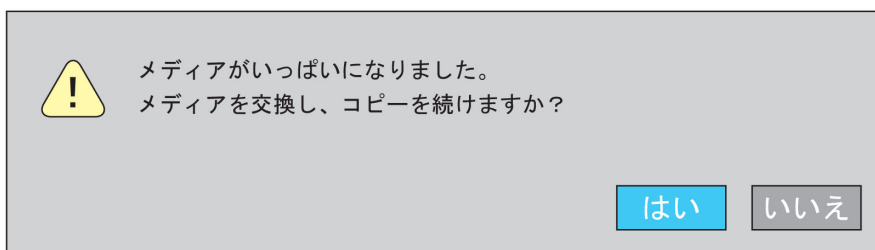

コピーしたいデータがデジタルレコーダー内にない場合（ex. データが既に上書き消去されている）、
以下のメッセージが表示されますので、エンターキーを押して元の画面に戻ります

