参加者ユニット　　TS－D1000－DU

■ 概　要

デジタル会議システム専用の参加者ユニットです。
マスターコントロールユニットTS－D1100－MUに接続するだけで、すぐに使用できます。
Cat5e（STP）ケーブルで接続します。
別売のマイクロホン（標準）TS－D1000－M1またはマイクロホン（ロング）TS－D1000－M2を選択することができます。

■ 仕　様

電　源	DC24 V（マスターコントロールユニットTS－D1100－MU（別売）， サブコントロールユニットTS－D1000－SU（別売）， 距離延長ユニットTS－D1000－EX（別売）から供給）
消費電力	1．5 W以下
S　N　比	65 dB以上（JIS－A）
入　力	マイク接続端子：XLR－3－31相当品
出　力	モニタースピーカー：8Ω　0．4 W イヤホン出力　　：φ3．5ミニジャック（3P：モノラル）X2
スピーカー出力	75 dB　SPL
接続端子	RJ45X2
表示LED	電源表示灯，発言表示灯
機　能	発言機能，イヤホン音量調節機能（調節器X2）
使用温度範囲	0 ℃～+40 ℃
使用湿度範囲	90 %RH以下（ただし結露のないこと）
仕　上	ケース　　：ABS樹脂　黒（マンセルN1．0　近似色）　艶消　塗装 スピーカーネット：圧延鋼板　黒（マンセルN1．0　近似色）　艶消　塗装
寸　法	208．9（W）X71．3（H）X160．5（D） mm
質　量	875 g
別売品	専用マイクロホン（標準）　：TS－D1000－M1 専用マイクロホン（ロング）：TS－D1000－M2

■ 外観図

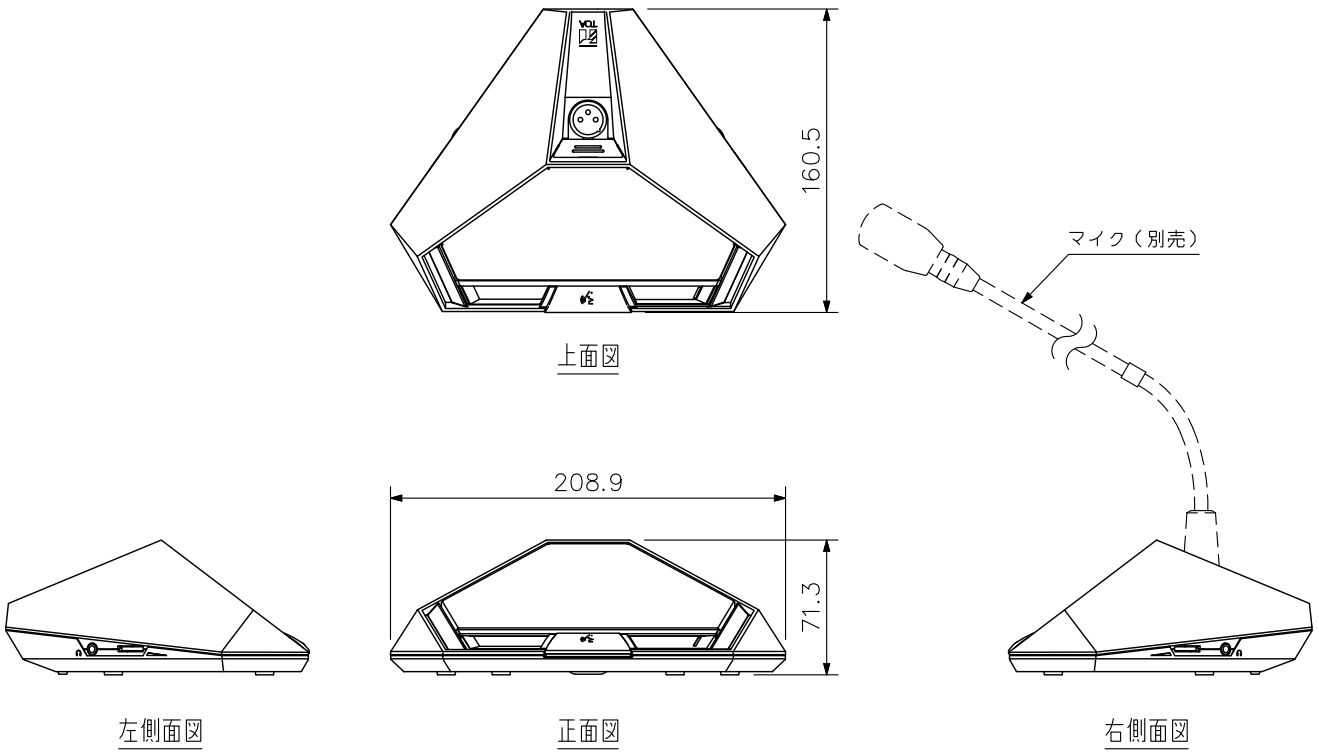

上面図　　左側面図　　正面図　　右側面図

単位：mm　縮尺：1／4