サブコントロールユニット　　TS－D1000－SU

■ 概　要

デジタル会議システム専用のサブコントロールユニットです。
マスターコントロールユニットTS－D1100－MUに接続し、会議ユニット（＊1）を増設することができます。
本機1台につき48台の会議ユニットを接続できます。Cat5e（STP）ケーブルで接続します。
本機とマスターコントロールユニット間は付属の接続ケーブルで接続します。
別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます（1サイズ）。

（＊1）4機種の総称：議長ユニットTS－D1000－CU，参加者ユニットTS－D1000－DU，
マイクユニットTS－D1100－MC，スピーカーユニットTS－D1100－SP

■ 仕　様

電　　源	AC100 V　50／60 Hz（ACアダプター（付属）使用）
消　費　電　力	80 W以下
会議ユニット接続可能台数	48台
会議ユニット接続端子	RJ45X3
サブコントロールユニット接続端子	RJ45X2
最大延長距離	50 m（本機－末端の会議ユニット間）（＊2）
表示LED	電源表示灯
使用温度範囲	0 ℃～＋40 ℃
使用湿度範囲	90 %RH以下（ただし結露のないこと）
仕　　上	パネル：アルミ　黒（マンセルN1．0近似色）　3分艶　塗装 ケース：表面処理鋼板　黒（マンセルN1．0近似色）　3分艶　塗装
寸　　法	210（W）X45．8（H）X294．8（D）mm
質　　量	1．6 kg
付　属　品	ACアダプター（コード長：DC側1．8 m，AC側2 m（着脱可能））…1， 接続ケーブル（Cat5e　STP，1 m）…1
別　売　品	ラックマウント金具セット：MB－15B－BK（1台ラックマウントする場合） ラック連結金具セット　　：MB－15B－J（2台連結してラックマウントする場合）

（＊2）距離延長ユニットを使用すると、最大100 mまで配線距離を延長することができます。

■ 外　観　図

背面図

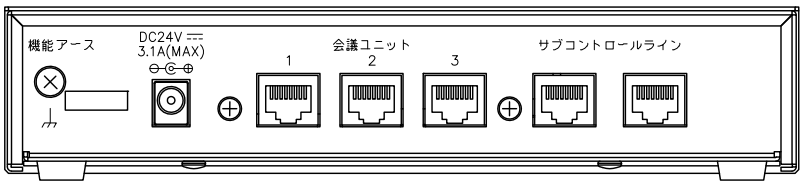

正面図

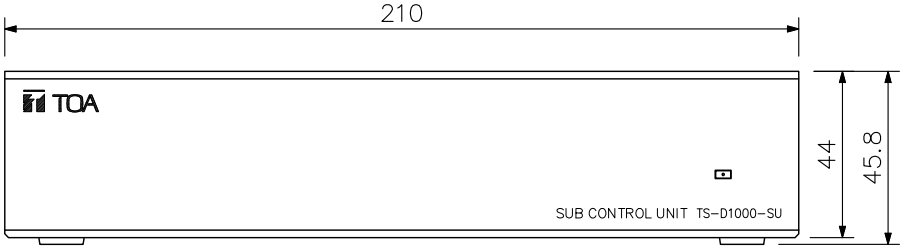

側面図

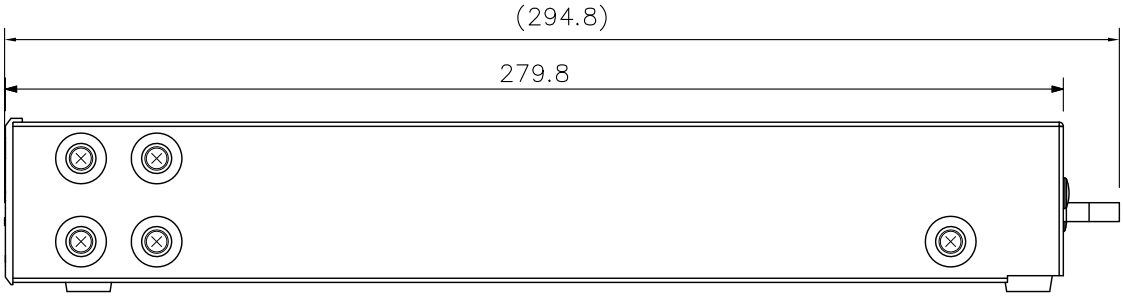

単位：mm　縮尺：1／2

※（　　）内は参考寸法値です。