

■ 概 要

出力120 W、ハーフサイズの卓上型ミキサーパワーアンプです。入力1と2はマイクとラインの切り換えが可能です。出力は、ハイインピーダンス（100系および70系）とローインピーダンス（4 Ω）の両方に対応しています。各機能の設定は、専用の設定ソフトウェアによってパソコンから行います。小規模商業施設、会議室などのパワーアンプとして最適です。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。（1サイズ）

■ 仕 様

電 源	AC100 V 50/60 Hz
定 格 出 力	120 W
消 費 電 力 / 電 流	208 W（定格出力時），39 W（電気用品安全法による） 最大3 A
周 波 数 特 性	50 Hz～20 kHz（1/8定格出力時）
歪 率	1 %以下（1 kHz 定格出力）
入 力	入力1, 2: MIC -60 dB（*1） LINE -20 dB（*1） MIC/LINE 切換式 2.2 kΩ 電子バランス 着脱式ターミナルブロック（5P） 入力3, 4: LINE -20 dB（*1） 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック
出 力	スピーカー: 4 Ω 70系（42 Ω） 100系（83 Ω） 着脱式ターミナルブロック（5P）
S N 比	MIC1, 2 : 50 dB以上 LINE1～4 : 70 dB以上 （JIS-A）
機 能	パラメトリックイコライザー： 各入力に5ポイント設定可能（ハイパスフィルター×1，パラメトリックイコライザー×4） ハイパスフィルター : 20 Hz～20 kHz 6 dB/oct パラメトリックイコライザー: 20 Hz～20 kHz ±15 dB 6 dB/oct Q: 0.267～69.249 FBS : 入力1, 2にON/OFFの設定が可能（デフォルト: OFF） コンプレッサー: 入力1, 2にON/OFFの設定が可能（デフォルト: OFF） スレッシュホールド, レシオ, アタックタイム, リリースタイム, ゲインは個々に独立して調整可能 ミュート : 各入力にマニュアルモード/オートモード/OFFの設定が可能（デフォルト: マニュアルモード） 減衰レベル, ホールドタイム, フェードインタイムは個々に独立して調整可能 オートモード時は、トリガースレッシュホールド（入力1）が調整可能 イコライザー : 出力に10ポイント設定可能（スルー, ローパスフィルター, パラメトリックイコライザー, ハイパスフィルター） ローパスフィルター : 20 Hz～20 kHz 6 dB/oct, 12 dB/oct パラメトリックイコライザー: 20 Hz～20 kHz ±15 dB Q: 0.267～69.249 ハイパスフィルター : 20 Hz～20 kHz 6 dB/oct, 12 dB/oct スピーカー用パラメトリックイコライザー: 出力に5ポイント設定可能 20 Hz～20 kHz ±15 dB Q: 0.267～69.249
制 御	ミュート制御, リモートマスターボリューム制御, 電源ON/OFFスイッチ, グラウンドリフト
表 示 灯	電源表示灯, 信号表示灯, ピーク表示灯, プロテクト表示灯
ネ ッ ト ワ ー ク I / F	100BASE-TX
使 用 温 度 範 囲	0 °C～+40 °C
使 用 湿 度 範 囲	35 %～80 %RH（ただし結露のないこと）
仕 上	パネル: PS樹脂 黒 ケース: 表面処理鋼板 黒 塗装
寸 法	210 (W) × 52.5 (H) × 375 (D) mm
質 量	3.9 kg
付 属 品	着脱式ターミナルプラグ大（5P）…1, 着脱式ターミナルプラグ小（5P）…2, CD（設定ソフトウェア）…1, 電源コード（2 m）…1, ラックマウント金具取付ねじ（M3×10）（*2）…6, 平座金（*2）…6
別 売 品	ラックマウント金具セット: MB-15B-BK（1台ラックマウントする場合）（*2） ラック連結金具セット : MB-15B-J（2台連結してラックマウントする場合）（*2） ガイドレール : YA-706

（*1）0 dB=1 V

（*2）別売のラックマウント金具を使用する際は、本機に付属のラックマウント金具取付ねじをご使用ください。


■ 仕様

パーソナルコンピュータ要件


ハードウェア	CPU : 1 GHz以上の32 bit (x86) プロセッサまたは64 bit (x64) プロセッサ メモリー : 1 GB以上のRAM (32 bit) または2 GB以上のRAM (64 bit) ディスプレイ : 1024×768以上の解像度 ハードディスク : 16 MB以上の空き容量 ただし、.NET Framework未インストールの場合は 600 MB以上 (32 bit版)、1.5 GB以上 (64 bit版) 光学ドライブ : CD-ROMドライブ LAN : 100BASE-TX
OS	Windows 10 Pro (32/64 bit版) Windows 11 Pro (64 bit版)
必須コンポーネント	.NET Framework 4 Client Profile

- ※ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ※ その他の会社名および製品名も各社の商標です。


■ 外観図

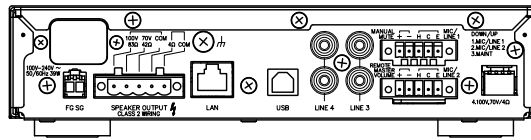

背面図

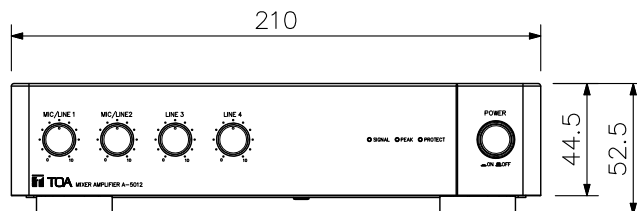

正面図

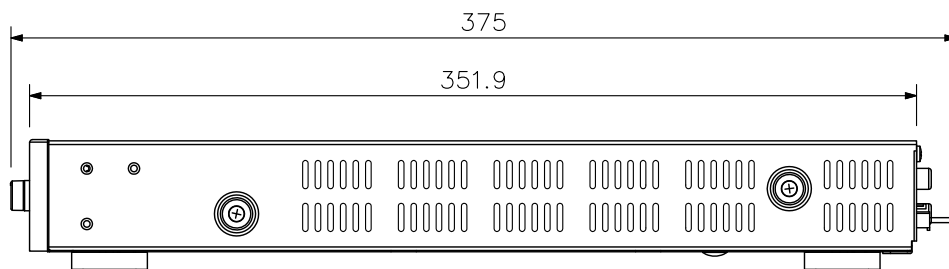

側面図

単位：mm 縮尺：1/3