

■ 概要


スイッチング方式の小型電源アダプターです。

■ 仕様

電源	AC100 V 50/60 Hz
出力	DC24 V 1 A
リップル電圧	100 mV (p-p)
消費電流	AC500 mA 入力100 V
消費電力	50 VA
コード長	1.5 m
プラグ	RC6705 センター⊕
使用温度範囲	0 °C~+40 °C
仕様	ケース：耐熱樹脂 黒
質量	170 g
付属品	電源コード (2 m) …1

※機器側で本機との組み合わせが指定されていない場合は使用しないでください。火災の原因となることがあります。

■ 外観図

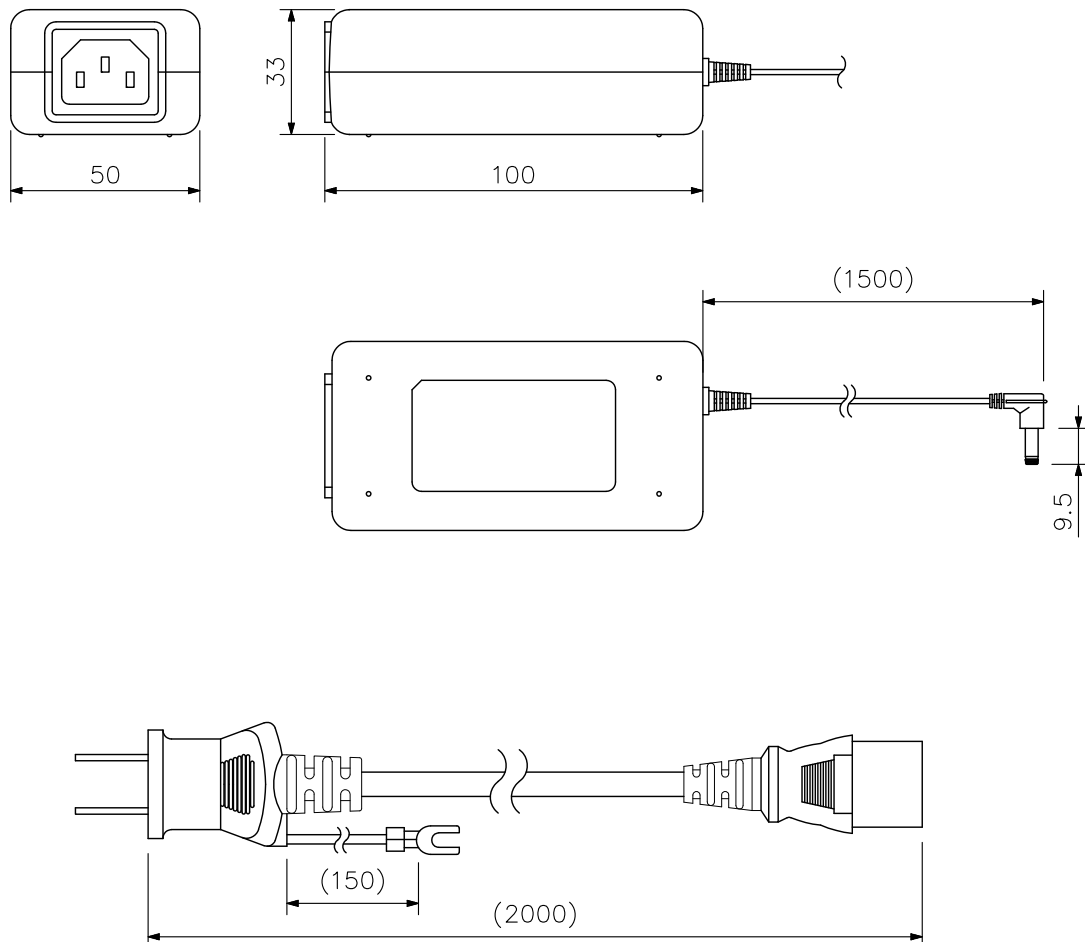

電源コード (付属品)

単位：mm 縮尺：1/2

※ () 内は参考寸法値です。