

## ■ 概 要

AHD2.0方式を採用した屋外に設置可能な高精細コンビネーションカメラです。フルHD(1920×1080)の画像サイズの映像を出力します。制御線を接続することで、RS-485信号でリモートコントロールが可能です。AHDレコーダーは、制御信号を映像信号に重畳することができるため、レコーダーと同軸ケーブルのみを接続するだけでリモートコントロールを行うことも可能です。有効画素数が約213万画素の1/2.8型CMOSセンサーを採用していますので、高精細な画像が得られます。水平旋回が400°/s(最高速)の高速旋回台と30倍の光学ズームレンズが一体となったコンビネーションカメラで、任意の位置を最大255ポジションまでプリセット登録でき、登録したプリセット位置に、瞬時に移動することができます。また、12倍電子ズーム、ツアー機能、オートフリップ、白黒モード、プライバシーマスク、揺れ補正、フリーズプリセット機能、WDR機能を搭載しています。防塵・防水仕様(IP66)ですので、屋外の壁や天井にそのまま設置できます。ドームカバー部分に親水コートを施していますので、降雨時にも良好な視認性が得られます。

## ■ 仕 様


電 源	AC100V 50/60Hz		
消 費 電 力	11W(ヒーター動作時:52W)		
カ メ ラ 出 力	1系統 AHD2.0方式 75Ω BNC接栓		
AHD信号フォーマット	1920×1080 30p		
カ メ ラ 制 御 端 子	RS-485 カメラ制御端子		
接 点 入 力	3系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧:DC3.3V, 短絡電流:10mA以下		
接 点 出 力	1系統 オープンコレクター出力 耐電圧:DC30V, 許容電流:50mA		
プ リ セ ッ ト 登 録 数	255+ホーム動作(1パターン)(×1)		
オ ー ト 動 作	オートパン, ツアー(4パターン)		
カ	撮 像 素 子	1/2.8型CMOS	
	有 効 画 素 数	1945(H)×1097(V) 213万画素	
	走 査 方 式	プログレッシブ	
	S N 比	50dB	
	最低被写体照度	0.1lx(50%, カラー, スローシャッターOFF時) 0.02lx(20%, カラー, スローシャッターOFF時) 0.0014lx(20%, カラー, スローシャッター15倍時, 換算値) 0.01lx(50%, 白黒, スローシャッターOFF時) 0.0007lx(50%, 白黒, スローシャッター15倍時, 換算値)	
	ダイナミックレンジ	100dB以上(画質補正:WDR-H時)	
	A G C	LOW, HIGH	
	感 度 ア ッ プ (スローシャッター)	OFF, 2倍(1/15s), 3.75倍(1/8s), 7.5倍(1/4s), 15倍(1/2s)	
	シャッタースピード	AUTO, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000	
	ホワイต์バランス	ATW/ATW2/AWB/ナトリウム灯/水銀灯	
メ	画 質 補 正	OFF, WDR-L, WDR-H, E-WDR, 逆光補正, 霧補正, 強光補正	
	電 子 ズ ー ム	12倍	
	オ ー ト フ ォ ー カ ス	ストップAF/固定(プリセット)	
	文 字 表 示	最大8文字(カタカナ, ひらがな, アルファベット, 数字, 記号), カメラタイトル, プリセット, オートパン, セクター, 接点入力	
	ラ	ズ ー ム 倍 率	30倍
		焦 点 距 離	f=4.3~129.0mm(30倍)
		最 大 画 角	水平:63.7°(W)~2.3°(T), 垂直:37.8°(W)~1.3°(T)
		最 大 口 径 比	1:1.6~4.7
	ズ	フ ォ ー カ ス 範 囲	WIDE端:0.1m~無限遠 TELE端:1.5m~無限遠
		旋 回 範 囲	水平:360°(エンドレス) 垂直:+5°~-185°
機	回 転 速 度	プリセット最大400°/s(マニュアル最大150°/s)	
	機 能	明るさ(9段階), 色の濃さ(9段階), デイナイト切替, エンハンサー(9段階), ノイズリダクション(OFF/LOW/HIGH), プライバシーマスク(8か所), 揺れ補正, フリッカーレス, オートフリップ, フリーズプリセット	
使 用 温 度 範 囲	-40℃~+50℃		
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)		
使 用 場 所	屋内, 屋外(ただし, 強い腐食条件の海岸や工業地域, 粉塵の多い場所, 強い風圧を受ける高所を除く)		
防 塵 ・ 防 水 性 能	仕 上	IP66	
	ケース	:PC樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)	
	飾り枠	:PC樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装	
	サンシェード	:ASA樹脂 パールホワイト 塗装	
	ドームカバー	:PC樹脂(透明) 親水コート	
寸 法	カメラ部外形:φ209×250(H)mm(ドーム部外形:φ148.5mm)		
質 量	3kg		
付 属 品	カメラ取付ねじ…4, 調湿シート…2		

## ■ 仕様

別	売	品	
			屋外カメラ天井吊下金具 : C-BK170P
			屋外カメラポール取付金具 : C-BK170PM
			屋外カメラ壁取付金具 : C-BK170W
			ポール取付バンド : YS-60B
			(ポール取付 : C-BK170PM+C-BK170W+YS-60B)

(※1) AHDレコーダーから同軸ケーブルを使用してコントロールする場合は、プリセット登録数は64ポジションになります。

## ■ 外観図

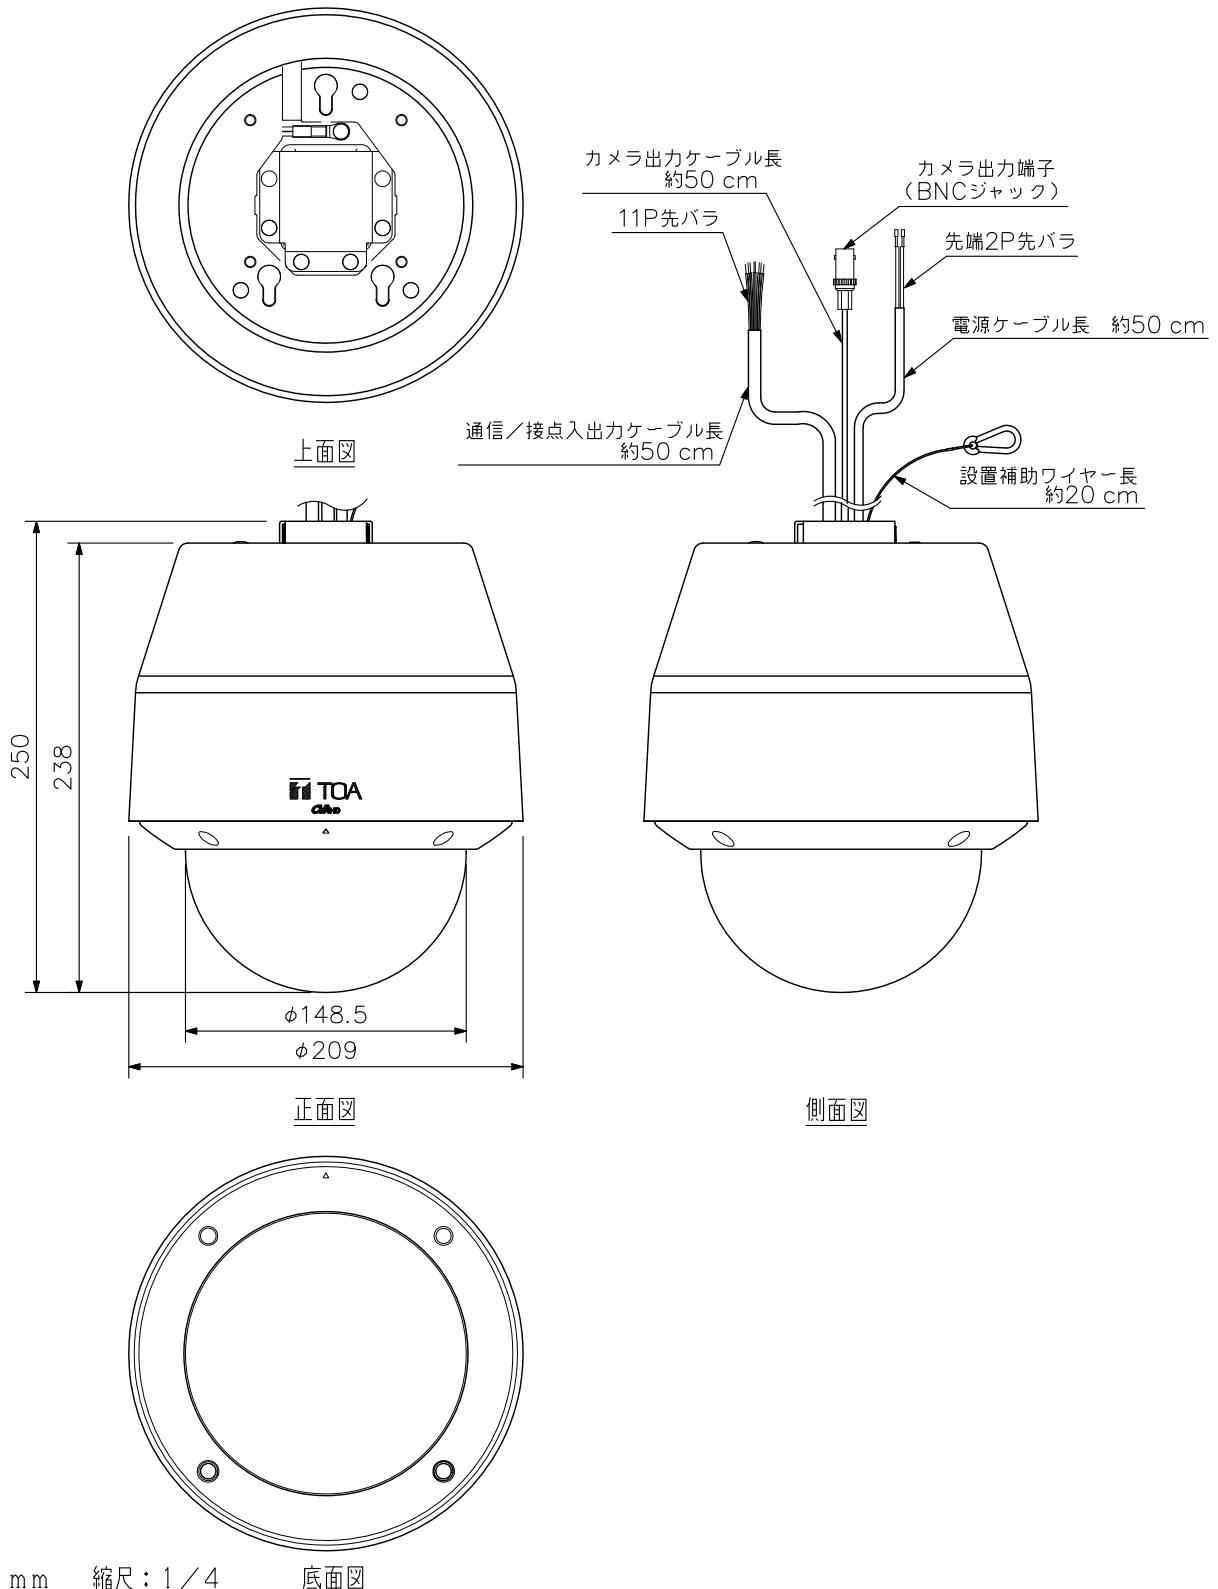

単位 : mm 縮尺 : 1/4 底面図