

■ 概要


システムの状態監視を行うユニットです。システム内の機器に対して異常制御出力監視とPING監視を行うことができ、各機器の状態を専用PCソフトウェアで表示することができます。

また、LTE (SIM内蔵) もしくは有線LANを用いたインターネット通信ができ、ユーザーポータルアカウント 月額 AI-500UA/年額 AI-501UAを契約することで、ユーザーポータルでも状態表示ができるようになります。


■ 仕様

電源	外部電源DC24V (21.6~26.4V) またはACアダプターAD-246 (別売) から供給
消費電力	4W (170mA)
制御入力	8系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧: 3.3V, 短絡電流: 10mA以下, ループ抵抗: 200Ω以下
制御出力	8系統 オープンコレクター出力 耐電圧: DC30V, 許容電流: 50mA
シリアルポート	1系統 (USB2.0)
ネットワーク部	1系統 LAN 10BASE-T/100BASE-TX RJ45
時刻精度	月差±10秒以内 (NTPサーバー非同期時), NTPクライアント機能あり
LTE	ネットワークI/F: FDD-LTE 800MHz帯, 2100MHz帯
状態表示LED	電源 (緑), LTE (緑), LAN (緑), 本体異常 (赤), 監視異常 (赤), 保守 (黄)
スイッチ	再起動, 初期化, 保守状態切替
設置方法	ラック型/据置型/壁掛型
その他の機能	セキュアモード (OFF/セキュアモード1/セキュアモード2), 制御出力連動, 手動制御出力, NTPサーバー
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕上	プレコート鋼板 黒 (マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	210(W) × 44.3(H) × 258.1(D) mm
質量	1.6kg
付属品	LTE用アンテナ (アンテナ本体, 基台, 両面テープ) …1, 着脱式ターミナルプラグ (3P) …1, 着脱式ターミナルプラグ (9P) …4, プラスチック足 …4, プラスチック足取付ねじ …4, コードバンド …1
別売品	ACアダプター : AD-246 ラックマウント金具: MB-15B-BK (1台ラックマウントする場合) MB-15B-J (2台連結してラックマウントする場合) ユニット壁掛金具 : YC-850

■ 外観図

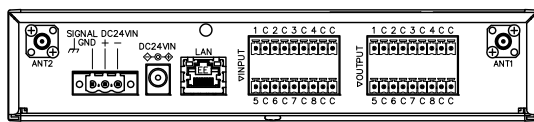

背面図

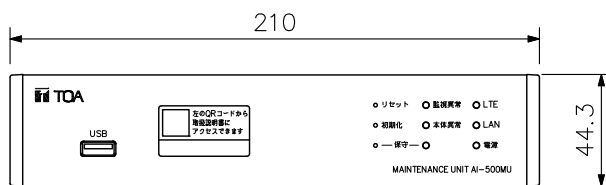

正面図



側面図

単位: mm 縮尺: 1/3

LTE用アンテナ (付属)

(縮尺: 1/4)

