

### ■ 概 要

演壇への設置に最適な、薄型で高音質の自動調整機能を有するマイクロホンシステムです。

アレイマイクとコントロールユニットを接続して使用します。

8つの内蔵マイクロホンにより音源を検知・追跡し、途切れなく明瞭に集音しますので、話し手はマイクの場所を気にすることなく、より自然体でプレゼンテーションすることができます。

また、iPad®、PCブラウザーによる動作設定が可能です。

コントロールユニットは別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(1サイズ)

### ■ 仕 様

構 成	品 名	アレイマイク…1, コントロールユニット…1
ア レ イ マ イ ク	電 源	DC24V(コントロールユニットから供給)
	使用マイクロホン	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
	指 向 角	水平:50°(800Hz~18kHz, アレイモード), 180°(カーディオイドモード) 垂直:90°
	周 波 数 特 性	150Hz~18kHz
イ	最 大 入 力 音 圧	100dB SPL
	操 作 部	ミュートスイッチ
マ	表 示 部	マイク状態表示灯(出力:緑, ミュート:赤)
	出 力 コ ー ド	シールド付ツイストペアケーブル 10m TA-3相当品付
イ	最 大 延 長 距 離	70m(AES/EBUケーブル使用)
	仕 上	本体, パンチングメタル:表面処理鋼板 ホワイト(RAL9016近似色) 3分艶 両サイドカバー :ABS樹脂 ホワイト(RAL9016近似色)
ク	寸 法	483.9(W)×22.1(H)×64.9(D)mm(出力コード部除く)
コ	質 量	1.2kg
コ	電 源	DC24V(ACアダプター(別売)から供給)
	消 費 電 流	410mA以下
ン	S N 比	90dB以上
	入 力	TA-3相当品(アレイマイク専用)
ロ	出 力	XLN-3-32相当品 着脱式ターミナルブロック(3P)
	ネ ッ ト ワ ー ク	ネットワークI/F :10BASE-T/100BASE-TX, RJ45 ネットワークプロトコル:TCP/IP, HTTP
ル	調 節 器	出力レベル切換(+4dB(*1), -10dB(*2), -50dB(*1)) ローカット ON/OFF
	操 作 部	電源スイッチ
ニ	表 示 部	電源表示灯(青), ミュート表示灯(赤), シグナル表示灯(緑)
	仕 上	プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
ツ	寸 法	210(W)×45.7(H)×271.5(D)mm
	質 量	1.5kg
専 用 ソ フ ト ウ ェ ア		iPadアプリケーション, PCブラウザーソフトウェア (追跡距離/範囲, 感度/速度, ミュートON/OFFの設定)
使 用 温 度 範 囲		0℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲		90%RH以下(ただし結露のないこと)
付 属 品		着脱式ターミナルプラグ(3P)…1
別 売 品		ACアダプター :AD-246 ラックマウント金具:MB-15B-BK(コントロールユニットを1台ラックマウントする場合) MB-15B-J(コントロールユニットを2台連結してラックマウントする場合) 壁取付金具 :YC-850(コントロールユニット)

(\*1) 0dB=0.775V

(\*2) 0dB=1V

#### パーソナルコンピューター要件

O	S	Windows 7 Professional(32 bit) Windows 10 Pro(64 bit) ※検証済みOS
対応Webブラウザー		Google Chrome(バージョン 56.0.2924.87) Internet Explorer 10(バージョン 10.0.9200.17609) ※検証済みWebブラウザーとバージョン

#### iPad要件

O	S	iOS 8.1.3, iOS 9.3.5, iOS 10.1.1 ※検証済みバージョン
---	---	---


※ Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※ iPadは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。


※ その他の会社名および製品名も各社の商標です。

■ 外観図


アレイマイク

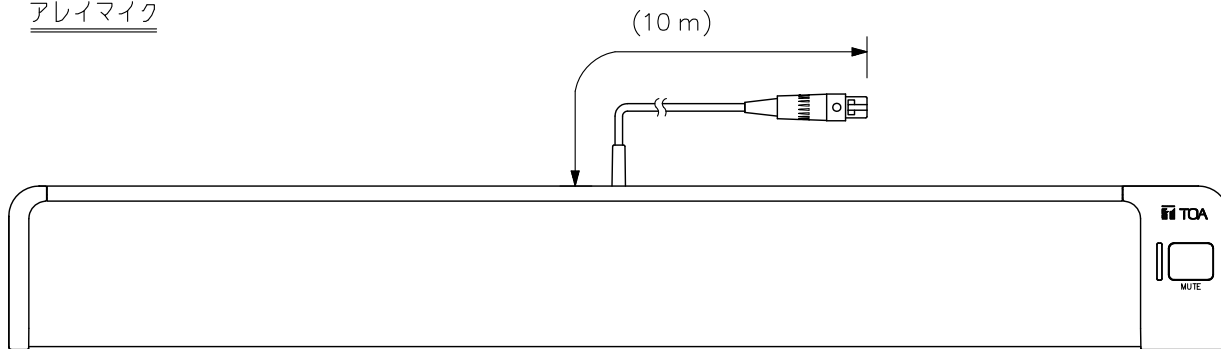

上面図

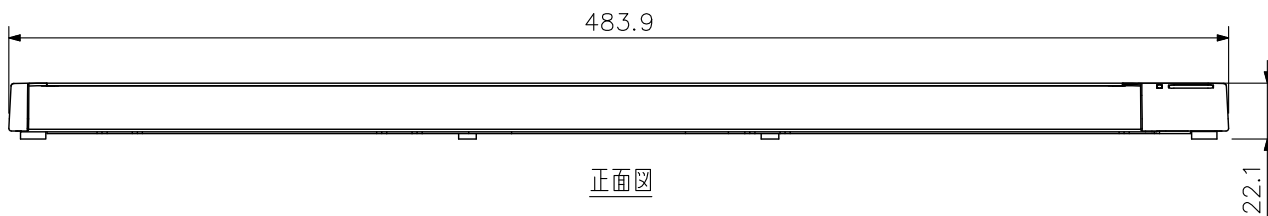


正面図




側面図

コントロールユニット


背面図



正面図

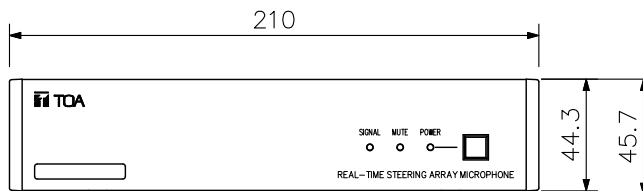

側面図

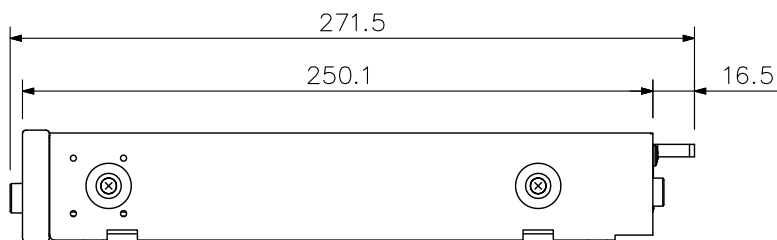

単位：mm 縮尺：1/3

※ ( ) 内は参考寸法値です。