

■ 概 要


オールポートGiga対応のレイヤー2 20ポートスイッチです。光ファイバーを用いた長距離映像監視システムの構築に最適なSFPを4スロット(ポート17~20と選択利用)を装備し、EIA規格に適合するラックに取り付けることができるWebスマートスイッチです(1サイズ)。

■ 仕 様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大:16W 平均:14W
適合規格	IEEE802.3 10BASE-T準拠 IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 IEEE802.3ab 1000BASE-T準拠
UTPポート数	20ポート 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ45 (ポート17~20はアップリンク対応ポート(*1))
拡張モジュールスロット	SFP 4スロット(*1)
LED表示機能	電源LED, LOOP LED, ポートLED(LINK/ACT)(1~20, 17F~20F) オートネゴシエーション, Auto MDI/MDI-X, ポート設定, VLAN(最大256), TAG VLAN(IEEE802.1Q), QoS(8段階), フロー制御(IEEE802.3x), リンクアグリゲーション(IEEE802.ad, 最大8グループ, 最大8ポート/グループ), MSTP/RSTP/STP, ループ防止, ストームコントロール, IGMP snooping, IGMP クエリア, マルチキャストフィルタリング, 管理(SNMP v1/v2c/v3, 日本語Web, SSH, TELNET, Ping), アクセスコントロール, IEEE802.1x, ポートモニタリング(1:n)
バッファ容量	512KB
スイッチング容量	40Gbps
設定方法	Web
ファン	なし
使用温度範囲	0℃~+50℃
使用湿度範囲	10%~90%RH(ただし結露のないこと)
仕 上	ケース:ブルー パネル:グレー
寸 法	280(W)×44(H)×180(D)mm(突起部を除く)
質 量	1.9kg
付 属 品	AC電源コード(1.8m)…1, AC電源コードストッパー…1, マグネット(本体取付済み)…4, ゴム足(本体取付済み)…4, ラックマウント金具…2, 本体-ラックマウント金具接続ねじ…8
別 売 品	SFP拡張モジュール100FX:H-FX-SFP-A SFP拡張モジュールG-SX:H-SX-SFP/R SFP拡張モジュールG-LX:H-LX-SFP/R

(*1) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TとSFPは選択利用

■ 外 観 図

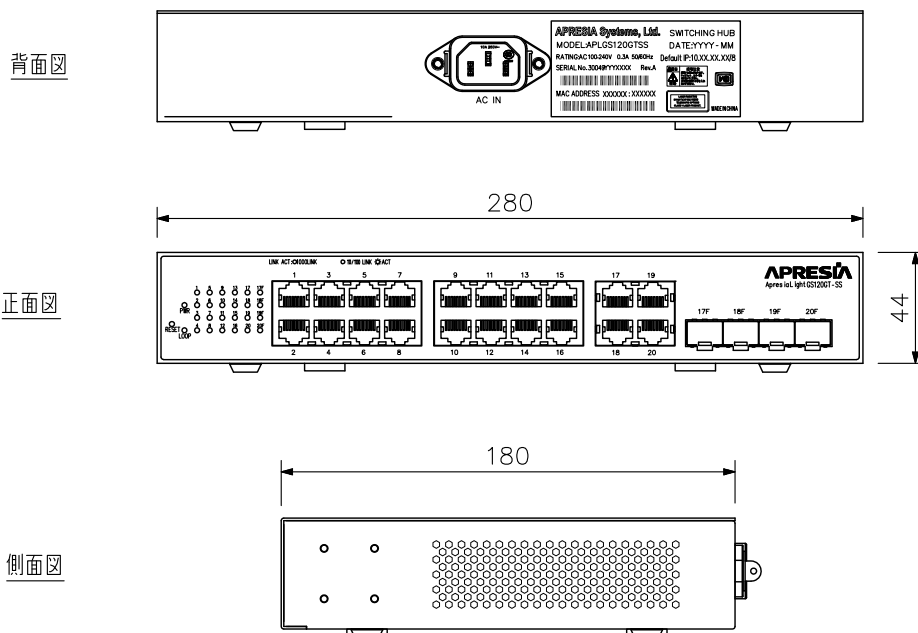

単位: mm 縮尺: 1/3

※この商品は斡旋商品(APRESIA Systems (株) 製) です。