

■ 概要


小規模店舗などでのBGM用途に最適な3入力・30Wのアンプです。
 マイク/ライン入力(切換式)に音声信号が入った時や、ミュート端子を短絡した時にBGM入力と予備入力の音量が小さくなるミュート機能を備えています。音質調節器(低音、高音)を装備しており、BGM入力、予備入力に対して有効です。スピーカーはローインピーダンスラインまたはハイインピーダンスラインで使用できます。
 また、別売金具を使えば、EIA規格に適合するラックに取り付けることができます。(2サイズ)

■ 仕様

*0 dB=1 V

電源	AC100V 50/60 Hz
定格出力	30 W
消費電力	83 W (定格出力時), 36 W (電気用品安全法 省令第1項による)
周波数特性	100 Hz~20 kHz
歪率	0.5%以下(1 kHz 定格出力時)
入力	マイク/ライン(切換): -60 dB*/-10 dB* 600 Ω/10 kΩ 平衡 ねじ端子 BGM: -10 dB* 10 kΩ 不平衡 RCAピンジャック 予備: -10 dB* 10 kΩ 電子バランス ねじ端子
スピーカー出力	ハイインピーダンス: 330 Ω 平衡 ねじ端子 ローインピーダンス: 4~16 Ω 平衡 ねじ端子
SN比	マイク: 60 dB, ライン: 75 dB, 予備: 75 dB, BGM: 75 dB (ハンドパス: 20 Hz~20 kHz) (低音/高音調節つまみ: 中央位置)
1 W 出力	スピーカー出力 8 Ω 1 W 平衡 ねじ端子
トーンコントロール	低音(100 Hz) ±10 dB, 高音(10 kHz) ±10 dB (BGM入力、予備入力に対して有効)
機能	ミュート機能(ミュート感度調節器) ・音声入力によるミュート ・メイク制御入力によるミュート
使用温度範囲	0℃~+40℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	パネル: ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色) ヘアライン ケース: 鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装
寸法	210(W)×93(H)×276(D) mm
質量	4 kg
別売品	ラックブラック金具セット : MB-23B-BK ラックマウント金具連結金具セット : MB-23B-J

■ 外観図

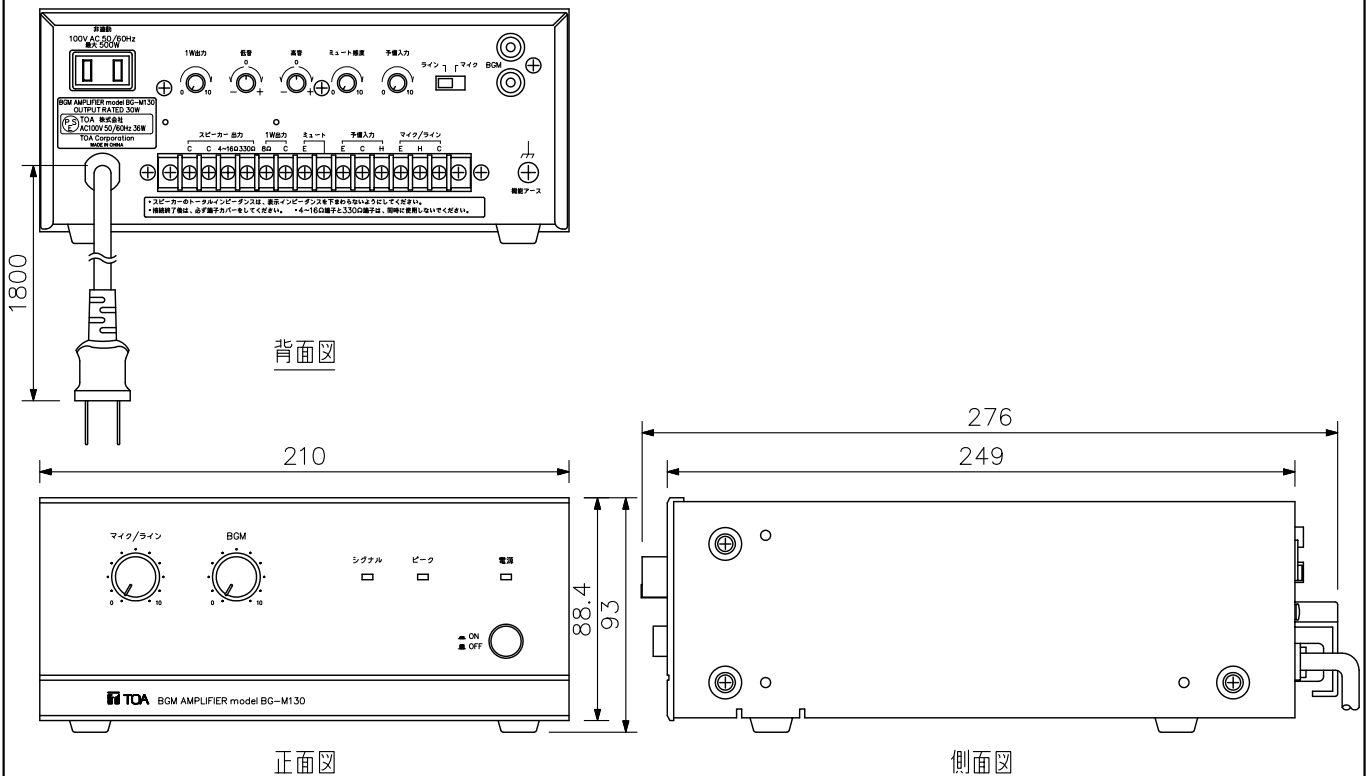

単位: mm 縮尺: 1/3