

■ 概要


耐熱12cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプル材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプル材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。

■ 仕様


エンクロージャ形式	密閉型
定格入力	5 W
定格インピーダンス	2 k Ω (5 W), 3.3 k Ω (3 W), 5 k Ω (2 W) 内蔵マッチングトランスを使用しないとき 8 Ω (5 W)
出力音圧レベル	88 dB (1 W, 1 m)
周波数特性	90 Hz ~ 10 kHz
使用スピーカー	耐熱12cmコーン型
スピーカー種別	3 W, 5 W時：L級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB (A) 以上） 2 W時：M級（消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で87 dB (A) 以上）
入力端子	M4ねじ端子 バリアー間隔8.8 mm
使用温度範囲	-20 $^{\circ}$ C ~ +105 $^{\circ}$ C
仕上	エンクロージャ、バッフル：北米産スプルス バフ仕上げ 取付金具：ステンレス
寸法	170 (W) x 170 (H) x 153 (D) mm
質量	2.2 kg

※乾式専用です。スチームサウナ等の高温多湿な場所には使用できません。


■ 外観図

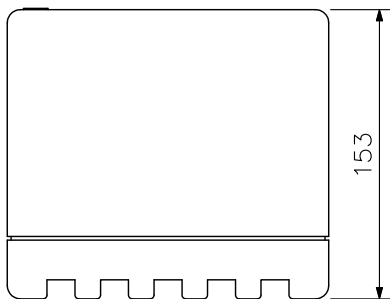


上面図

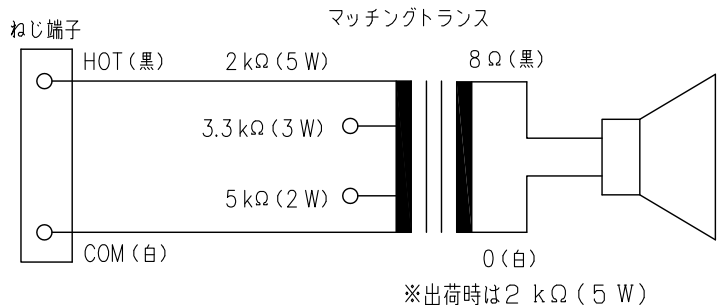

結線図

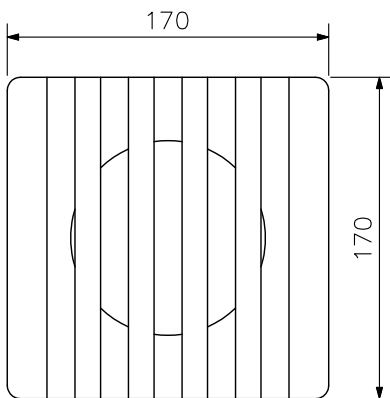

正面図



背面図

単位：mm 縮尺：1/4