

TOA コンパクトスピーカー 5W 防滴型

BS-4W

日本消防検定協会認定品
型式番号：認評放第25~105号

■ 概要

密閉型キャビネットタイプの防滴型コンパクトスピーカーです。10 cmフルレンジスピーカーユニット（樹脂製コーン）を採用し、防水性能はIPX2を満足しています。軒下など直接水滴がかからない場所や、湿度の高い場所（プールの更衣室、浴室の脱衣場等）で使用することができます。


■ 仕様

エンクロージャ形式	密閉型
定格入力	5 W
定格インピーダンス	2 kΩ (5 W)
出力音圧レベル	87 dB (1 W, 1 m)
周波数特性	100 Hz ~ 12 kHz
使用スピーカー	10 cm コーン型 (樹脂コーン)
スピーカー種別	L級 (消防法施行規則 音声警報音第2シグナルでの測定で92 dB (A) 以上)
使用温度範囲	-20 °C ~ +55 °C
防水性能	IPX2
仕上	エンクロージャ : ポリプロピレン グレー (マンセルN7.5 近似色) 塗装 パンチングネット : アルミ シルバークレー 塗装 取付アングル : 圧延鋼板 グレー (マンセルN7.5 近似色) 塗装
寸法	196 (W) × 177 (H) × 160 (D) mm
質量	1.5 kg

※スピーカーの開口部は必ず水平より下に向くように設置してください。上に向けて設置すると、開口部に水がたまり、故障の原因となります。

※水しぶきが常にかかる場所（プールサイド等）や、高温多湿の環境で常に結露のおそれがある場所（浴室内、スチームサウナの室内等）では使用できません。またスピーカーに直接水をかけないでください。

■ 外観図

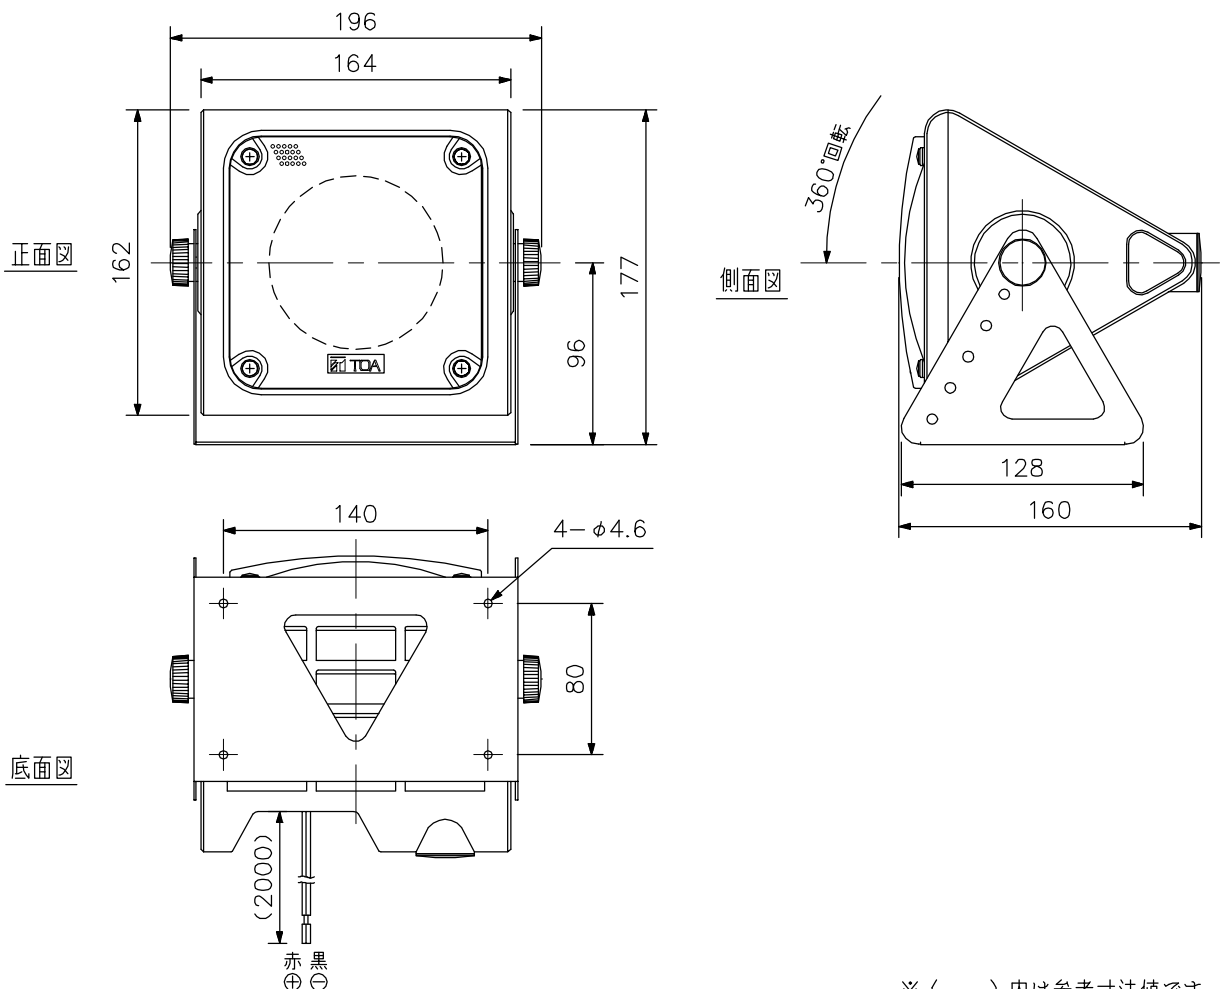

単位：mm 縮尺：1/4

※（ ）内は参考寸法値です。