

RBSS (優良防犯機器) 認定品
 品 目: 防犯カメラ
 認定番号: 14071601-A01221

■ 概 要



水平旋回、垂直動作150°/sの旋回台と27倍の光学ズームレンズが一体となったドーム型カラーカメラです。
 任意の位置を最大64ポジションまでプリセット記憶でき、記憶させたポジションは瞬時に再生することができます。
 また、16倍電子ズーム、トレース機能、ツアー機能、オートフリップ、白黒モード、プライバシーマスク、揺れ補正を搭載しております。

■ 仕 様


電 源	DC24V (ACアダプター(付属)使用)
消 費 電 力	静止9W (最大11.5W)
制 御 方 式	RS-485通信方式 (対応プロトコル: タイプA, タイプB, タイプB ONEWAY)
映 像 出 力	VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC-Rジャック
カ メ ラ 制 御	RS-485 ツーピース端子台
ア ラーム 入 力	3系統 無電圧メイク接点入力 開放電圧: DC5V, 短絡電流: 10mA以下, ツーピース端子台
A U X 出 力	1系統 オープンコレクター出力 耐電圧: DC20V, 制御電流: 100mA, ツーピース端子台
同 期 方 式	内部同期
I D	各16文字(ひらがな, カタカナ, 英数, 記号) カメラ, ポジション, トレース, オートパン, ツアー, セクター, アラーム
プ リ セ ッ ト 記 憶 数	64+ホーム動作(1パターン)
オ ー ト 動 作	オートパン, トレース(8パターン), ツアー(8パターン)
タ イ マ ー	リフレッシュ: タイマー設定により、毎週設定時間に開始
カ 撮 像 素 子	1/4型IT-CCD
解 像 度 (中 心 部)	水平: 520TV本 (標準)
有 効 画 素 数	768(H) × 494(V) 38万画素
走 査 方 式	2:1インターレース
走 査 周 波 数	水平: 15.734kHz 垂直: 59.94Hz
S N 比	52dB
最 低 被 写 体 照 度	0.2lx (50IRE), 0.1lx (20IRE) (高感度機能OFF時, カラー時) 0.02lx (50IRE), 0.01lx (20IRE) (高感度機能OFF時, 白黒時)
逆 光 補 正	LOW/MID/HIGH/OFF
高 感 度 機 能	白黒モード, スローシャッターモード (最大32倍)
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス	AWB/ATW (INDOOR/OUTDOOR)
フ リ ッ カ ー レ ス	OFF/ON
電 子 ズ ー ム	16倍
ラ オ ー ト フ ォ ー カ ス	ストップAF
レ ズ ー ム 倍 率	27倍
実 効 焦 点 距 離	f=3.5~95.0mm (27倍)
実 効 最 大 画 角	水平: 55.5°(W)~2.24°(T), 垂直: 42.5°(W)~1.62°(T)
最 大 口 径 比	F1.6(W)~2.8(T)
ズ ー ム 動 作 速 度	WIDE端からTELE端まで約4.5秒(プリセット時), 約4.5秒(マニュアル時)
旋 回 範 囲	水平: 0°~360°非エンドレス 垂直: +20°~-200°*
回 転 速 度	水平/垂直: 最大150°/s (プリセット時), 最大150°/s (マニュアル時)
そ の 他 の 機 能	プライバシーマスク(4箇所設定可能), モーションディテクト, フリーズプリセット, オートフリップ, ノイズリダクション, 揺れ補正
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃ (0℃以下は連続通電時)
使 用 湿 度 範 囲	90%RH以下 (ただし結露のないこと)
仕 上	ケース: PC/ABS樹脂 クールグレー (マンセル6.3Y8.9/0.4近似色) 塗装 カメラ取付金具: 表面処理鋼板 黒 塗装
寸 法	φ130×175(H)mm
質 量	1.3kg
付 属 品	ACアダプター(電源コード: 約1.8m) ...1, CD(取説(PDF)) ...1
別 売	屋内用金具 カメラ天井直付金具: C-BC602A カメラ天井吊下金具: C-BC602P カメラ天井埋込金具 透明ドーム付: C-BC602U カメラ天井埋込金具 スモークドーム付: C-BC602U-S カメラ壁取付金具: C-BC602W
品	屋外用金具 カメラ屋外用ドーム型取付金具: C-BC602H, 屋外カメラ吊下金具: C-BC711P, 屋外カメラ壁取付金具: C-BC711W, カメラポール取付金具: C-BC771PM, スモークドームカバー: C-A771DM, ポール取付バンド: YS-60B (ポール取付: C-BC602H+C-BC711W+C-BC771PM+YS-60B)

* +6°以上および-186°以下では、カメラのケースが映像上黒く映り込みます。


■ 外観図

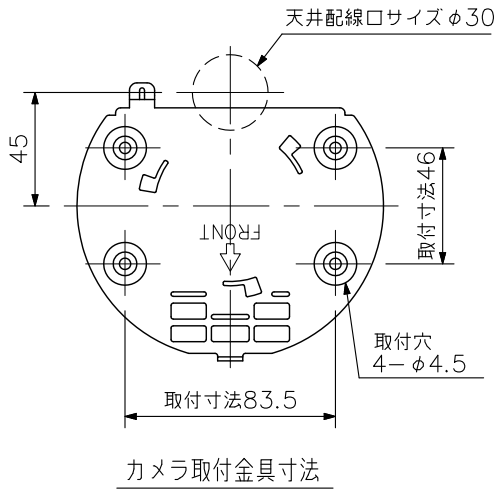


上面図

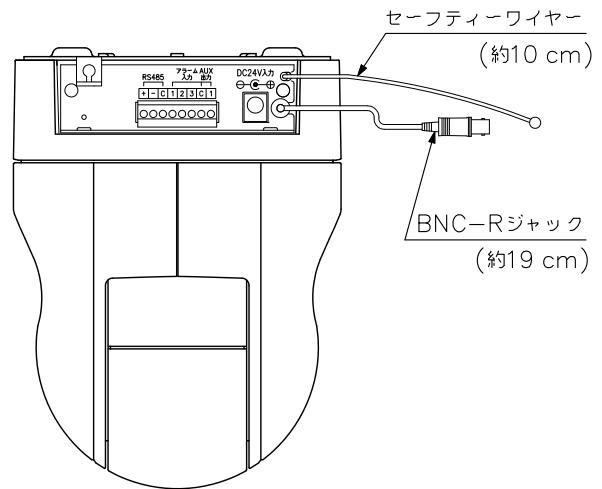

端子カバーを外した図

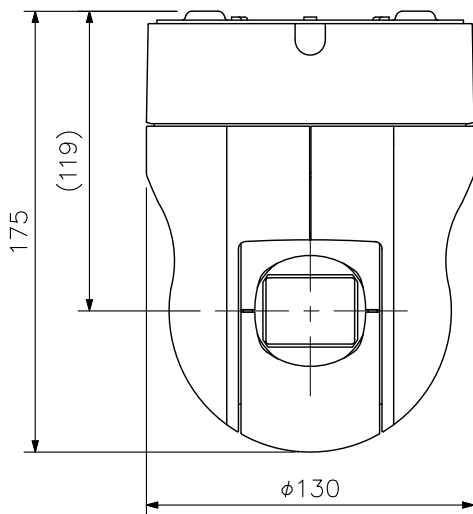

正面図

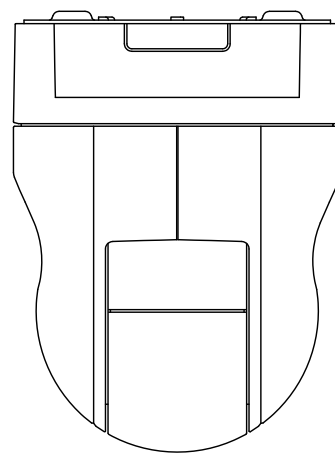

背面図

単位：mm 縮尺：1/3

※ () 内は参考寸法値です。