

RBSS (優良防犯機器) 認定品  
 品 目: 防犯カメラ  
 認定番号: 16092802-A01379

## ■ 概 要

有効画素数が約137万画素の1/3型CMOSを搭載し、高精細な画像が得られるドーム型カラーカメラです。自動絞り付き3.5倍バリアフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を手動で調節できます。また、逆光に強いワイドダイナミック機能も搭載しています。3次元ノイズリダクション機能により、低照度時でもノイズの少ない鮮明な映像を得ることができます。電源は、定電圧方式カメラドライブユニットから供給します。電源供給と映像出力の配線は、カメラドライブユニットに接続する同軸ケーブル1本で済むため、配線作業が容易です。マイクユニットを使用することで、音声も同軸ケーブルで多重伝送することができます。


## ■ 仕 様

電 源	カメラドライブユニットからDC電源供給 (定電圧)
消 費 電 力	3 W
撮 像 素 子	1/3型 CMOS
有 効 画 素 数	1305 (H) × 1049 (V) 137万画素
走 査 方 式	プログレッシブ
走 査 周 波 数	水平: 15.734 kHz 垂直: 59.94 Hz
モ ニ タ ー 出 力	VBS1.0 V (p-p) 75 Ω RCAピンジャック NTSC方式
カ メ ラ 出 力	VBS1.0 V (p-p) 75 Ω M3ねじ端子 NTSC方式
同 期 方 式	内部同期
解 像 度 ( 中 心 部 )	水平: 800TV本 (標準), 垂直: 400TV本
S N 比	50 dB
最 低 被 写 体 照 度	0.1 lx (50 IRE, カラー, スローシャッターOFF時) 0.02 lx (20 IRE, カラー, スローシャッターOFF時) 0.00031 lx (20 IRE, カラー, スローシャッター64倍時, 換算値)
ダイナミックレンジ	46 dB以上 (逆光補正: ワイドダイナミック設定時)
画 質 補 正	OFF/WDR/ギャッコーホセイ/E-WDR
シャッタースピード	ノーマル1, ノーマル2, ノーマル3, フリッカーレス, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/32000, AES
A G C	HIGH, MIDDLE, LOW
感 度 ア ッ プ (スローシャッター)	OFF, 2, 4, 8, 16, 32, 64倍
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス	ATW1/ATW2/AWB/マニュアル
焦 点 距 離	f = 2.8 ~ 10.0 mm
最 大 口 径 比	1:1.4 ~ 2.4
ア イ リ ス	オートアイリス
画 角	水平: 98.8° ~ 28.8°, 垂直: 71.1° ~ 21.6°, 対角: 131.5° ~ 36.0°
文 字 表 示 機 能	最大16文字 (カタカナ, ひらがな, アルファベット, 数字, 記号) 調整モード, 明るさ (9段階), 霧補正 (OFF/LOW/HIGH/AUTO), ガンマ補正 (5段階), 色の濃さ (9段階), エンハンサー (9段階), ノイズリダクション (LOW/MIDDLE/HIGH/OFF), プライバシーマスク (4箇所), 反転 (左右/上下/回転), 電子ズーム (8倍), モーションディテクト (ON/OFF)
使 用 温 度 範 囲	-10 °C ~ +50 °C
使 用 湿 度 範 囲	90 % RH以下 (ただし結露のないこと)
使 用 場 所	屋内
仕 上	ケース : ABS樹脂 クールグレー (マンセル6.3Y8.9/0.4近似色) 塗装 ドームカバー: アクリル樹脂
寸 法	φ118 × 97 (H) mm
質 量	370 g
別 売 品	カメラドライブユニット, マイクユニット, カメラ天井埋込金具: C-BC255U, C-BK202U


※生産完了品を含みます。

※カメラを天井や壁に固定する取付ねじは付属していません。ねじは呼び径4, 長さ25 mm以上のものを使用してください。


■ 外観図

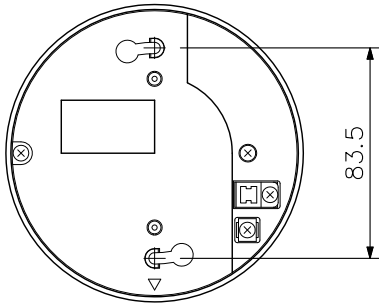


上面図

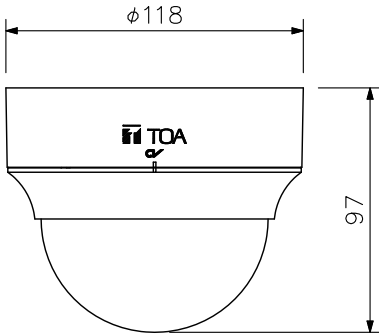


正面図



右側面図




底面図

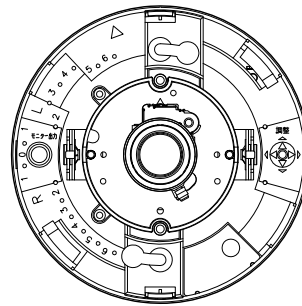


カバーを外した底面図

(垂直方向回転角度)

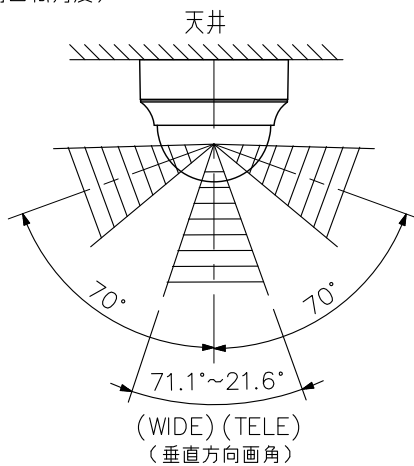

(水平方向回転角度)

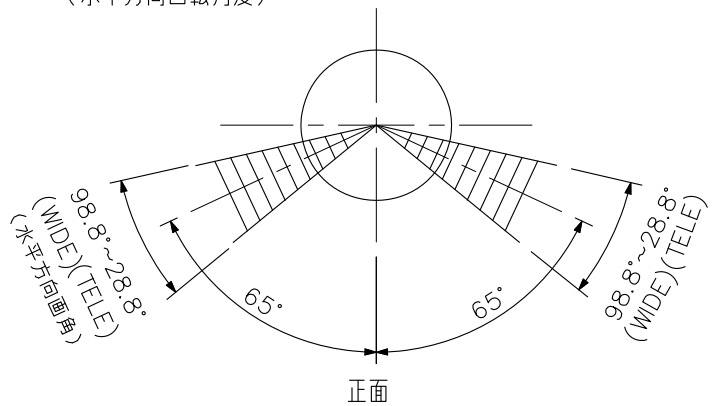

カメラ角度設定範囲

単位：mm 縮尺：1/3