

■ 概要

7.5型の液晶パネルを使用したカラーモニターです。バックライトにLEDを使用した省エネルギータイプの液晶モニターです。別売の液晶モニター用スタンド兼壁取付金具ST-LC072を使用すれば、卓上への据え置きや壁面に取り付けることができます。また、別売のラックマウント金具MB-LC072を使用すれば2台までEIA規格に適合するラックに取り付けることができます。背面に75mmピッチの取付穴を備えており、VESAマウント規格に準拠する壁取付金具や天井吊下金具に取り付けることができます。

■ 仕様


電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター(付属)使用)
消費電力	5.8W
液晶パネル	7.5型VGA
駆動方式	TFTアクティブマトリクス方式
縦横比	4:3(横:縦)
画面最大輝度	250cd/m ² (画面中央、白色)(※1)
コントラスト比	450:1(画面中央)(※1)
バックライト寿命	40000時間
視野角	(左/右/上/下) 70°/70°/50°/40°(コントラスト比10:1)(※2)
映像入力	1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω BNC接栓 自動終端 1系統 アナログRGB信号 D-Subコネクタ(15ピン)
映像出力	1系統 VBS1.0V(p-p) 75Ω BNC接栓 ループスルー
信号方式	NTSC
水平解像度	450TV本以上(NTSC信号)
アナログRGB入力	1系統 R/G/B 0.7V(p-p) 75Ω D-Subコネクタ(15ピン) 640×480@60Hz(VGA)(※3)
使用温度範囲	0℃~+35℃
仕上	表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	200(W)×177(H)×37(D)mm(突起部を除く)
質量	本体:950g, ACアダプター:130g
付属品	ACアダプター(コード長:DC側1.8m)…1
別売品	ラックマウント金具 : MB-LC072(4サイズ) 液晶モニター用スタンド兼壁取付金具 : ST-LC072

(※1) 数値は使用している液晶パネルの標準値です。

(※2) 視野角は業界標準の測定法による数値で実用的な視野角を示すものではありません。

(※3) 接続する外部機器に640×480@60Hz(VGA)の映像出力がないと使用できません。

■ 外観図

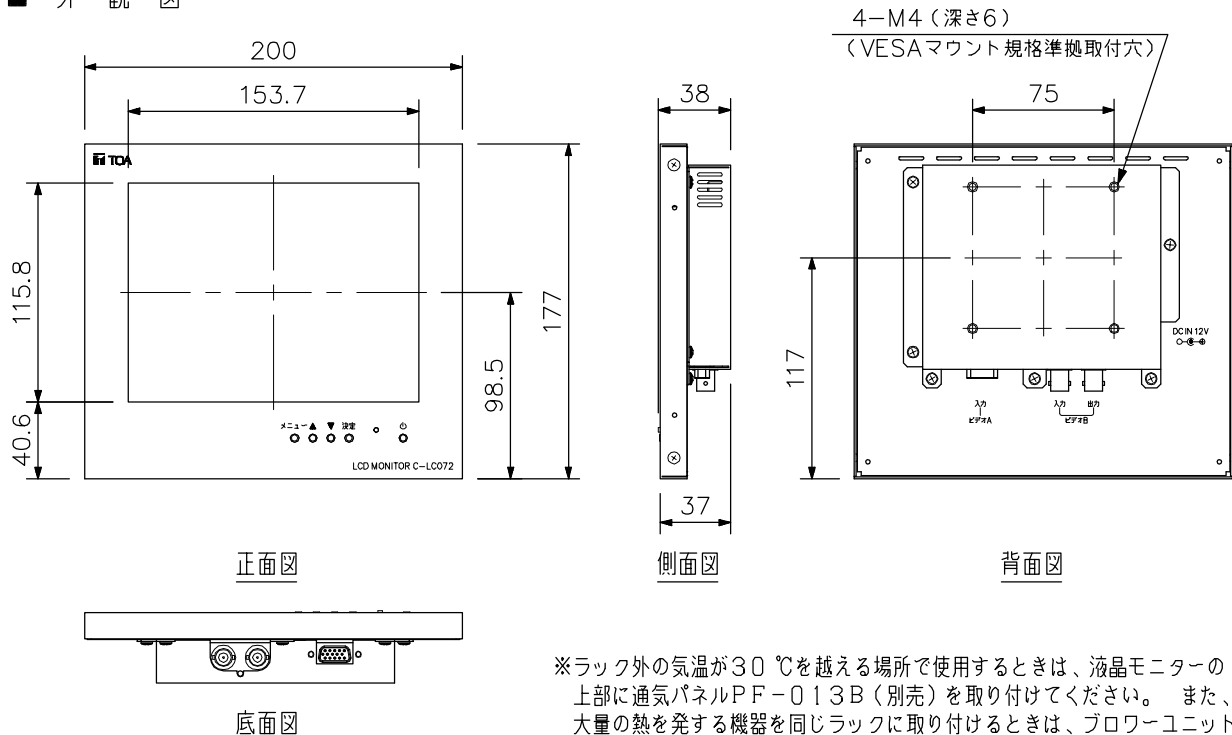

※ラック外の気温が30℃を越える場所で使用するときは、液晶モニターの上部に通気パネルPF-013B(別売)を取り付けてください。また、大量の熱を発生する機器を同じラックに取り付けるときは、ブローユニットBU-412(別売)を使用してください。

単位: mm 縮尺: 1/4