

■ 概要

定電圧方式ワンケーブルカラーカメラ1台用のカメラドライブユニットです。

1本の同軸ケーブルでカメラに電源を供給し、カメラから映像を出力します。

別売のマイクユニットを接続すると、本機から音声信号を出力できます。


また、別売のラックマウント金具を使用すると、EIA規格に適合するラックに取付けることができます(1サイズ)。

■ 仕様


*0 dB=1 V

電源	AC100V 50/60 Hz
消費電力	8 W
カメラ電源供給方式	定電圧重畳伝送方式
カメラ延長距離	ケーブル補償(入/切) 最大800 m (7C-2V) 最大500 m (5C-2V) 最大200 m (3C-2V)
カメラ入力	1系統 VBS1.0 V (p-p) 75 Ω BNC接栓
映像出力	1系統 VBS1.0 V (p-p) 75 Ω BNC接栓
音声出力	1系統 0 dB*(最大) 600 Ω 不平衡 RCAピンジャック 周波数特性: 200 Hz~6 kHz
使用温度範囲	-10℃~+50℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	パネル: アルミ押し出し 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装 ケース: 表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 塗装
寸法	210(W)×52.8(H)×295.5(D) mm
質量	1.8 kg
付属品	電源コード(2 m)…1
別売品	ラックマウント金具: MB-15B-J (C-PV015を2台連結してラックマウントする場合) : MB-15B-BK (C-PV015を1台ラックマウントする場合) マイクユニット : C-AV10M


■ 外観図

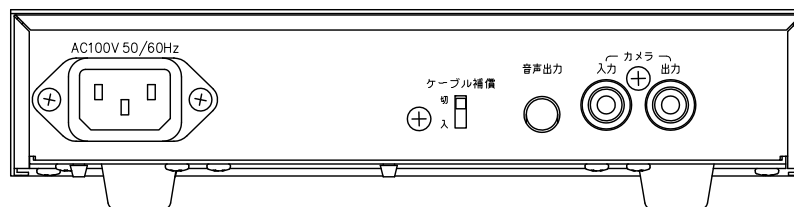

背面図

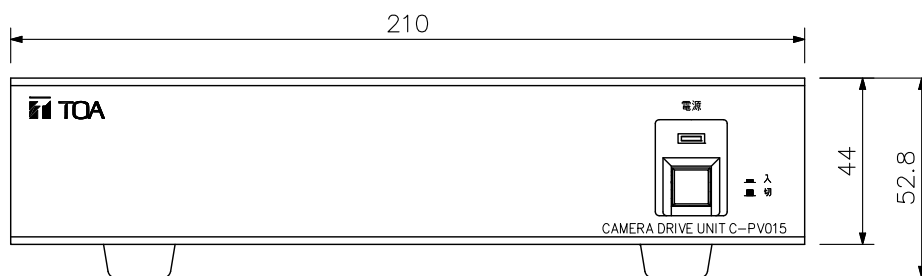

正面図

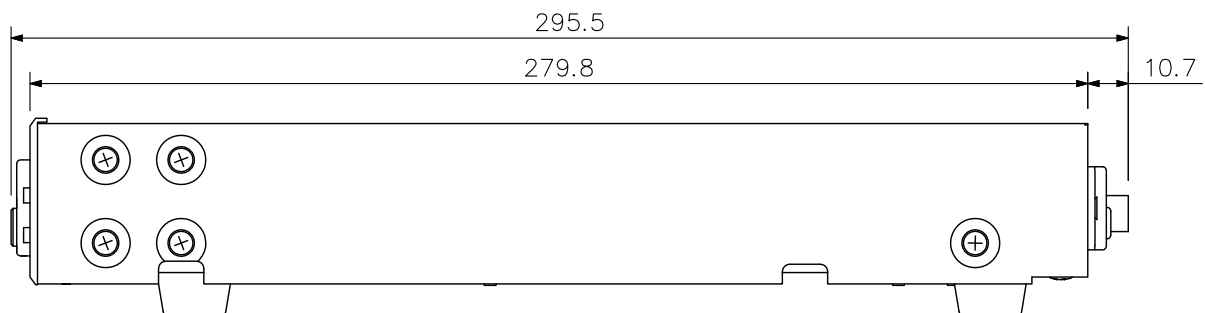

側面図

単位: mm 縮尺: 1/2