

■ 概要

定電圧方式ワンケーブルカラーカメラ用のカメラドライブユニットです。

最大4台のカメラに電源を供給し、各カメラの映像を個別に出力します。

マイクユニットを接続すると、本機から音声信号を出力できます（カメラ1入力のみ）。


また、別売のラックマウント金具を使用すると、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。（1サイズ）

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	17W（カメラ4台使用時）
カメラ電源供給方式	定電圧重畳伝送方式
カメラ延長距離	ケーブル補償（ON/OFF） 最大800m（7C-2V） 最大500m（5C-2V） 最大200m（3C-2V）
カメラ入力	4系統 VBS1.0V（p-p） 75Ω BNC接栓
映像出力	カメラ出力：4系統 VBS1.0V（p-p） 75Ω BNC接栓
音声出力	マイク入力（ON/OFF） 1系統（カメラ1のみ再生機能を装備） 0dB（*1）（最大） 600Ω 不平衡 RCAピンジャック 周波数特性：200Hz～6kHz
使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	90%RH以下（ただし結露のないこと）
仕上	パネル：アルミ押し出し 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 塗装 ケース：表面処理鋼板 黒（マンセルN1.0近似色） 3分艶 塗装
寸法	420（W）×53.3（H）×335.3（D）mm
質量	3.4kg
付属品	電源コード（2m）…1
別売品	ラックマウント金具：MB-15B マイクユニット：C-AV10M

（*1）0dB=1V

■ 外観図

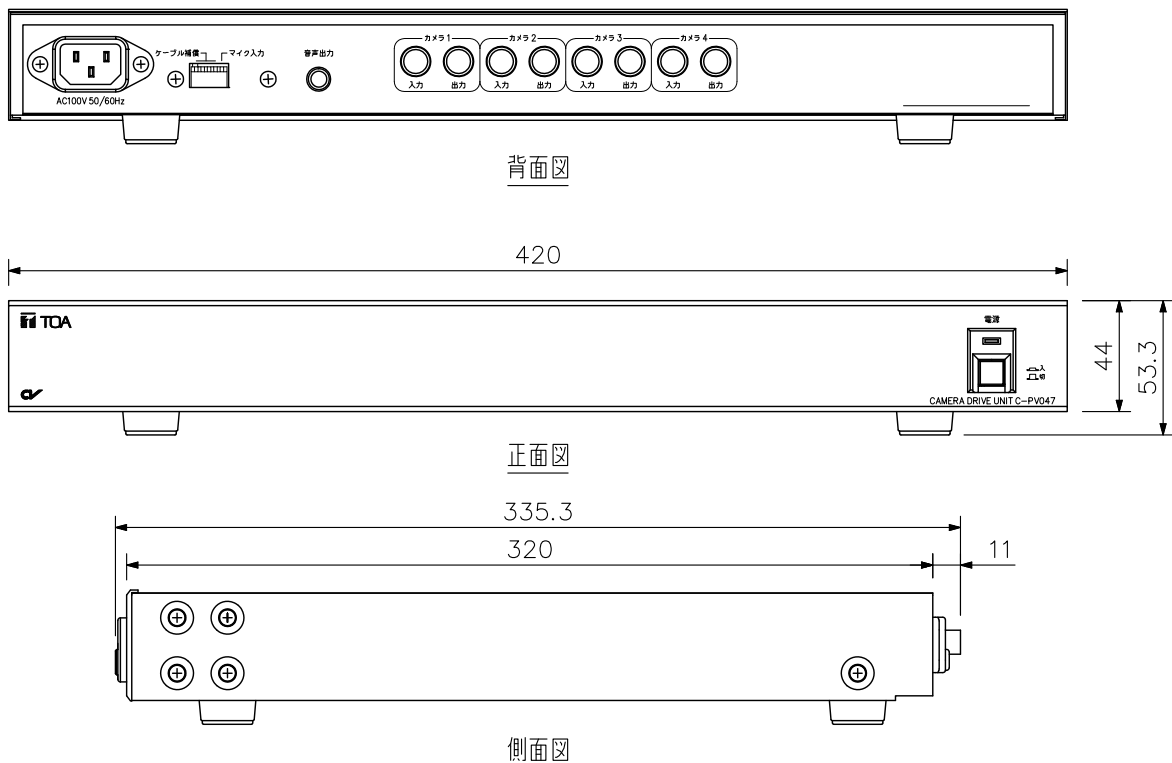

単位：mm 縮尺：1/3