

## ■ 概要


9/16局デジタルレコーダーC-DR091/161シリーズ(生産完了品), C-DR096/166シリーズを複数のリモートコントローラー(最大接続台数4台)で操作する場合に使用するインターフェースユニットです。RS-232C端子を装備し、PCなどを接続することができます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。(1サイズ)

## ■ 仕様


電源	DC12V(デジタルレコーダーより供給)
消費電力	1.2W
DVR制御端子	RS-485:RJ11(6P6C)(モジュラーケーブル(付属)3mを使用時)
リモコン制御端子	4系統 RS-485:スクリーンレスコネクター(3P)
外部制御端子	RS-232C:D-subコネクター(9ピン,オス)
通信速度設定	38400/19200/9600bps(リモコン-インターフェース間)
表示	電源/DVR制御中表示, リモコン制御表示1~4
リモコン接続数	最大4台(RS-232C端子使用時は3台まで)
最大延長距離	RS-485:1.2km*, RS-232C:10m
使用温度範囲	0℃~+50℃
使用湿度範囲	90%RH以下(ただし結露のないこと)
仕上	パネル:表面処理鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 塗装 3分艶 ケース:プレコート鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)
寸法	210(W)×44(H)×98.8(D)mm
質量	700g
付属品	モジュラーケーブル(3m)…1
適合機種	デジタルレコーダー : C-DR091/C-DR161シリーズ(生産完了品) C-DR096/C-DR166シリーズ リモートコントローラー: C-RM1000
別売品	ラックマウント金具: MB-15B-BK(1台ラックマウントする場合) MB-15B-J(他の1Uハーフサイズユニットと連結してラックマウントする場合)

\*ただし、本機とデジタルレコーダーが1対1のシステムの場合であり、1つのシステムに複数台のデジタルレコーダーがある場合は、システムの各端子間の接続距離の合計


## ■ 外観図

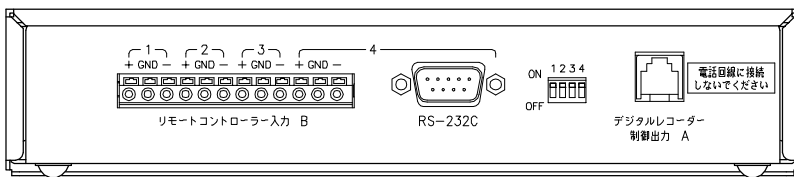

背面図

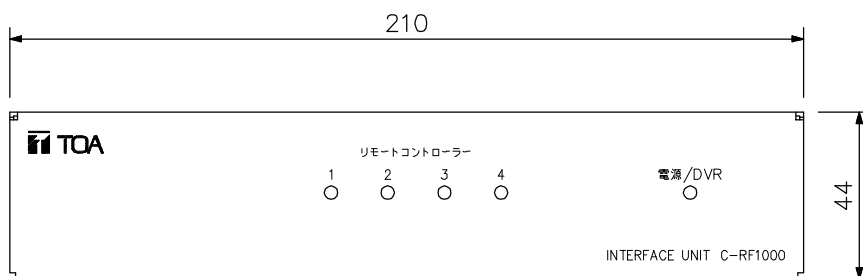

正面図

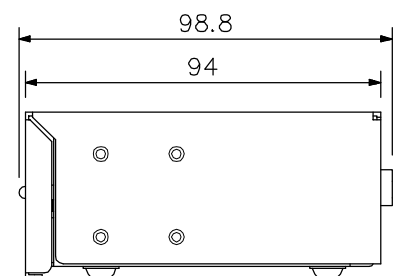

側面図

単位: mm 縮尺: 1/2