

■ 概 要


9/16局デジタルレコーダーC-DR091/161シリーズ(生産完了品)、C-DR096/166シリーズを遠隔で操作するためのリモートコントローラーです。デジタルレコーダーに接続されるコンビネーションカメラも操作できます。3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。

■ 仕 様

電 源	AC100 V 50/60 Hz (ACアダプター(付属)使用) DC12 V (デジタルレコーダーより供給)
消 費 電 力	6.4 W (ACアダプター(付属)使用)
D V R 制 御 端 子	RS-485:RJ11(6P6C)(モジュラーケーブル(付属)3 mを使用時) RS-485:スクリューレスコネクター(3P) (配線長3 m以上またはC-RF1000(別売)使用時)
警 報 音	連続警報音(メニューによりON/OFF可能)
最 大 延 長 距 離	1.2 km*
機 能	パスワード設定, DVRグループ設定, 短縮機能(512種類), プリセット設定, 言語選択(日本語/英語)
使 用 温 度 範 囲	0℃~+40℃
使 用 湿 度 範 囲	80%RH以下(ただし結露しないこと)
仕 上	パネル:表面処理銅板 シルバー 塗装 側面部:ゴム
寸 法	323.6(W)×112.7(H)×181(D) mm
質 量	1.6 kg (ACアダプター除く)
付 属 品	ACアダプター(コード1.8 m)…1, モジュラーケーブル(3 m)…1
適 合 機 種	デジタルレコーダー : C-DR091/C-DR161シリーズ(生産完了品) C-DR096/C-DR166シリーズ インターフェースユニット: C-RF1000

*ただし、本機とデジタルレコーダーが1対1のシステムの場合であり、1つのシステムに複数台のデジタルレコーダーがある場合は、システムの各端子間の接続距離の合計

■ 外 観 図

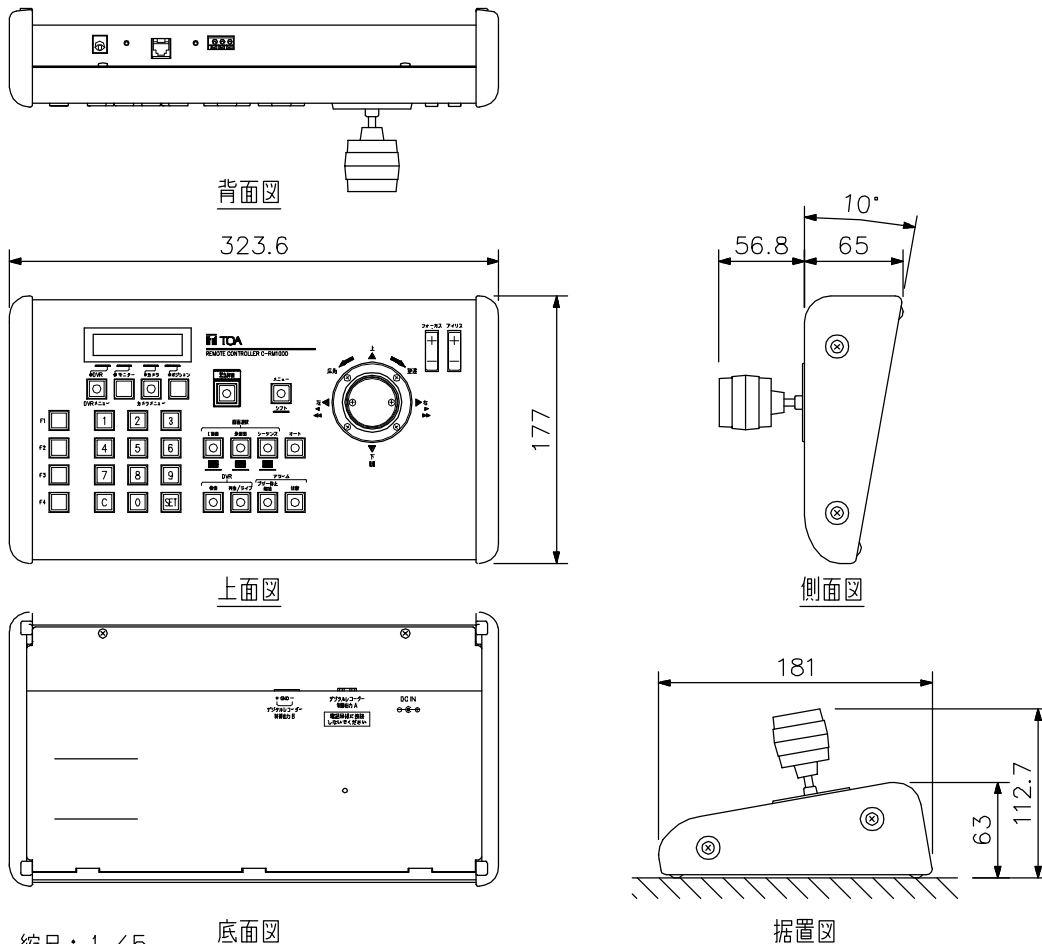

単位: mm 縮尺: 1/5