

■ 概要


1局コントローラーC-SC100をリモートコントロールする機器で、C-SC100に接続されたカメラのマニュアル操作（ズームレンズ、旋回台、ハウジング）、プリセットの再生が可能です。（記憶は本機からはできません。）
また、RS-232C端子も備えていますので、画像伝送装置を接続してシステムの遠隔操作をすることも可能になります。
本機1台で最大8台のC-SC100をリモートコントロールすることができ、また、1つのシステムに本機を最大2台まで接続することができます。（最大8台のC-SC100を最大2か所からリモートコントロールすることができます。）

■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	4W
外部制御端子	リモコン専用端子：1系統 スクリューレスコネクター（3P） RS-232C：1系統 D-subコネクター（9P）オス
表示	コントロール状態、アラーム状態、アラーム保留状態、静止画状態、デフロスター、予備、オートパン レンズスピードの各LED表示 キー入力確認用LCD表示
警報音	アラーム動作時：連続警報音（ON/OFF可能） 誤操作時：短音警報音
リモコン専用端子間最大延長距離	1.2km*
使用温度範囲	0℃～+50℃
仕上	パネル：表面処理銅板 サンドグレー（マンセル7.2Y7.2/0.5近似色）塗装 側面部：ゴム
寸法	326（W）×57.9（H）×181（D）mm
質量	1.9kg
別売品	ラックマウント金具：MB-C-RM50

- * ただし、本機とC-SC100がそれぞれ1対1のときであり、1つのシステムに複数台のC-SC100や本機があるときはそのシステムのリモコン専用端子間の配線の総和が1.2km以下であること。
- * 必ずCPEV-Sφ0.65以上相当の対よりシールドケーブルをお使いください。

■ 外観図

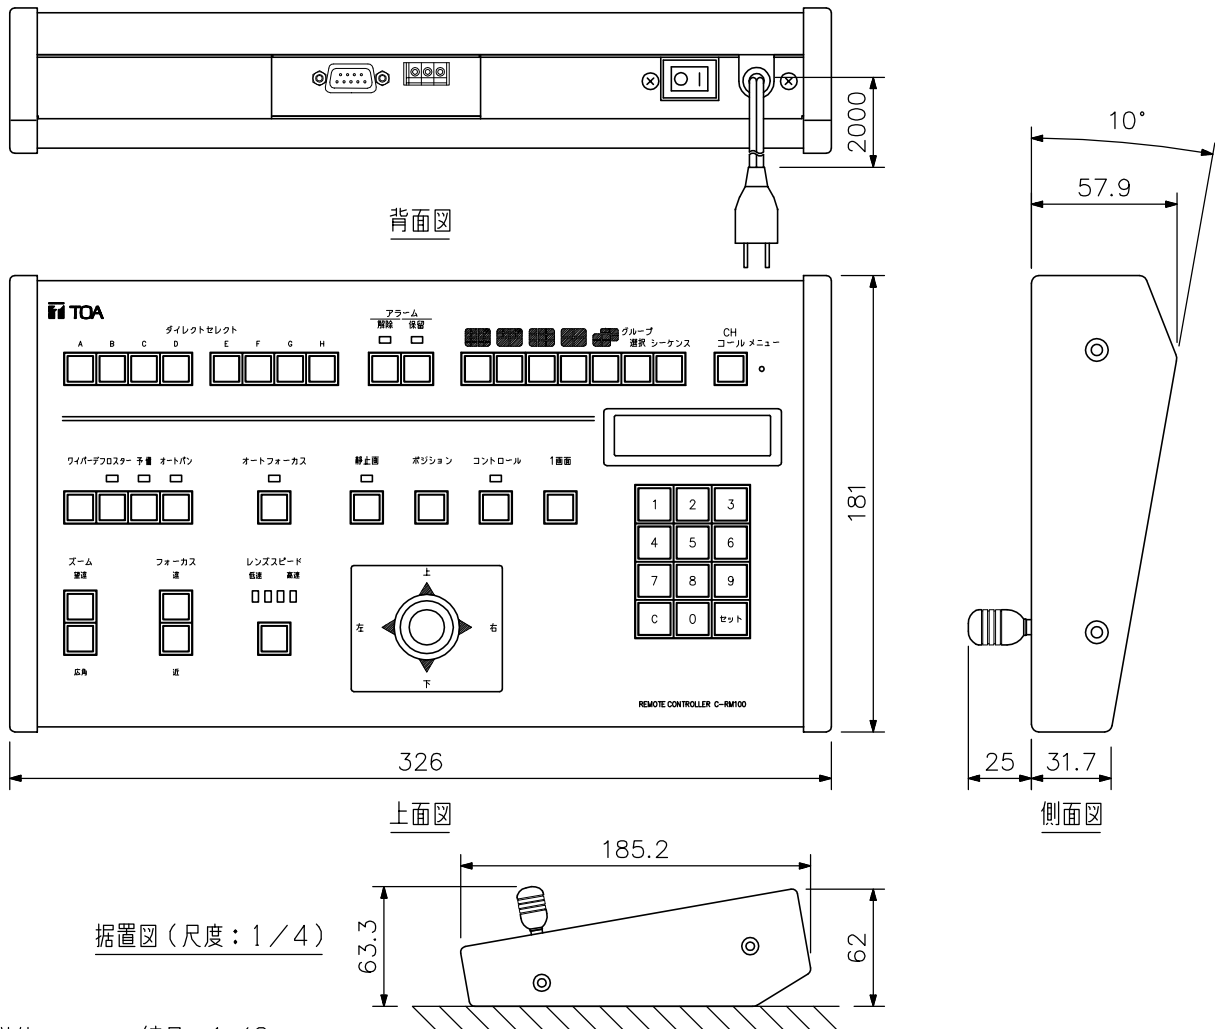

単位：mm 縮尺：1/3