

■ 概要

カメラ出力の映像信号を同軸ケーブルで長距離に伝送すると高域部が減衰し、解像度が低下します。この補償器は、映像信号の劣化を防ぎ鮮鋭な画像を補償するものです。




■ 仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	6VA
映像信号入力	VBS 1V (p-p) 75Ω BNC接栓
映像信号出力	VBS 1V (p-p) 75Ω BNC接栓 ボリューム可変 max. 2V (p-p) 75Ω
使用温度範囲	-10℃~+50℃
仕上	パネル: アルミ押し出し 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: カラー鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	210(W)×47(H)×248(D) mm
質量	1.8kg
別売品	ラックマウント金具 (MB-15B-J) : 2台連結してラックマウントする場合 (MB-15B-BK) : 1台ラックマウントする場合

補償範囲

ケーブル長 ケーブル調整	1	2	3	4
5C-2V	500m	1000m	1500m	2000m
7C-2V	600m	1200m	1800m	2400m
10C-2V	750m	1500m	2200m	3000m

■ 外観図

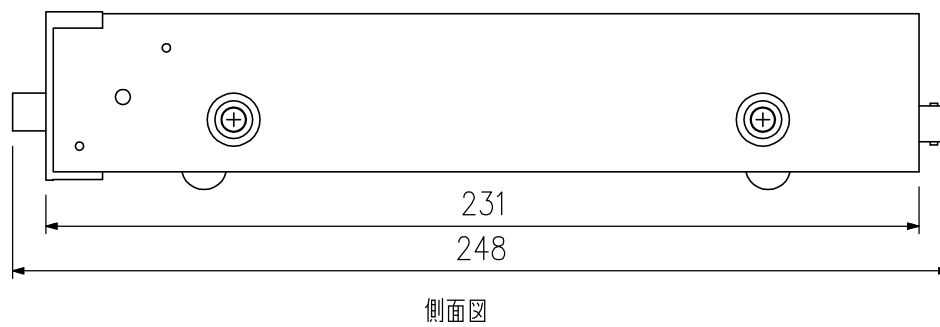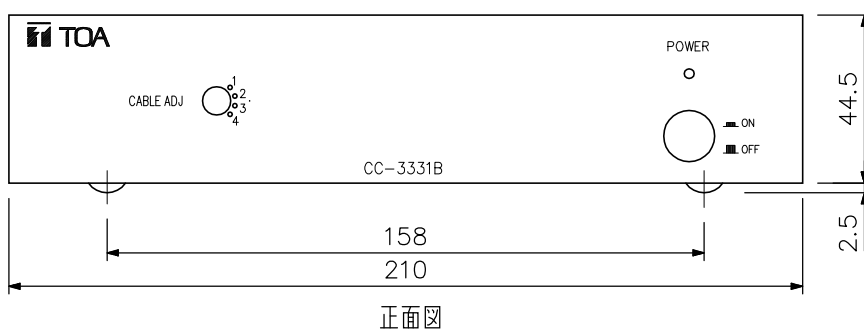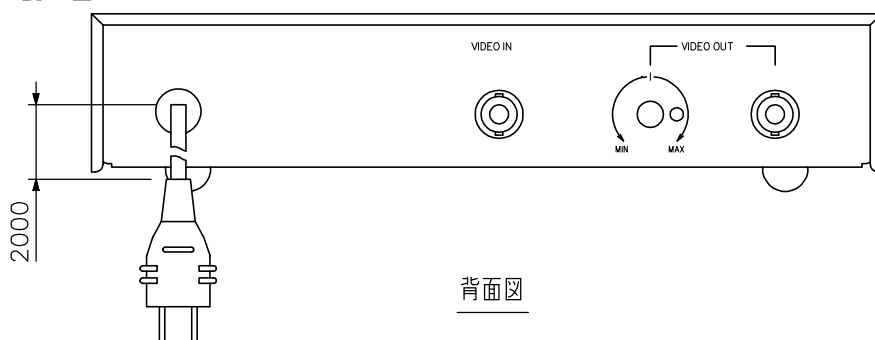

単位: mm 縮尺: 1/2