


### ■ 概要

監視用ビデオカメラを直接リモートコントロールするとき用いるユニットです。  
AC24V電源アダプタCC-5941Bとセットで使用し、各ビデオカメラに1台ずつ必要です。


### ■ 仕様

電源	MAIN POWER : AC24V 50/60Hz (電動旋回台、カメラ電源、電動ズームレンズ用) HOUSING POWER: AC24V 50/60Hz (カメラハウジング用)
制御出力	電動旋回台、カメラハウジング、カメラ電源用: AC24V 50/60Hz 電動ズームレンズ用: DC±6V 0.15A M4ねじ端子 バリア間ピッチ8.8mm
コントロール	電動旋回台 : PAN (RIGHT/LEFT/AUTO) TILT (UP/DOWN) カメラハウジング: DEFROSTER (ON-OFF), WIPER (ON-OFF) ファン、ヒーター用ON-AC (常時 AC24V 出力) カメラ電源 : ON-OFF 電動ズームレンズ: ZOOM (WIDE/TELE), FOCUS (FAR/NEAR) IRIS (CLOSE/OPEN)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
仕上	パネル: アルミ押し出し 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: カラー鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸法	420(W)×50.5(H)×253(D)mm
質量	3.3kg


### ■ 外観図

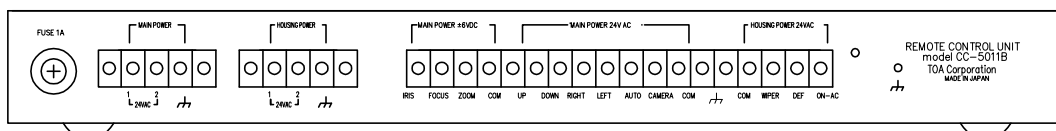

背面図

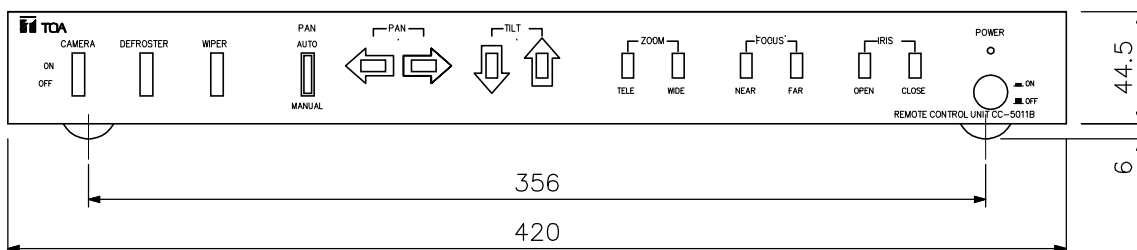

正面図

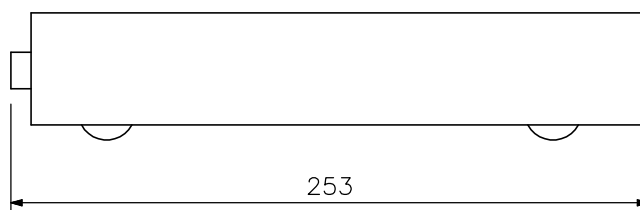

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3