


### ■ 概要

監視用ビデオカメラをリレー制御方式でリモートコントロールするときに用いるユニットです。  
リレーボックスCC-5120とセットで使用します。


### ■ 仕様

T A L L Y 電 源	リレーボックスより供給
制 御 出 力	電源旋回台 : PAN (RIGHT/LEFT/AUTO) TILT (UP/DOWN) カメラハウジング: DEFROSTER (ON-OFF), WIPER (ON-OFF) カメラ電源 : ON-OFF 電動ズームレンズ: ZOOM (WIDE/TELE), FOCUS (FAR/NEAR) IRIS (CLOSE/OPEN) 以上すべてメイク接点各1回 M4ねじ端子 バリア間ピッチ8.8mm
使用温度範囲	-10℃~+50℃
仕 上	パネル: アルミ押出し 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶 ケース: カラー鋼板 黒(マンセルN1.0近似色) 3分艶
寸 法	420(W)×47(H)×253(D)mm
質 量	2.3kg


### ■ 外観図

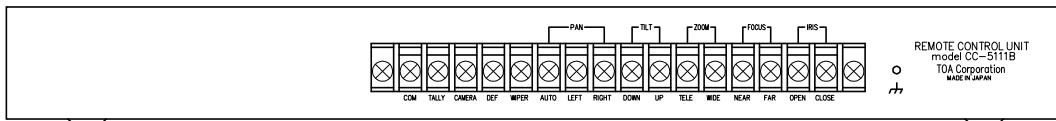

背面図

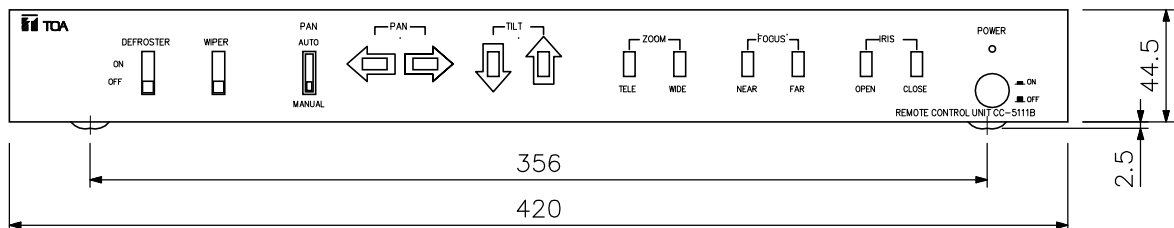

正面図

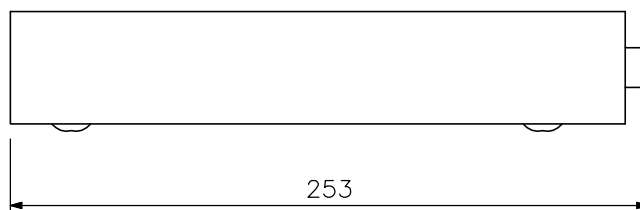

側面図

単位: mm 縮尺: 1/3