

■ 概要



スピーカー回線の複数化により、回線短路事故が生じたとき他方の回線により非常放送を継続し、出火階への情報伝達を確保するための装置で、非常用放送設備委員会のスピーカー回路分割装置に関する技術基準を満たしています。

■ 仕様

回路分割数	最大3回路
1分割回路最大W数	91W
3分割回路最大総W数	150W
端子台	M4ねじ端子 バリア間ピッチ8.8mm
仕上	表面処理鋼板
寸法	94(W)×160(H)×63(D)mm(ヒューズ装着時)
質量	300g
適合ヒューズ	P4型警報ヒューズ…3(別売)

注) 必ず不燃性ボックスに取付けてください。

■ 外観図

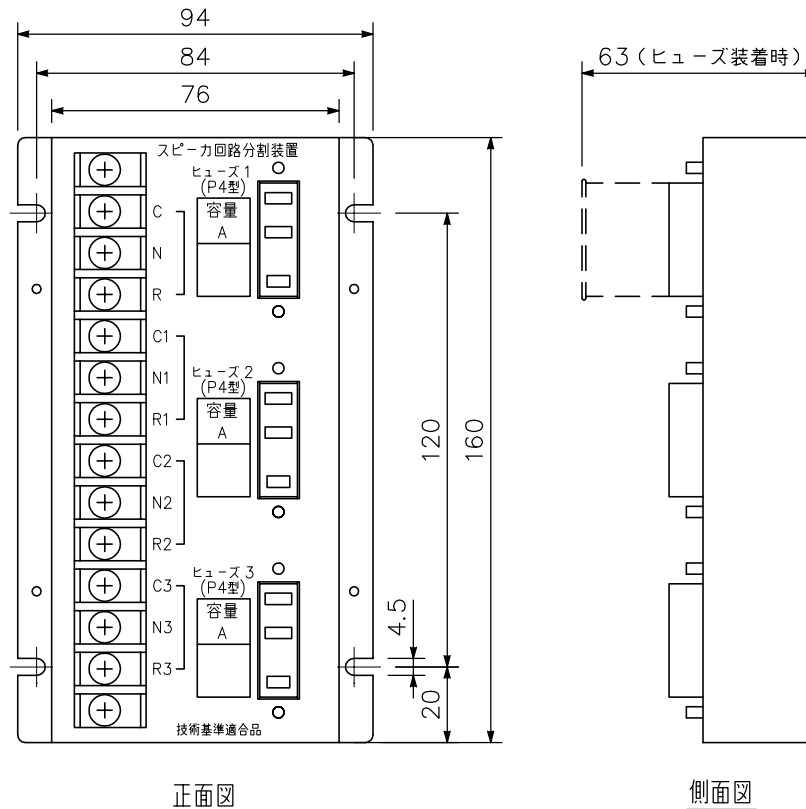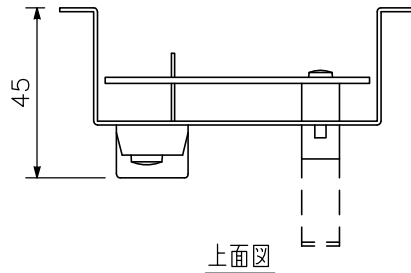

単位: mm 縮尺: 1/2