

■ 概要

音の通りが良く広報拡声等に最適なドライバーユニット1個取付用ストレートホーンです。


■ 仕様

適合ドライバーユニット	TU-730A, TU-730AM, TU-750, TU-750M, TU-760
出力音圧レベル	110 dB (1 W, 1 m) (適合ドライバーユニット使用)
周波数特性	150 Hz~6 kHz (TU-730A, TU-730AM, TU-750, TU-750M使用) 150 Hz~8 kHz (TU-760使用)
結合部ねじ寸法	JIS C 5504 1種 (インチねじ)
仕上	ホーン: アルミ アイボリー (マンセル10YR7.5/1.5近似色)
寸法	φ770×2130 (D) mm
質量	11 kg
付属品	組立用ステンレスボルト…一式, パッキン…一式

※UC-200A (別売) は、雨、雪、砂、日光、塩水等からドライバーユニットを保護するカバーです。

※ストレートホーンの取付はM10タップ4か所を利用した金具を別途ご用意してください。

■ 外観図

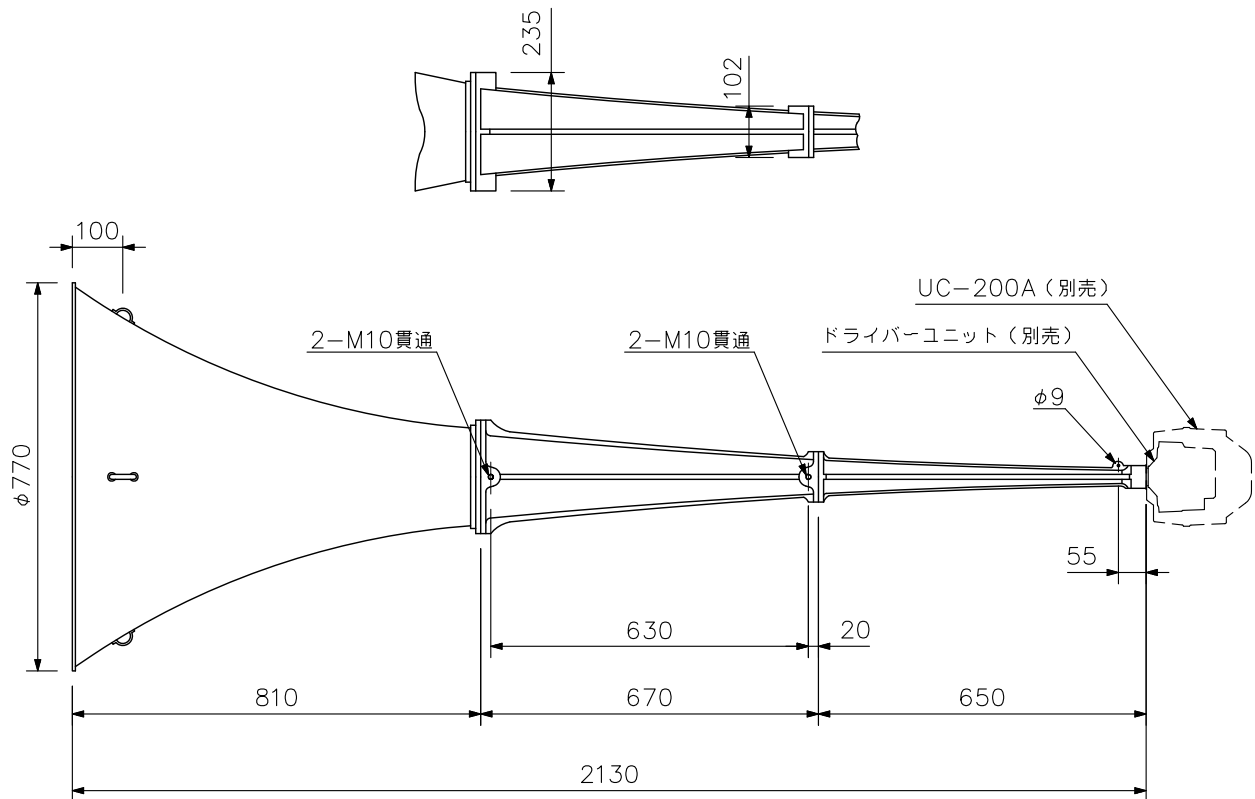

単位: mm 縮尺: 1/15