


■ 概 要

明瞭性に優れたスピーチ用マイクです。
アンプの電源起動やチャイムの起動ができるリモート機能を備えています。

■ 仕 様

形 式	ムービングコイルマイク
指 向 性	単一指向性
定 格 イ ン ピ ー ダ ン ス	600Ω 平衡
定 格 感 度 レ ベ ル	-52dB (1kHz 0dB=1V/Pa)
周 波 数 特 性	50~12,000Hz
ト ー ク ス イ ッ チ	スライド式 ショートオフ型(リモート機能付)
仕 上	ボディ：亜鉛ダイカスト メタリックグレー 塗装 ヘッド：アルミダイカスト+亜鉛めっき鋼線 メタリックグレー 塗装
寸 法	φ39.5×163mm(出力コード部除く)
質 量	298g(出力コード部除く)
出 力 コ ー ド	2心シールド線+2心線(5P-DINプラグ付) 平衡 5m 黒 半艶
付 属 品	マイクホルダー(U5/16, NS5/8, W3/8)…1

■ 外 観 図

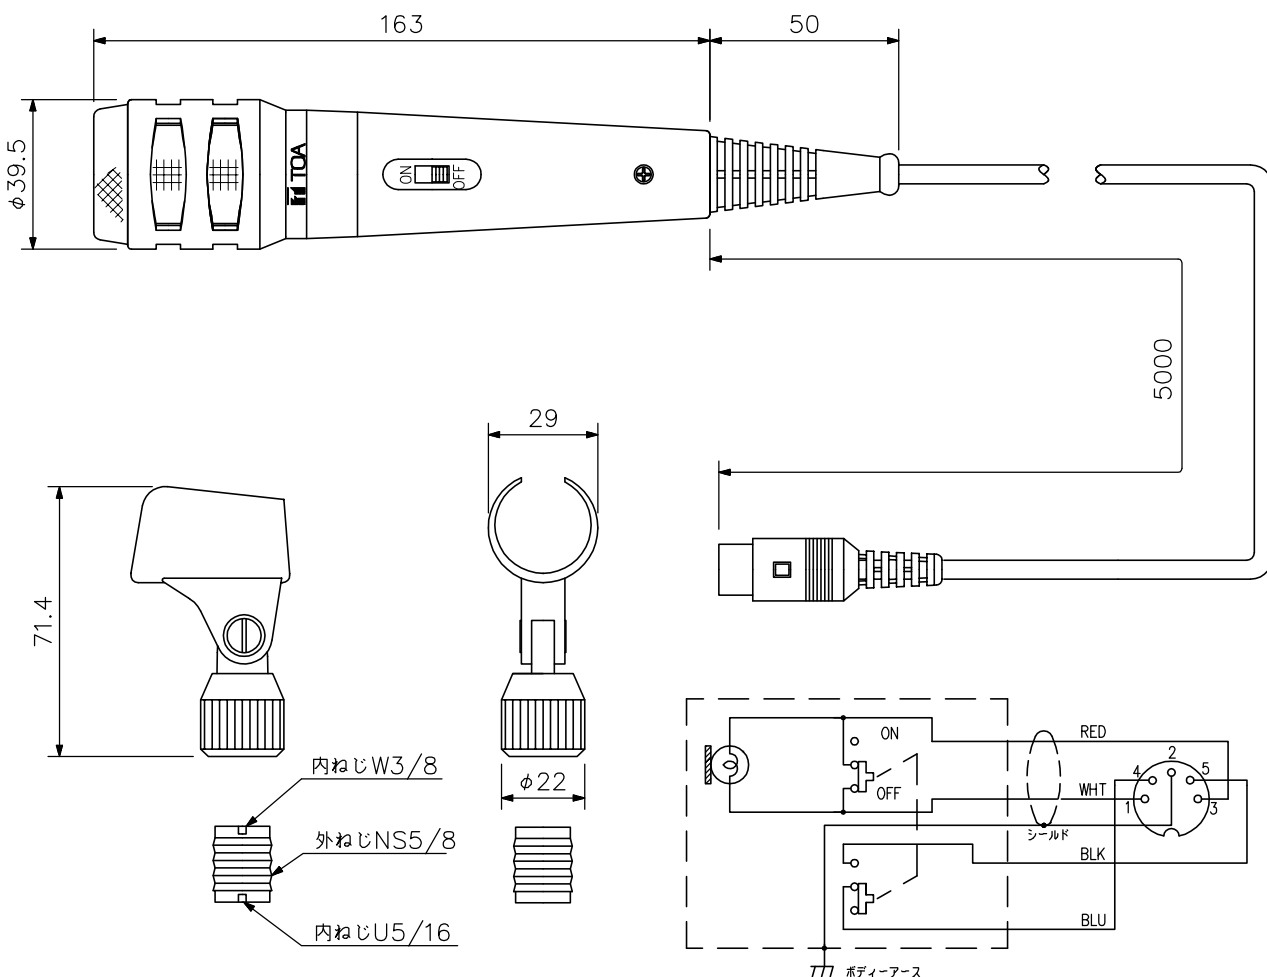

単位：mm 縮尺：1/2

本体・コード回路図